

**Zastosowanie:**

nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych.

**Montaż:**

w ścianach lub podłogach (tylko dla wersji wzmocnionej KNK-T-al-2). Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

**Budowa:**

ramka czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome stałe. Dwie wersje wykonania lekka: KNK-T-al-1 i wzmocniona: KNK-T-al-2. Opcjonalne warianty wykonania – nawiew prosty KNK-T-al lub nawiew kątowy KNK-T-al-15°. Maksymalna długość pojedynczego modułu – 2mb.

**Materiał:**

aluminium, stop 6063.

**Wykończenie powierzchni:**

aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.

**Regulacja przepływu:**

za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.


**Certyfikaty:**

Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1148/2010


Atest higieniczny: HK/B/1228/01/2013

**Wymiary i oznaczenie typu:**


Wymiar L-10 oraz H-10 dotyczy wymiaru wewnętrznego króćca kratki.

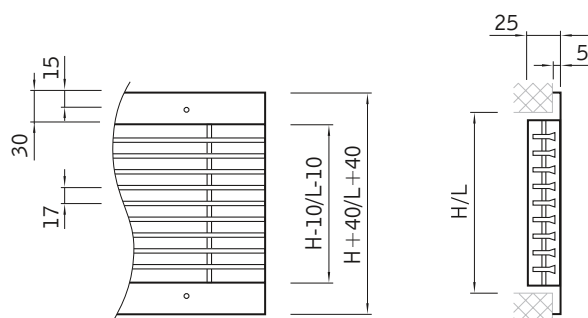

KNK-T-al-1

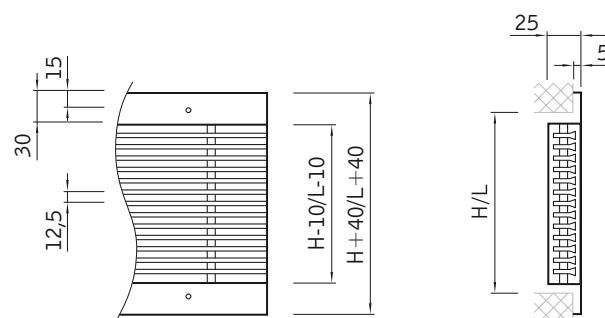

KNK-T-al-2

**Wersje nawiewu:****Nawiew prosty  
KNK-T-al****Nawiew kątowy  
KNK-T-al-15°**