


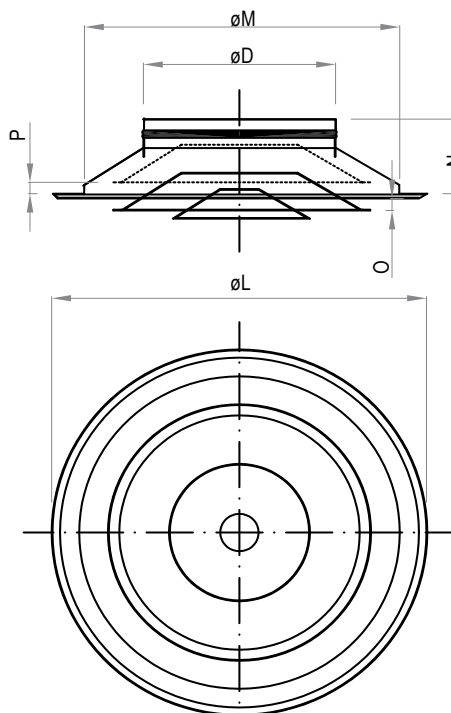

OPIS

OAN to okrągłe anemostaty nawiewne, przeznaczone do instalacji nisko i średniociśnieniowych. Przystosowane są do pracy ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza. Powietrze może być nawiewane w płaszczyźnie pionowej lub poziomej. Dzięki temu OAN można zastosować zarówno do ogrzewania jak i do chłodzenia pomieszczeń w obiektach komfortowych lub przemysłowych. Anemostaty dają możliwość nawiewu dużej ilości powietrza. Zalecany montaż w płaszczyźnie sufitu.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

- duży przepływ powietrza
- możliwość nawiewu powietrza w płaszczyźnie poziomej lub pionowej (ogrzewanie lub chłodzenie) poprzez zmianę położenia talerzy środkowych
- anemostaty wykonane są z blachy stalowej, malowane standardowo na kolor RAL 9010
- możliwość montażu ze skrzynką rozprężną SR/OAN lub bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego
- na specjalne zamówienie istnieje możliwość pomalowania na dowolny kolor z palety RAL

STANDARDOWE WYMIARY

Wielkość	Ø L [mm]	Ø D [mm]	Ø M [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]	Masa [kg]
125	305	124	270	82	9,5	10	1,0
160	305	159	270	82	13	10	1,0
200	378	199	330	84	14	13	1,5
250	477	249	420	99	17	16	2,2
315	591	314	530	116	20	20	3,4
400	600	398	540	128	24	24	5,1

Ø M - wielkość otworu montażowego

KOD ZAMÓWIENIA


OAN - 250

RAL9010

wielkość

podać kolor

typ

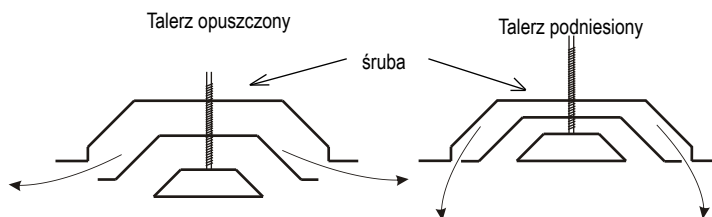

okrągłe anemostaty nawiewne


MONTAŻ

Anemostaty OAN mogą być montowane bezpośrednio do kanału wentylacyjnego o przekroju okrągłym lub do skrzynki rozprężnej SR/OAN. W obu przypadkach do zamontowania należy użyć nitów lub wkrętów.



CHARAKTERYSTYKI

Na wykresie przedstawiono wydajność powietrza V (m³/h), straty ciśnienia p (Pa), zasięg strugi L (m) dla prędkości końcowej 0.25 m/s oraz poziom głośności [dB(A)].

Zasięg strugi odnosi się do izotermicznego nawiewu powietrza.

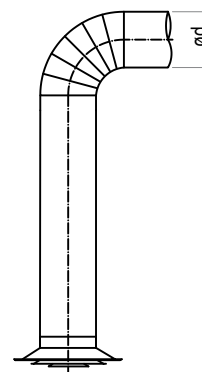


średnica przyłącza

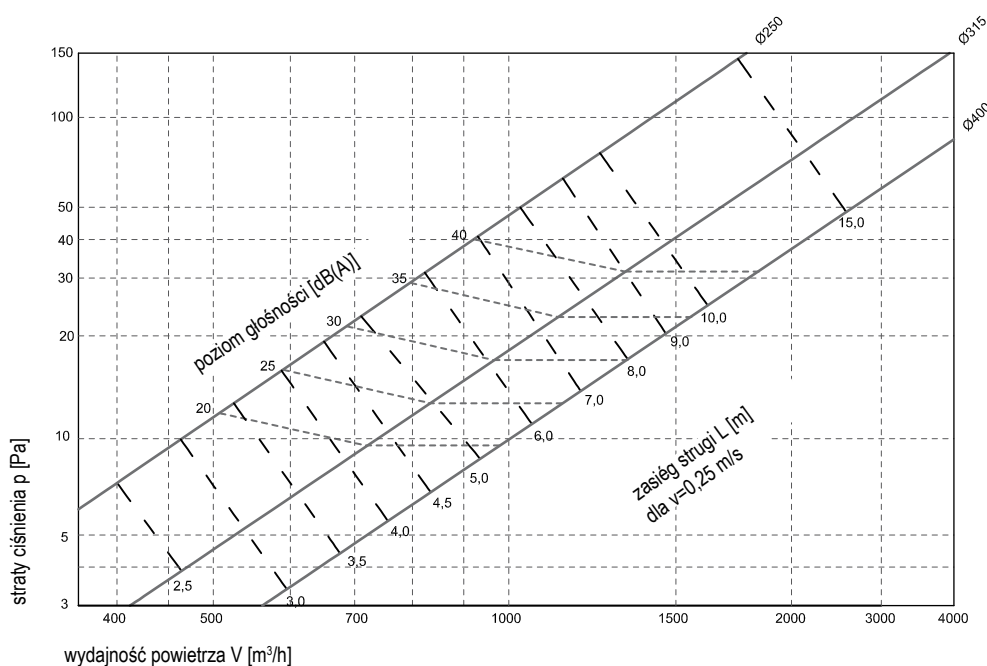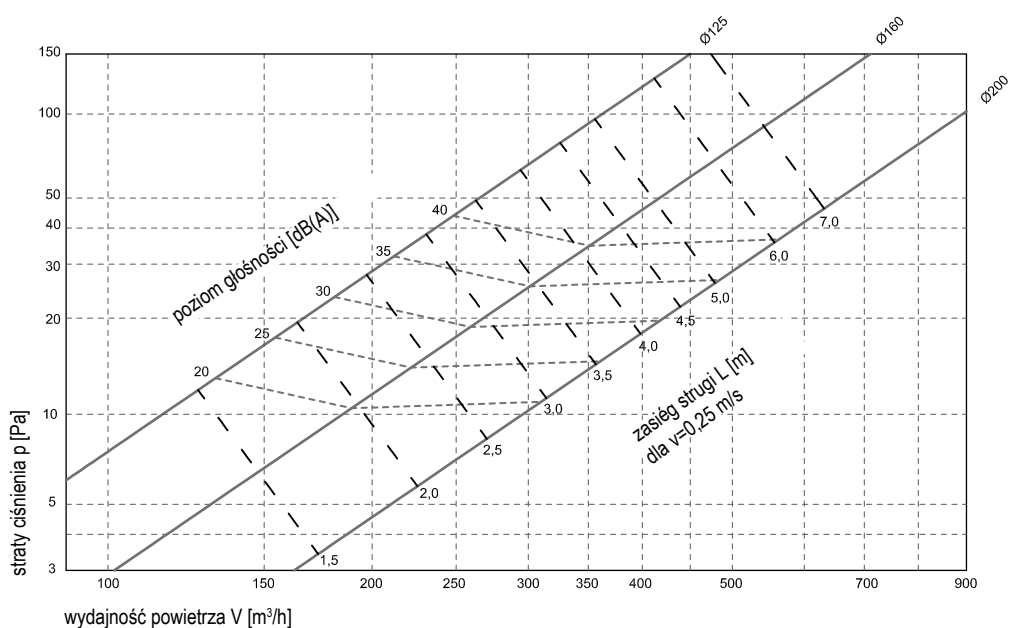


PRZEPŁYW - SPADEK CIŚNIENIA - POZIOM DŹWIĘKU - ZASIĘG


OAN 125 + SR/OAN WYPŁYW POZIOMY

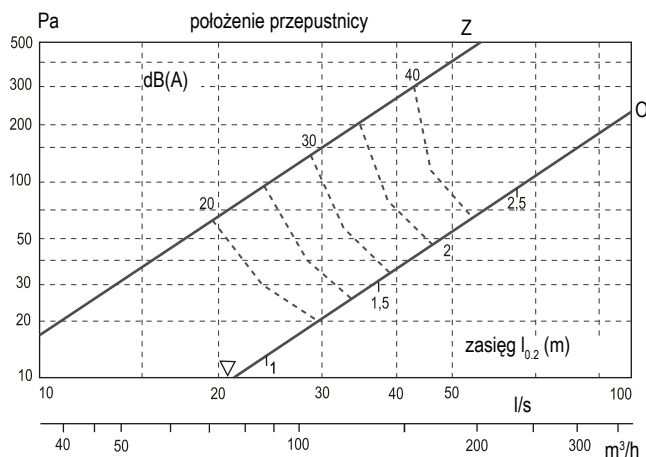


OAN 160 + SR/OAN WYPŁYW POZIOMY

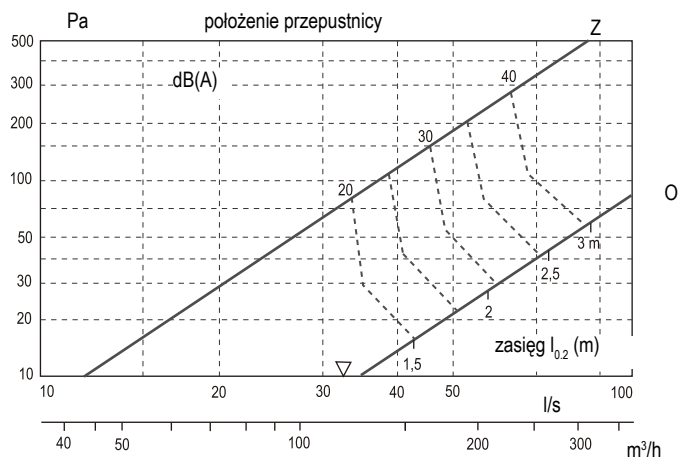


OAN 200 + SR/OAN WYPŁYW POZIOMY

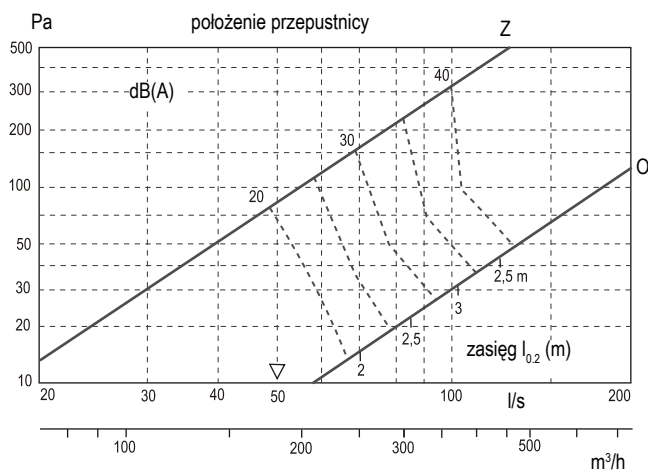

OAN 250 + SR/OAN WYPŁYW POZIOMY

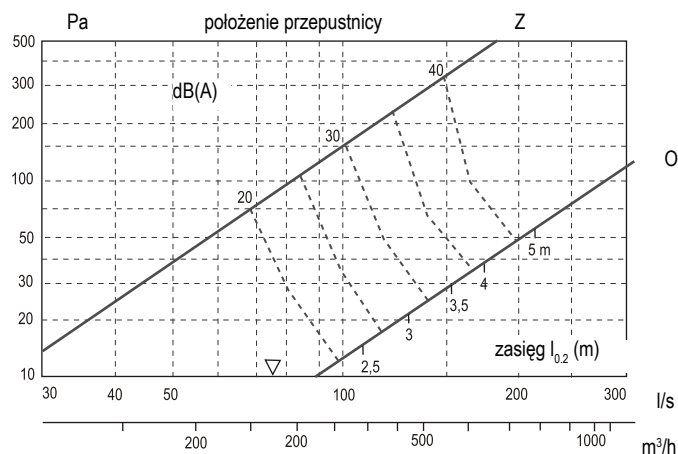

OAN 315 + SR/OAN WYPŁYW POZIOMY

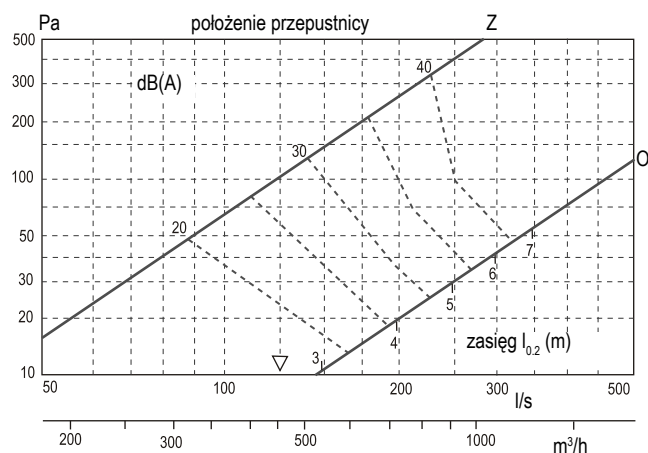

Charakterystyk nie można wykorzystać do regulacji.


▽ - Minimalny przepływ umożliwiający regulację

2.12 OAN


okrągłe anemostaty nawiewne

PRZEPŁYW - SPADEK CIŚNIENIA - POZIOM DŹWIĘKU


OAN 125 + SR/OAN WYPLÝW PIONOWY

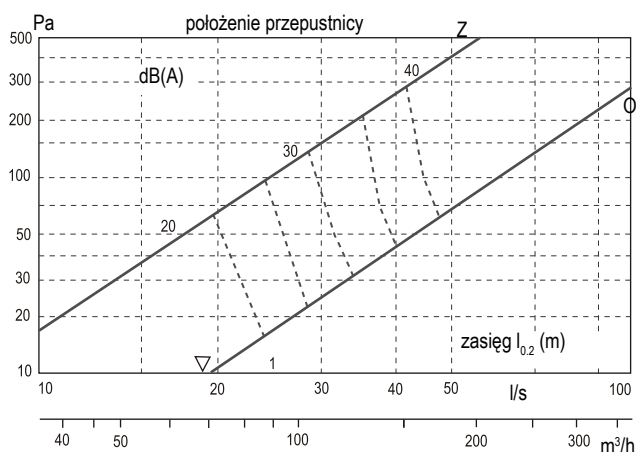


OAN 160 + SR/OAN WYPLÝW PIONOWY

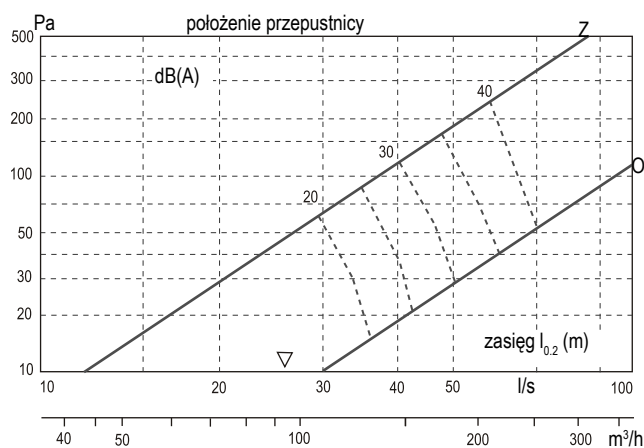


OAN 200 + SR/OAN WYPLÝW PIONOWY

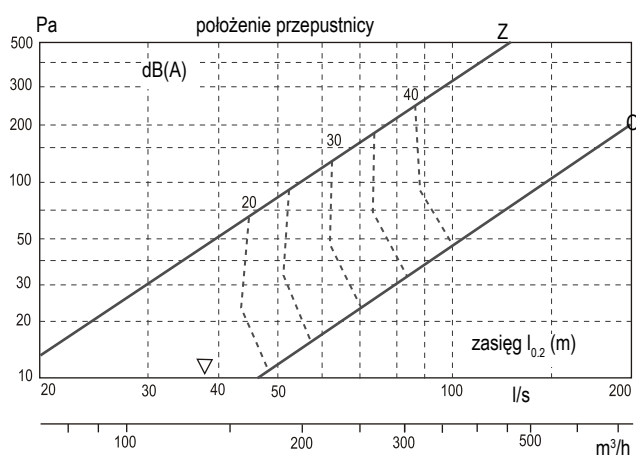

OAN 250 + SR/OAN WYPLÝW PIONOWY

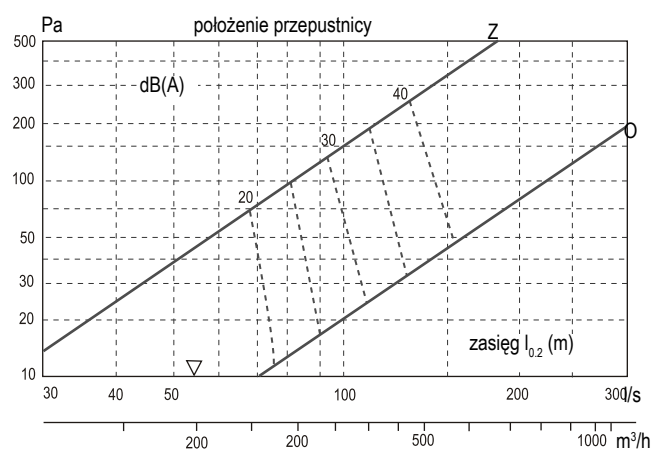

OAN 315 + SR/OAN WYPLÝW PIONOWY

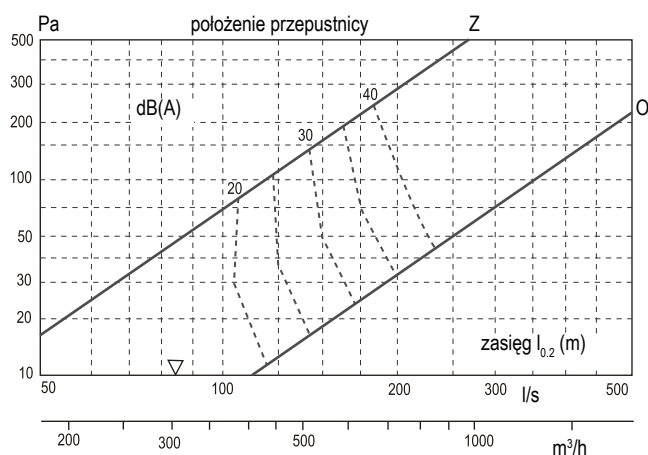

Charakterystyk nie można wykorzystać do regulacji.

▽ - Minimalny przepływ umożliwiający regulację