



OPIS

ANW-M to kwadratowe anemostaty nawiewne i wyciągowe, przeznaczone do instalacji nisko i średniociśnieniowych. Anemostaty charakteryzują się wylotem powietrza z dużym zawirowaniem, co powoduje silne zmieszanie powietrza nawiewanego z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu. Przystosowane są do pracy ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza. Zalecany montaż w płaszczyźnie sufitu.

KOD ZAMÓWIENIA

ANW - M - K - 200 / 8p - c - **R** - **RAL9010**

podać kolor

R ramka (tylko wersja K)


kolor lamel:
b - białe, c - czarne

wielkość


wersja:
K - kwadratowa, O - okrągła

typ:
ANW
AWW

ANW-M-O 250/12w




ANW-M-O 250/12p




wyd. 150 m³/h przy 50 Pa

ANW-M-O 200/8w




ANW-M-O 250/4M/8w




wyd. 100 m³/h przy 50 Pa
ANW-M-O 200/8p

wyd. 200 m³/h przy 50 Pa




wyd. 100 m³/h przy 50 Pa

ANW-M-K 200/12w




ANW-M-K 250/12p




wyd. 150 m³/h przy 50 Pa

ANW-M-K 200/8w




ANW-M-K 250/4M/8w



wyd. 100 m³/h przy 50 Pa

ANW-M-K 200/8p

wyd. 200 m³/h przy 50 Pa




wyd. 100 m³/h przy 50 Pa

2.17 Nawiewniki sufitowe "Mini"

anemostaty wirowe z ruchomymi dyszami


2

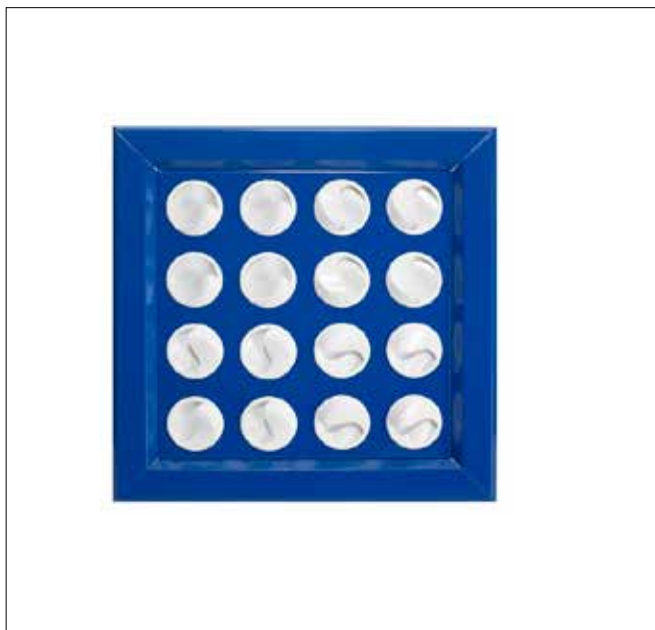


OPIS

KW/RDM-M to kwadratowe nawiewniki sufitowe z ruchomymi okrągłymi dyszami. Przeznaczone są do instalacji nisko i średniociśnieniowych. Dysze o średnicy 35mm (RDM) posiadają wylot w kształcie sinusoidalnym, co powoduje duże rozproszenie strumienia. Możliwość ustawienia wylotu powietrza z dysz w dowolnym kierunku pozwala na kształtowanie dowolnego profilu strumienia nawiewanego powietrza. Nawiewnik przystosowany jest do pracy ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza. Powietrze może być nawiewane z temperaturą wyższą lub niższą od temperatury w pomieszczeniu. Zalecany montaż w płaszczyźnie sufitu lub zawieszony pod nim. Nawiewnik występujące w wersji kwadratowej (K) lub okrągłej (O).

KOD ZAMÓWIENIA

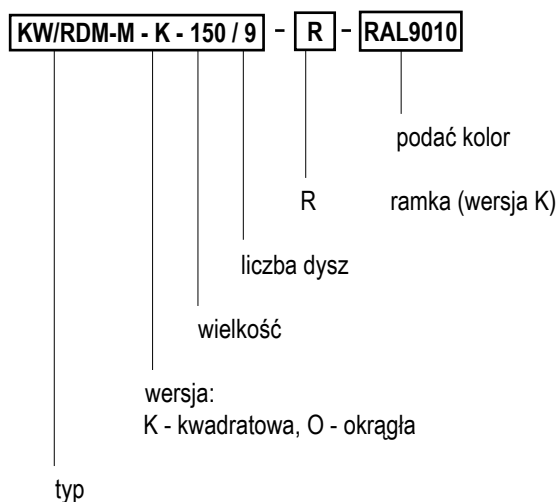


KW/RDM-M-K 250/25




wyd. 150 m³/h przy 30 Pa

KW-RDM-M-O 250/23




wyd. 138 m³/h przy 30 Pa

KW/RDM-M-K 200/16




wyd. 96 m³/h przy 30 Pa

KW/RDM-M-O 200/15




wyd. 90 m³/h przy 30 Pa

KW/RDM-M-K 150/9



wyd. 54 m³/h przy 30 Pa

KW/RDM-M-O 150/7



wyd. 42 m³/h przy 30 Pa




OPIS

KW/DZ-M to prostokątne nawiewniki ściennie z ruchomymi dyszami dalekiego zasięgu. Przeznaczone są do instalacji nisko i średniociśnieniowych. Nawiewnik przystosowany jest do pracy ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza. Powietrze może być nawiewane z temperaturą wyższą lub niższą od temperatury w pomieszczeniu. Zastosowanie ruchomych dysz DZ daje możliwość regulacji kąta wypływu strumienia powietrza z nawiewnika, zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym. Zalecany montaż w płaszczyźnie ściany.

KOD ZAMÓWIENIA




KW/DZ-M-K 250/25




wyd. 113 m³/h przy 100 Pa

KW/DZ-M-O 250/23




wyd. 104 m³/h przy 100 Pa

KW/DZ-M-K 200/16




wyd. 72 m³/h przy 100 Pa

KW/DZ-M-O 250/15




wyd. 68 m³/h przy 100 Pa

KW/DZ-M-K 150/9



wyd. 41 m³/h przy 100 Pa

KW/DZ-M-O 150/7



wyd. 32 m³/h przy 100 Pa