


## 6.3 SR/NSC/DZ

### Skrzynki rozprężne pod nawiewniki SR/NSC/DZ

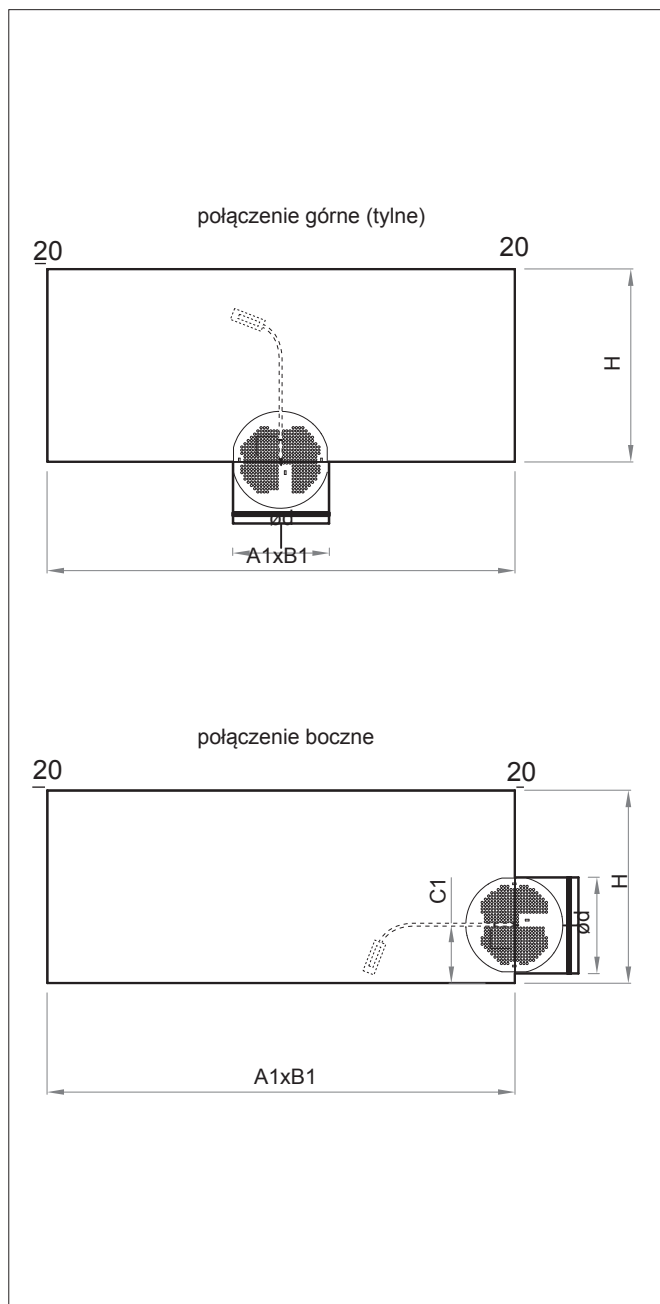

Podłączenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogą być wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej skrzynki.

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wewnętrznie izolowanych termicznie i akustycznie matą kauczukową typu K-Flex.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiającego.

#### KOD ZAMÓWIENIA

**SR / NSCP- 200 - P - I - g**

			b połączenie boczne g połączenie górne	
			_ nieizolowana I izolowana	
			_ bez przepustnicy P przepustnica perforowana z ciągnem regulacyjnym	
			wielkość	
			typ nawiewnika	

#### STANDARDOWE WYMIARY

SR/NSCP	100	125	160	200
do NSCP/DZ	450x200	550x250	550x250	750x300
A1 [mm]	450	550	550	750
B1 [mm]	200	250	250	300
C1 [mm]	80	100	130	150
H [mm] p.górne	225	250	285	325
H [mm] p.boczne	300	325	360	400
Ød [mm]	98	123	158	198

#### OPIS

SR/NSCP to skrzynki rozprężne do nawiewników NSCP/DZ. Pełnią funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na nawiewnik. Są również elementem łączącym nawiewniki z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączonej poprzez bezgrzewowe połączenia typu Clic-clok. Skrzynki posiadają w standardzie uszczelkę na krótcu zaciskaną maszynowo.