


6.4 SR/NSCP/RDM

Skrzynki rozprężne dla nawiewników NSCP/RDM

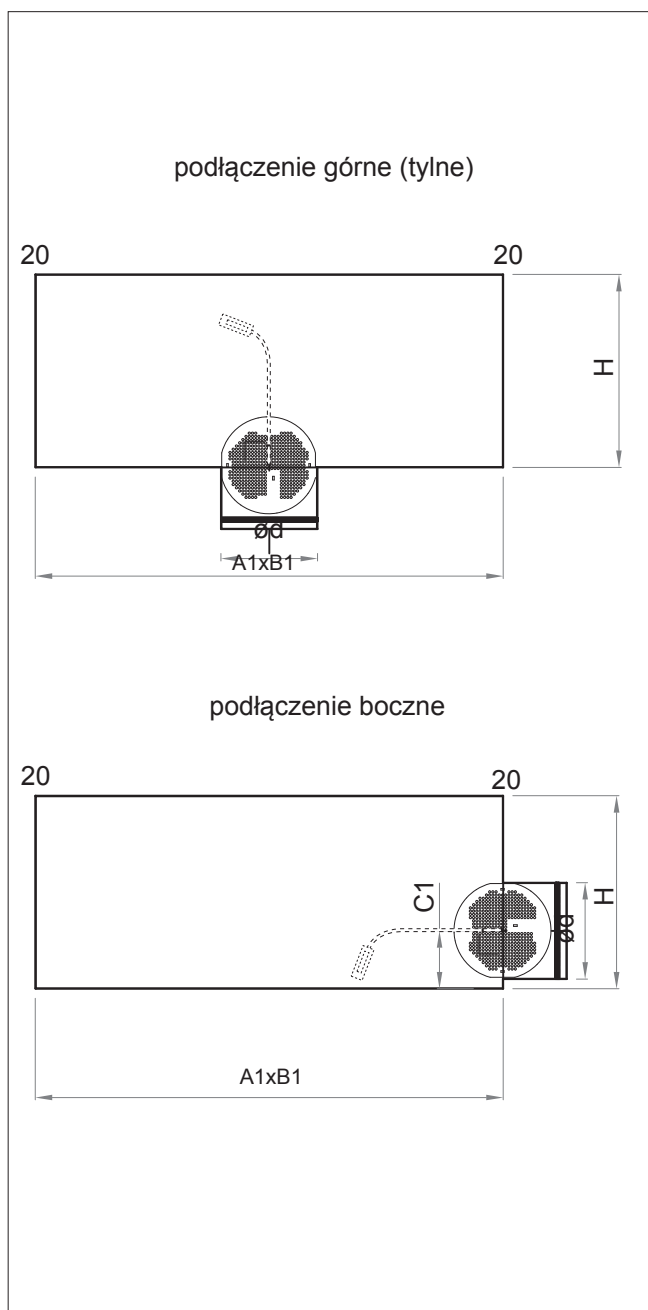

Podłączenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogą być wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej skrzynki. Istnieje możliwość wykonania skrzynek wewnątrznie izolowanych termicznie i akustycznie matą kauczukową typu K-Flex. Na specjalne zamówienie możemy wykonać inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiającego.

KOD ZAMÓWIENIA

SR / NSCP- 200 - P - l - g

wielkość
 typ nawiewnika
 _ nieizolowana
 l izolowana
 _ bez przepustnicy
 P przepustnica perforowana z ciągnem regulacyjnym
 b podłączenie boczne
 g podłączenie górne

STANDARDOWE WYMIARY

SR/NSCP	100	125	160	200
do NSCP/RDM	450x200	550x250	550x250	750x300
A1 [mm]	450	550	550	750
B1 [mm]	200	250	250	300
C1 [mm]	80	100	130	150
H [mm] p.górne	225	250	285	325
H [mm] p.boczne	300	325	360	400
Ød [mm]	98	123	158	198

OPIS

SR/NSCP to skrzynki rozprężne do nawiewników NSCP/RDM. Pełnią funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na nawiewnik. Są również elementem łączącym nawiewniki z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączonej poprzez bezgrzewowe połączenia typu Clic-clok. Skrzynki posiadają w standardzie uszczelkę na króccu zaciskaną maszynowo.