




TYWENT WENTYLATORY

CENTRALE NAWIEWNO-GRZEWcze CNG

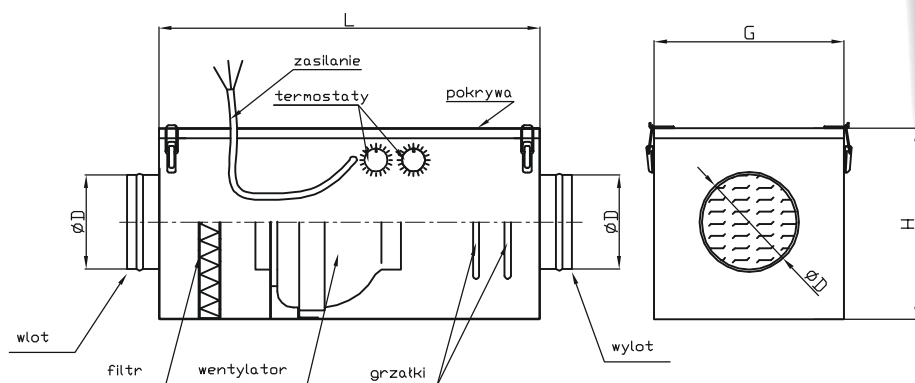

Zastosowanie:

Centrale CNG z nagrzewnicą elektryczną stosowane jako urządzenia nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń, w których zainstalowana jest wentylacja wyciągowa bez odzysku ciepła. Stosowane m.in. sklepach, restauracjach (do kompensacji wyciągu okapów gastronomicznych), biurach, obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkaniowych (które posiadają wentylację grawitacyjną)

Konstrukcja:

W skład centrali wchodzi:

- wentylator dwubiegowy przystosowany do regulacji napięciowej
- dwustopniowa nagrzewnica elektryczna
- termostaty regulacyjne do nagrzewnicy
- zabezpieczenie termiczne
- filtr powietrza klasy EU4
- obudowa kanałowa z króćcami przyłączeniowymi pod rurę spiro


Wypożyczenie dodatkowe:

- przełącznik lato/zima
- siatki ochronne

Typ	Wymiary			
	ØD	L	H	G
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
CNG-150	150	600	300	300
CNG-200	200	800	400	400
CNG-250	250	850	400	400
CNG-315	315	850	450	450

Typ	Wydajność Max	Spręż Max	Moc silnika	Moc grzałek	Ilość obrotów	Prąd znamionowy** 1x230V	Głośność*	Masa
	[m³/h]	[Pa]	[kW]	[kW]	[obr./min]	[A]	[dB(A)]	[kg]
CNG-150	610	430	0,1	1,2	2350	0,44	74	3,2
CNG-200	1050	620	0,19	3	2150	0,77	76	4,7
CNG-250	1200	635	0,195	4,5	2250	0,82	76	4,6
CNG-315	1900	720	0,25	6	2520	1,1	79	6,8

Charakterystyka aerodynamiczna

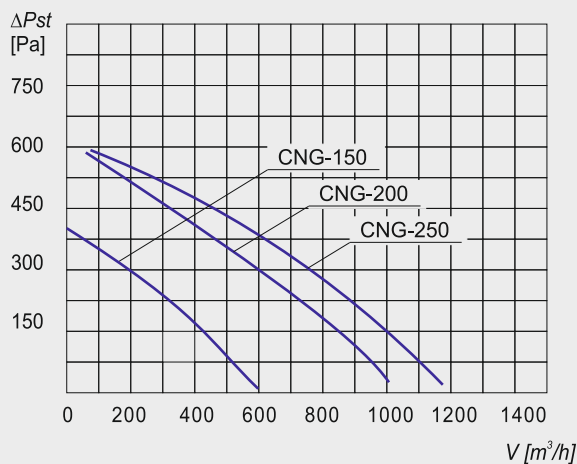

Charakterystyka aerodynamiczna

