


## KRATKA ZWROTNA



<b>ZALETY</b>	- Efekt maskujący
	- Estetyczny wygląd
	- Samoczynna regulacja
	- Wysoka jakość wykonania

w bibliotekach programu  

**Fluid Desk**  
 Building Engineering Solutions



biblioteki parametryczne  
**GRYFIT** CAD

### PRZEZNACZENIE

Kratka wentylacyjna DEP przeznaczona jest do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako ochrona otworów ściennych na zewnątrz lub wewnątrz obiektów budowlanych.

### ZASTOSOWANIE

Kratki tego typu są stosowane na zakończeniach przewodów wentylacyjnych jako czerpnie lub wyrzutnie powietrza. Mogą być też montowane bezpośrednio w przegrodach budowlanych jako zabezpieczenie zwrotne w układach wentylacyjnych umożliwiające uzyskanie określonego nadciśnienia.

### OPIS

Kratka DEP wykonana jest z aluminium anodyzowanego na kolor naturalny. Malowanie na dowolny kolor RAL możliwe jest jako opcja.


Możliwe są wszystkie kombinacje wymiarów L x H zawartych w tabeli zamieszczonej na następnej stronie. Wysokość kratek H jest funkcją podziałki - rozstawu kierownic (100 mm). Kratki o wysokości przekraczającej 922 mm wyposażone są w pionową poprzeczkę usztywniającą.

### AKCESORIA


- Siatka z tworzywa sztucznego przeciw insektom
- Ramka wstępnego montażu

### MONTAŻ

Kratka jest montowana wkrętami poprzez otwory w ramce fasadowej przy użyciu ramki wstępnego montażu lub bezpośrednio do przegrody.

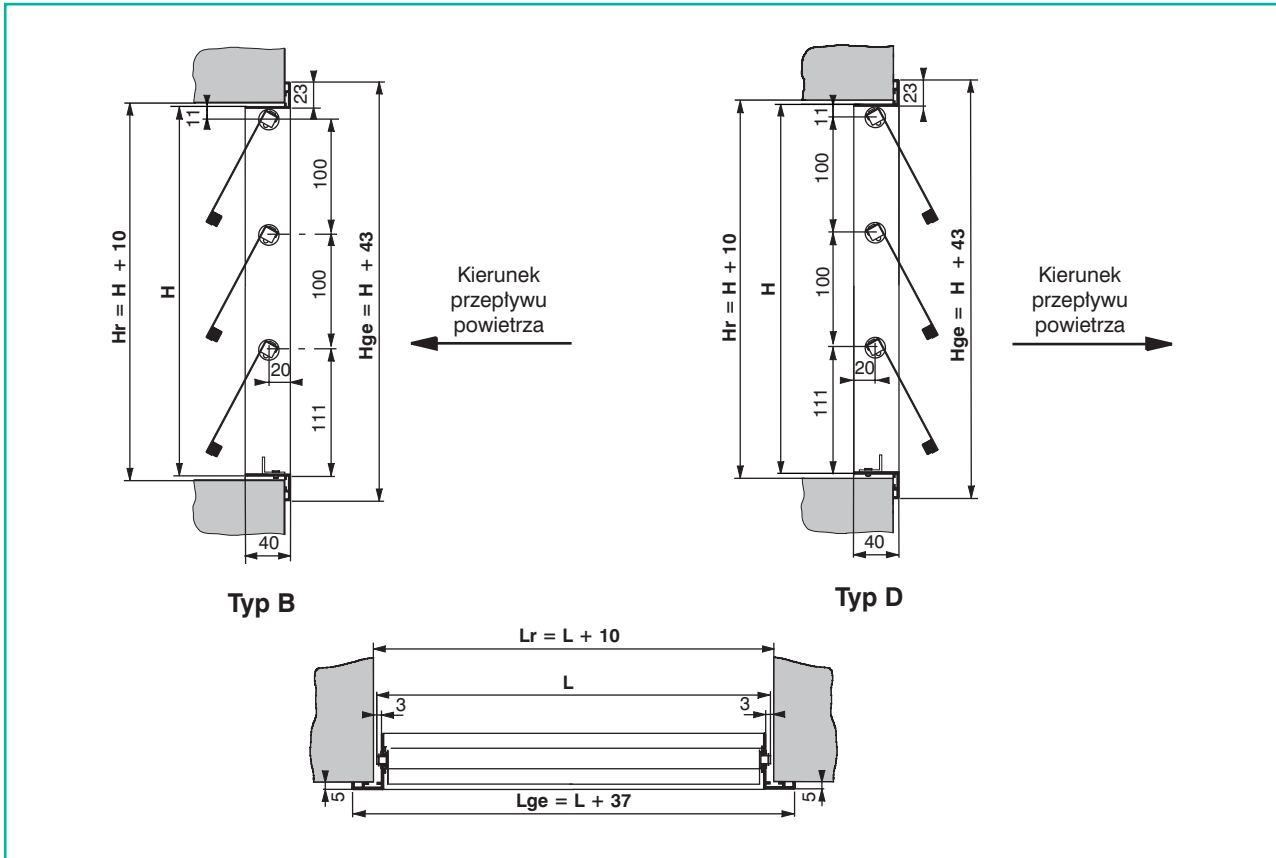

### CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

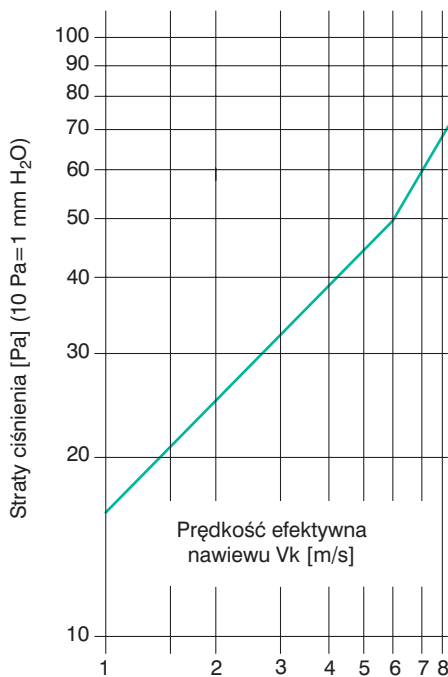

### POWIERZCHNIA CZYNNNA S [m²]

H [mm]	Ilość kierownic	L [mm]							
		305	405	505	605	705	805	905	1005
222	2	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19
322	3	0,08	0,11	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	0,27
422	4	0,11	0,14	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,36
522	5	0,13	0,18	0,22	0,27	0,31	0,36	0,40	0,45
622	6	0,16	0,21	0,27	0,32	0,38	0,43	0,48	0,54
722	7	0,19	0,25	0,31	0,37	0,44	0,50	0,56	0,63
822	8	0,21	0,28	0,36	0,43	0,50	0,57	0,64	0,71
922	9	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80
1022	10	0,27	0,36	0,44	0,53	0,62	0,71	0,80	0,89
1122	11	0,29	0,39	0,49	0,59	0,68	0,78	0,88	0,98
1222	12	0,32	0,43	0,53	0,64	0,75	0,85	0,96	1,06
1322	13	0,35	0,46	0,58	0,69	0,81	0,92	1,04	1,15
1422	14	0,37	0,50	0,62	0,74	0,87	0,99	1,12	1,24
1522	15	0,40	0,53	0,66	0,80	0,93	1,06	1,20	1,33
1622	16	0,42	0,57	0,71	0,85	0,99	1,13	1,27	1,42
1722	17	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50

Przykład zamówienia:

DEP typ B   605x722   Alu. anod. + siatka ochronna + ramka montażowa  
Typ kratki   Wymiar kratki   Kolor kratki