
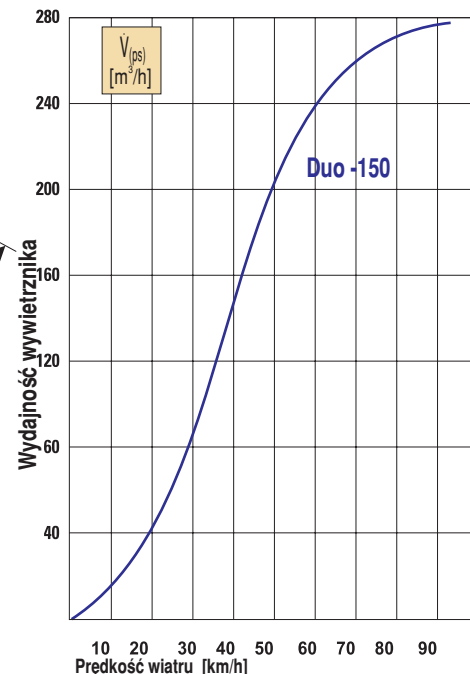


# Poziomy wywietrznik grawitacyjny DUO-150

Wielokrotnie występująca konieczność dopasowywania wywietrznika do różnych skosów dachów zainspirował nas stworzeniem wywietrznika, którego montaż do różnych pochyłości występujących w naszej praktyce budowlanej skosów dachów, nie wymaga stosowania każdorazowo różnej przejściówki montażowej celem wypoziomowania wywietrznika. Wywietrznik DUO-150 może być montowany w prosty sposób do łąci dachowej przy pomocy kielicha o średnicy 150 mm z uszczelką gumową analogicznie jak typowe kanalizacyjne rury PCV. Badania tej konstrukcji w tunelu aerodynamicznym wykazały występowanie efektywnego podciśnienia w strugach omywającego go powietrza zarówno w przypadku przepływu wzdłuż, jak i w poprzek występujących w nim żaluzji. Efektywność wysysania jest nawet w niektórych przypadkach wyższa niż w porównywalnej dla niego konstrukcji typowego Zefira-140.

Materiał - laminat poliestrowo-szklany barwiony w sposób dowolny wg. zamówienia inwestora.

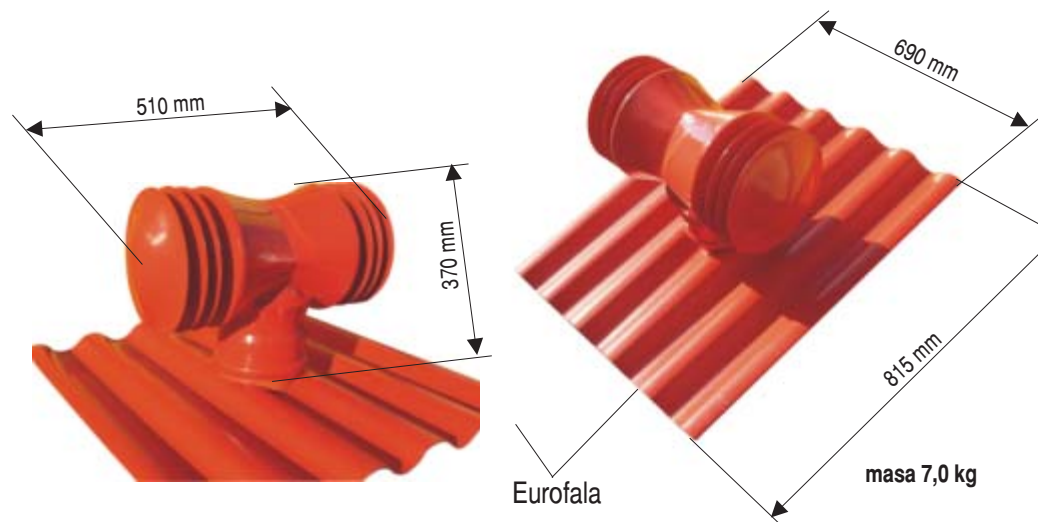

**UNIWERSAL sp. z o.o.**

Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04

Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiańska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40

office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl