



EBB-175, EBB-250



WWW



DTR



CE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do wentylacji małych lub średnich pomieszczeń (WC łazienki, małe kuchnie itp.) jak również biur i małych sklepów.

KONSTRUKCJA

Wentylatory promieniowe EBB mają obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego, posiadają zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II. Wentylatory EBB przystosowane są do pracy w dowolnej pozycji.

Wysokie ciśnienie statyczne wytwarzane przez urządzenie pozwala na montaż w relatywnie długich kanałach wentylacyjnych o średnicy 100 mm. Dodatkowo posiadają w kanale wylotowym przepustnicę zwrotną, która zapobiega przepływowi zwrotnemu powietrza gdy wentylator jest wyłączony.

SILNIK ELEKTRYCZNY

Wentylatory EBB wyposażone są w jednofazowy elektryczny 230V 50Hz. Silnik posiada zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, stopień IPX4. Przystosowany do pracy w temp. do +40°C.

Schemat podłączenia elektrycznego: rys. 15, 16 - (wersja S) oraz 17, 18 - (wersja T) str. 665.

DANE TECHNICZNE

		EBB-175	EBB-250
Prędkość obrotowa	[obr/min]	1400	1800
Pobór mocy	[W]	70	125
Napięcie	[V]	230	230
Natężenie	[A]	0,6	0,75
Wydajność max	[m³/h]	175	250
Ciśnienie max	[Pa]	100	350
Poziom ciśnienia akust.*	[dB(A)]	45	52
Masa	[kg]	2,2	2,2


* mierzony w odległości 1,5m.

WYPOSAŻENIE

	S	T
Lampka kontrolna	•	•
Kłapa zwrotna	•	•
Opóźnienie czasowe regulowane		•
Czujnik wilgotności		

* tylko dla wentylatorów EB.

CHARAKTERYSTYKI PRACY

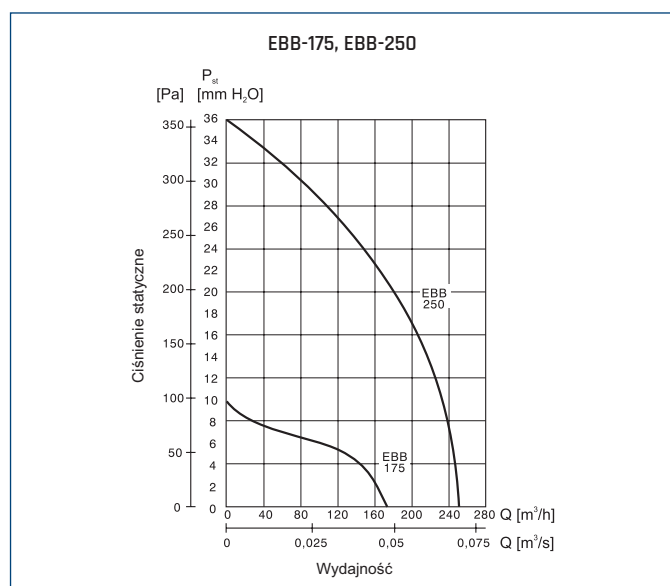

WYMIARY [mm]

