



Idealne rozwiązanie do montażu wewnątrz kolumny lub przegrody!

Zasięg: 2.5 - 4.2 m⁽¹⁾

- rama nośna z galwanizowanej blachy stalowej
- powłoka epoksydowo-poliestrowa (RAL 9016)⁽²⁾
- dwuwłotowe wentylatory promieniowe⁽³⁾
- dysza wlotowa i wylotowa w jednej płaszczyźnie
- dwie regulowane dysze wylotowe⁽⁴⁾ (anodowane profile aluminiowe)
- montaż poziomy lub pionowy

(1) zasięg **M**: 2.5 - 3.5 m; **G**: 3.0 - 3.8 m; **ECG**: 3.2 - 4.2 m
 (2) inne kolory (paleta RAL) lub wykonanie ze stali nierdzewnej dostępne na zamówienie
 (3) 5 stopni regulacji wydajności, zabezpieczenie przez przegrzaniem termokontakt. Modele ECG wyposażone są w energooszczędne silniki komutowane elektronicznie (EC)
 (4) zakres regulacji 0-15°

Dane techniczne:



Typ	Wydajność powietrza	Nagrzewnica wodna				Nagrzewnica elektryczna ⁽⁵⁾	Wentylatory ⁽⁶⁾		Poziom dźwięku (5m)	Masa
		2R - 80/60		3R - 60/40						
		Moc grzewcza	Spadek ciśnienia wody	Moc grzewcza	Spadek ciśnienia wody		Moc	Moc		
	m³/h	kW	Pa	kW	Pa	kW	kW	A	dB(A)	kg
IM 1500 A	2640	-	-	-	-	-	0.424	1.88	56	55
IM 1500 P	2480	14.23	760	13.65	6430	-	0.424	1.88	56	63
IM 1500 E	2640	-	-	-	-	4/8/12	0.424	1.88	56	67
IM 2000 A	3960	-	-	-	-	-	0.636	2.82	57	68
IM 2000 P	3720	22.17	2190	19.70	5470	-	0.636	2.82	57	78
IM 2000 E	3960	-	-	-	-	6/12//18	0.636	2.82	57	86
IM 2500 A	4620	-	-	-	-	-	0.742	3.29	58	73
IM 2500 P	4340	27.69	4000	23.48	4060	-	0.742	3.29	58	86
IM 2500 E	4620	-	-	-	-	6/12/18	0.742	3.29	58	93
IG 1500 A	3200	-	-	-	-	-	0.856	3.80	58	60
IG 1500 P	3000	16.02	940	15.47	8020	-	0.856	3.80	58	69
IG 1500 E	3200	-	-	-	-	7.5/15/22.5	0.856	3.80	58	73
IG 2000 A	4800	-	-	-	-	-	1.284	5.70	59	78
IG 2000 P	4500	24.92	2700	22.29	6810	-	1.284	5.70	59	89
IG 2000 E	4800	-	-	-	-	10/20/30	1.284	5.70	59	96
IG 2500 A	5600	-	-	-	-	-	1.498	6.65	60	83
IG 2500 P	5250	31.16	4930	26.61	5060	-	1.498	6.65	60	94
IG 2500 E	5600	-	-	-	-	10/20/30	1.498	6.65	60	103
IECG 1500 A	3600	-	-	-	-	-	0.300	2.60	62	60
IECG 1500 P	3400	17.29	1070	16.77	9240	-	0.300	2.60	62	69
IECG 1500 E	3600	-	-	-	-	7.5/15/22.5	0.300	2.60	62	73
IECG 2000 A	5400	-	-	-	-	-	0.450	3.90	63	78
IECG 2000 P	5100	26.86	3080	24.14	7850	-	0.450	3.90	63	89
IECG 2000 E	5400	-	-	-	-	10/20/30	0.450	3.90	63	96
IECG 2500 A	6300	-	-	-	-	-	0.525	4.55	64	83
IECG 2500 P	5950	33.63	5650	28.84	5840	-	0.525	4.55	64	94
IECG 2500 E	6300	-	-	-	-	10/20/30	0.525	4.55	64	103

A - kurtyna bez nagrzewnicy („zimna”)
 P - kurtyna z nagrzewnicą wodną (80/60 - dwurzędowa; 60/40 - trzyczędowa); przyłącze wodne 2x3/4"
 E - kurtyna z nagrzewnicą elektryczną trzystopniową


(5) 3~400V, 50Hz
 (6) 1~230V, 50Hz

Wymiary:

(w mm)

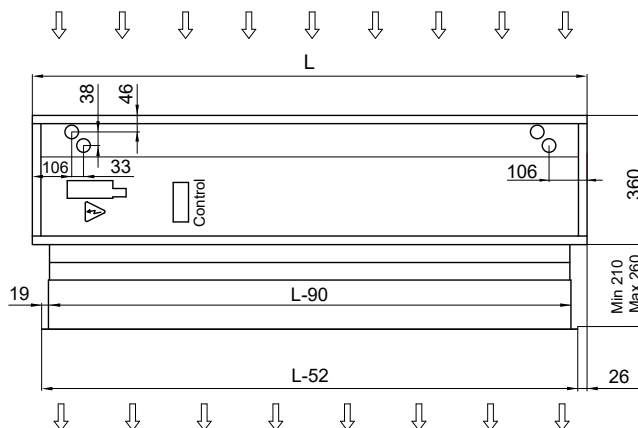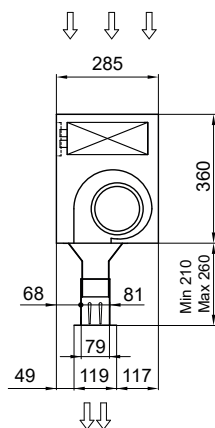

	L	A	B
... 1500 ...	1550	1525	762.5
... 2000 ...	2055	2030	1015
... 2500 ...	2555	2530	1265

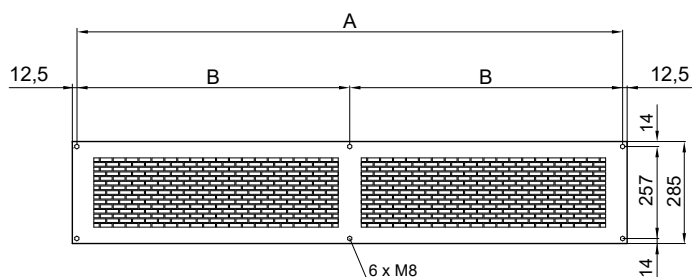

Przykłady montażu:

UWAGA!

Wlot do przegrody lub kolumny musi odbywać się przez odpowiednio zamontowaną kratkę wlotową, o wymiarach odpowiadających wymiarom dyszy wlotowej kurтины (patrz rys. wymiarowy powyżej)
Ze względu na szerokie spektrum możliwych rozwiązań architektonicznych przegród i kolumn - kratka ta nie jest częścią dostawy kurтины.



Akcesoria⁽⁷⁾:



(7) W standardzie 7m kabla podłączeniowego RJ45 (patrz str. 54) oraz pilot na podczerwień IR. Opcjonalne akcesoria montażowe - patrz str. 62.

(8) CA-5AW-IR dostarczany w standardzie do kurтины INVISAIR w wykonaniu „A”.

(9) CW-5AW-IR dostarczany w standardzie do kurтины INVISAIR w wykonaniu „P”.

(10) CE-5AW-IR dostarczany w standardzie do kurтины INVISAIR w wykonaniu „E”.