

CECHY PRODUKTU

- Montaż kanałowy
- Stosowane w wentylacji, chłodnictwie oraz ogrzewaniu
- Odpowiednie do zastosowań komercyjnych, przemysłowych oraz domowych
- Urządzenia jednofazowe o wymiarach 100-315 mm




DANE TECHNICZNE

	JEDNOSTKA	FR-100-DF 230V	FR-125-DF 230V	FR-150-DF 230V	FR-160-DF 230V	FR-200-DF 230V	FR-250-DF 230V	FR-315-DF 230V
KOD PRODUKTU		IDFR100DF-1741	IDFR125DF-1742	IDFR150DF-1743	IDFR160DF-1744	IDFR200DF-1745	IDFR250DF-1746	IDFR315DF-1747
MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA	m ³ /h	250	340	590	680	990	1050	1460
NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
PRĄD ZNAMIONOWY	A	0,28	0,29	0,44	0,45	0,66	0,66	0,89
OBROTY SILNIKA	obr/min	2640	2630	2505	2510	2530	2610	2620
MOC SILNIKA	W	65	67	102	104	150	150	205
STOPIEŃ OCHRONY IP SILNIKA	–	44	44	44	44	44	44	44
KLASA IZOLACJI	–	F	F	F	F	F	F	F
WAGA	kg	3,5	3,5	4,5	4,5	6,1	6,1	6,8
GŁOŚNOŚĆ	dB	45	47	51	52	53	55	56

WYMIARY

MODEL	A	B	ΦC	ΦD
FR-100-DF 230V	194	23	243	100
FR-125-DF 230V	195	27	243	125
FR-150-DF 230V	222	28	333	150
FR-160-DF 230V	222	28	333	160
FR-200-DF 230V	223	25	333	200
FR-250-DF 230V	206	27	333	250
FR-315-DF 230V	230	25	401	315

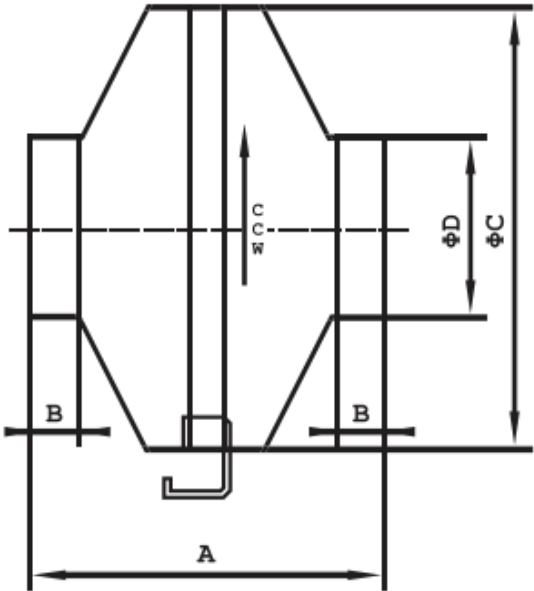

Pełną dokumentację techniczną znajdziesz na stronie www.reventongroup.eu

