


CSO

CZERPNIĘ ŚCIENNE OKRĄGŁE Z NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI

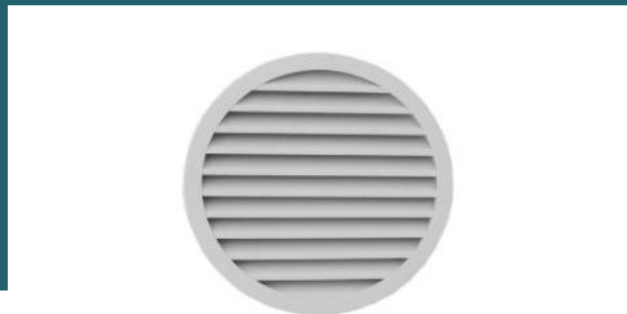

Charakterystyka:

CSO to okrągłe czerpnie ściennie z nieruchomymi kierownicami zabezpieczone siatką ochronną.

Przeznaczenie

Czerpnie ściennie CSO są przeznaczone do zastosowania na zakończeniach instalacji wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych.


Wykonanie

Nieruchome kierownice CSO są zainstalowane pod kątem 45 stopni. W tylnej części czerpni zainstalowana jest ochronna siatka stalowa o oczkach 12,5x12,5 (dla czerpni o średnicy do D.200 włącznie) lub o oczkach 20x20 (dla średnic powyżej D.200). Ramka i kierownice są standardowo wykonane ze stali ocynkowanej. Na zamówienie możliwe jest lakierowanie na kolor RAL oraz wykonanie specjalne: ramka i kierownice ze stali nierdzewnej lub ramka i kierownice aluminiowe.

Montaż

CSO można montować do przegrody wkrętami poprzez otwory w ramce fasadowej, (otwory do samodzielnego przygotowania na budowie).

Wymiary

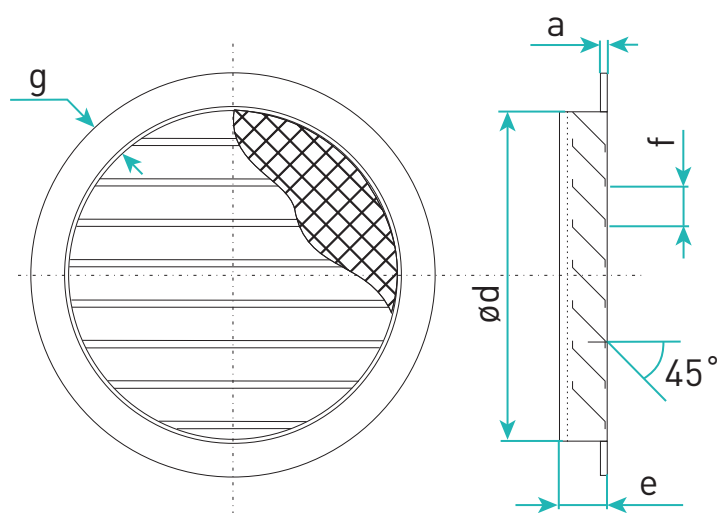

Rysunek 1. Wymiary czerpni CSO.

Tabela 1. Wymiary CSO.

d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	a [mm]	A _{eff} [m ²]
100	40	15	20	5	0,005
125	40	20	25	5	0,008
160	40	25	25	5	0,013
200	40	25	25	5	0,020
250	60	30	30	10	0,032
315	60	30	30	10	0,048
355	60	30	30	10	0,055
400	60	60	30	10	0,063
500	60	60	30	10	0,104
630	60	60	30	10	0,169
710	60	60	40	10	0,217
800	60	60	40	10	0,274
1000	60	60	40	10	0,442

SO

SL

AA

AL

SN

RAL

CSO - Czerpnie ściennie z nieruchomymi kierownicami

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

CSO - <D> - <P> <RAL>

Gdzie:

D średnica nominalna w mm

P wykończenie*

SO - ramka i kierownice ze stali ocynkowanej

SL - ramka i kierownice ze stali lakierowanej

A - ramka i kierownice z aluminium 5754 (wg PN-EN 573)

AA - ramka i kierownice z aluminium anodyzowanego (max. d=630)

AL - ramka i kierownice z aluminium lakierowanego

SN - ramka i kierownice ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088)

RAL kolor wg palety RAL (dla wykończenia SL, AL)

* wielkości opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartości domyślnych

Przykładowe oznakowanie produktu: **CSO - 125 - SL9010**