


Kratki maskujące serii M-SG

M-SG



CECHY PRODUKTU

Kratka z maskownicą
 Nieruchome lamele
 Funkcja pracy: nawiew, wywiew
 Lakierowany standardowo RAL9010

ZASTOSOWANIE

Kratki wentylacyjne maskujące serii M-SG mają zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak: biura, hotele, restauracje, szpitale itp. Cechują się wzmocnioną konstrukcją umożliwiającą zastosowanie w pomieszczeniach typu sale gimnastyczne, garaże, pomieszczeniach obiektów przemysłowych, halach sportowych i magazynowych.

OPIS PRODUKTU

Kratki serii M-SG przeznaczone są do stosowania w nisko i średniociśnieniowych instalacjach wentylacyjnych. Służą do transferu powietrza i montowane są z reguły na kanałach przewodów wentylacyjnych oraz ścianach budynku.

Posiadają kierownice ustawione pod kątem 45°. Istnieje możliwość wykonania kratki z deflektorem jako drugi rząd kierownic pionowych zamocowanych na stałe lub obrotowo. Regulacja przepływu powietrza odbywa się za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typu D.


MATERIAŁ, WYKOŃCZENIE

Kratki serii M-SG (ramka czołowa, lamele) wykonane są z profili stalowych. Kratki tego typu mogą być wykonane także z blachy nierdzewnej lub ocynkowane. Standardowy kolor malowania RAL9010.

INSTALACJA, KONSERWACJA


Kratki serii M-SG montowane są za pomocą widocznych śrub bądź na zatrzask w dodatkowej ramce montażowej.

Zaleca się konserwację i czyszczenie krutek za pomocą kawałka materiału bądź odkurzacza.

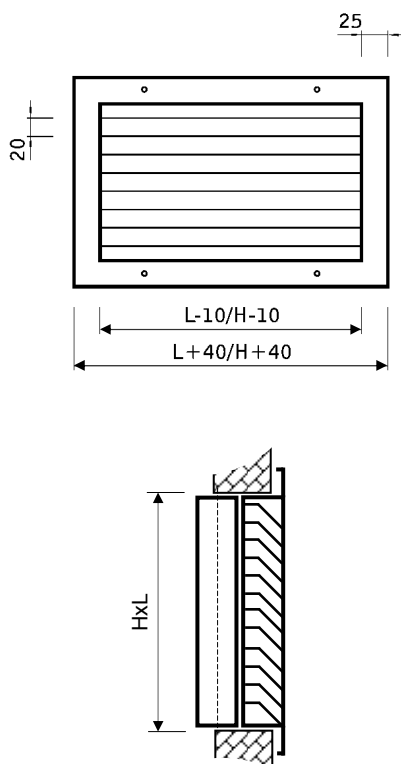


SZYBKI DOBÓR TECHNICZNY

Strumień powietrza [m³/h]

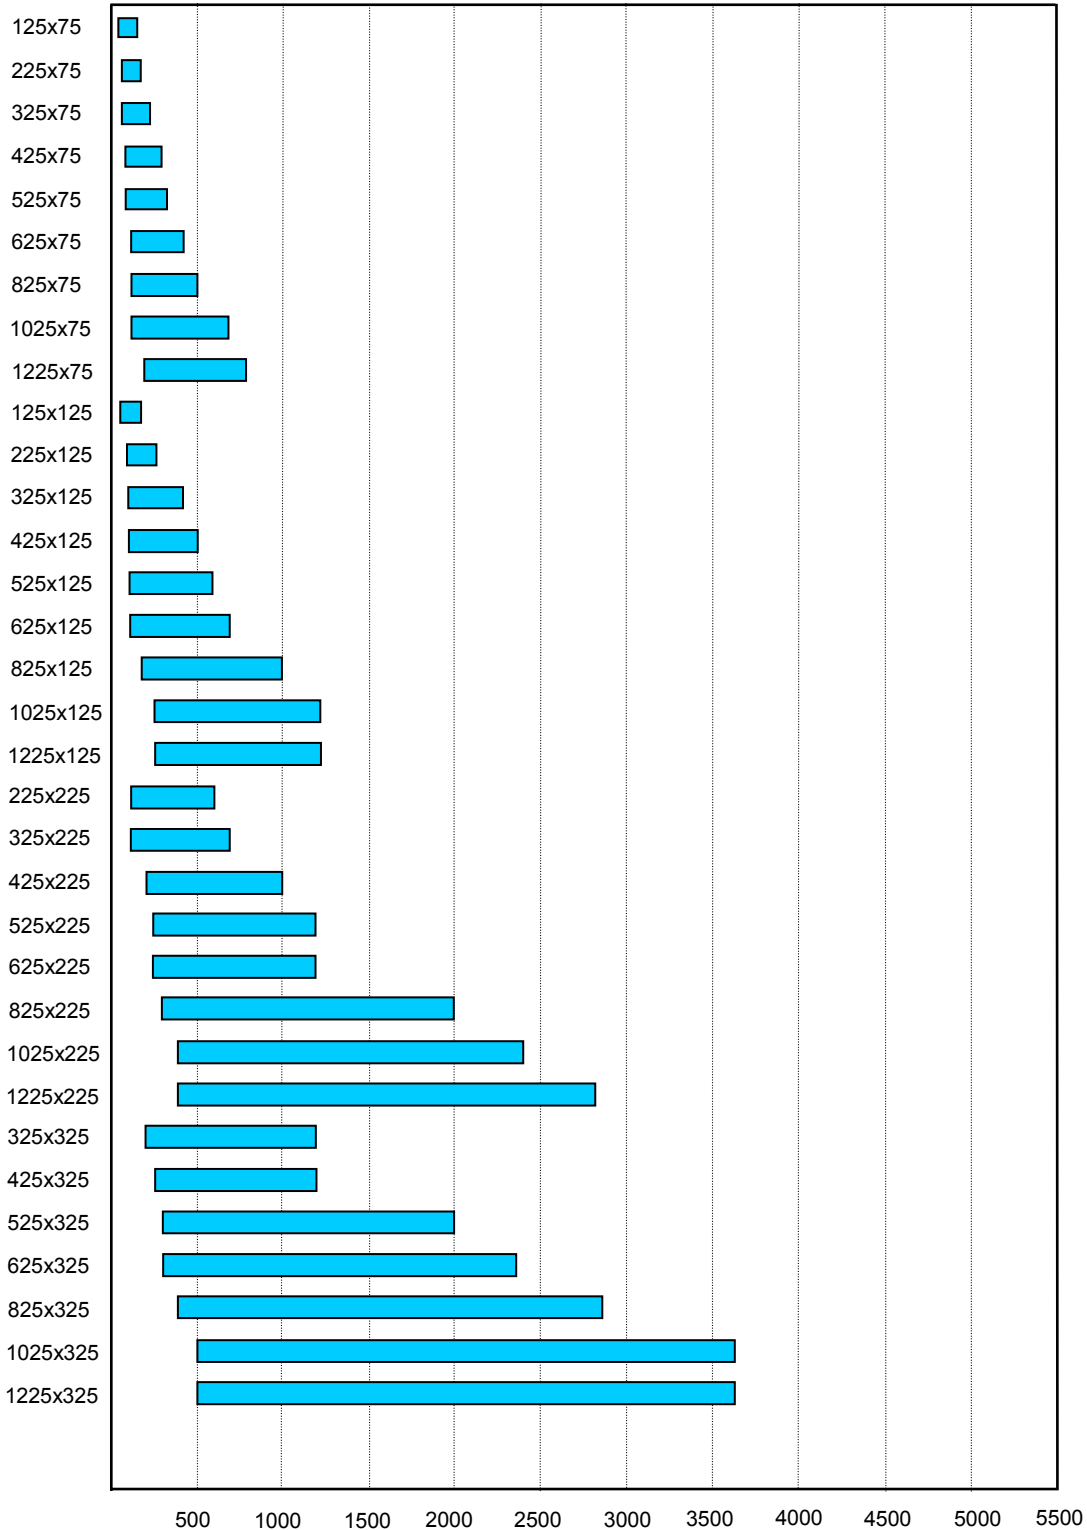

SZYBKI DOBÓR TECHNICZNY

Strumień powietrza [m³/h]

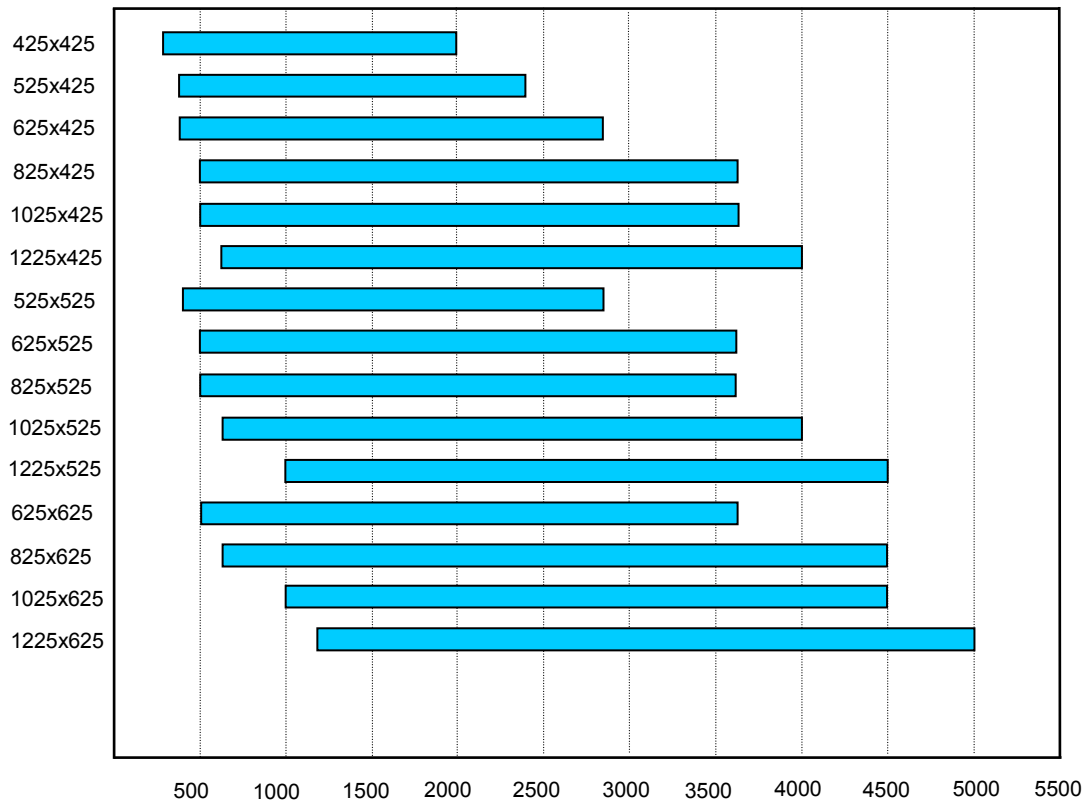

PRZEPŁYW POWIETRZA, ZASIĘG STRUMIENIA, SPADEK CIŚNIENIA, POZIOM HAŁASU

Wymiar LxH	Strumień Q [m³/h]	Spadek ciśnienia ΔP [Pa]	Zasięg strumienia L _{0,25} [m]	Poziom hałasu L _w [db(A)]
125x75	60 – 100	12,0 – 42,0	4,4 – 7,0	<40 – 50
225x75	80 – 150	8,0 – 33,0	5,2 – 8,3	<40 – 50
325x75	80 – 200	4,0 – 30,1	4,6 – 9,3	<35 – 50
425x75	100 – 250	3,5 – 30,0	5,3 – 10,1	<35 – 50
525x75	100 – 300	2,5 – 28,0	4,8 – 10,6	<35 – 50
625x75	150 – 400	4,2 – 40,6	6,6 – 11,8	35 – 50
825x75	150 – 500	2,5 – 38,0	2,4 – 12,4	<35 – 50
1025x75	150 – 700	1,5 – 47,0	5,1 – 13,0	30 – 50
1225x75	200 – 800	1,9 – 33,0	6,2 – 13,2	<35 – 50
125x125	80 – 150	7,3 – 33,0	5,2 – 8,3	40 – 50
225x125	100 – 250	3,5 – 30,0	5,3 – 8,9	35 – 45
325x125	150 – 400	4,2 – 40,6	6,6 – 11,8	35 – 50
425x125	150 – 500	2,4 – 38,0	5,9 – 12,4	<35 – 50
525x125	150 – 600	1,7 – 39,0	5,4 – 13,0	30 – 50
625x125	150 – 700	1,2 – 39,0	4,9 – 13,4	30 – 50
825x125	200 – 1000	1,3 – 48,0	3,8 – 14,6	30 – 50
1025x125	250 – 1200	1,4 – 45,0	6,1 – 15,0	30 – 50
1225x125	250 – 1200	1,0 – 31,0	5,6 – 14,5	30 – 50
225x225	150 – 600	3,0 – 43,0	6,0 – 12,6	35 – 50
325x225	150 – 700	1,2 – 39,0	4,9 – 13,4	30 – 50
425x225	200 – 1000	1,3 – 48,0	3,8 – 14,6	30 – 50
525x225	250 – 1200	1,4 – 45,0	6,1 – 15,0	30 – 50
625x225	250 – 1200	1,0 – 31,0	5,6 – 14,5	30 – 50
825x225	300 – 2000	1,0 – 53,0	5,9 – 16,5	<30 – 50
1025x225	400 – 2400	1,0 – 47,0	7,1 – 17,1	<30 – 50
1225x225	400 – 2800	1,0 – 44,0	8,0 – 19,4	<30 – 50
325x325	200 – 1200	1,5 – 60,0	5,3 – 15,4	<30 – 50
425x325	250 – 1200	1,0 – 31,0	5,6 – 14,5	30 – 50
525x325	300 – 2000	1,0 – 61,0	6,1 – 16,7	<30 – <50
625x325	300 – 2400	1,0 – 60,5	5,7 – 17,3	<30 – 50
825x325	400 – 2800	1,0 – 44,0	8,0 – 19,4	<30 – 50
1025x325	500 – 3600	0,5 – 43,0	7,2 – 19,4	<30 – 50
1225x325	500 – 3600	0,5 – 31,0	7,2 – 19,7	<30 – 50
425x425	300 – 2000	1,0 – 53,0	5,9 – 16,5	<30 – 50
525x425	400 – 2400	1,0 – 47,0	7,1 – 17,1	<30 – 50
625x425	400 – 2800	1,0 – 44,0	8,0 – 19,4	<30 – 50
825x425	500 – 3600	0,5 – 43,0	7,2 – 19,4	<30 – 50
1025x425	500 – 3600	0,5 – 30,0	6,7 – 19,7	<30 – 50
1225x425	700 – 4000	0,5 – 20,0	7,4 – 19,8	<30 – 50

PRZEPŁYW POWIETRZA, ZASIĘG STRUMIENIA, SPADEK CIŚNIENIA, POZIOM HAŁASU

Wymiar LxH	Strumień Q [m³/h]	Spadek ciśnienia ΔP [Pa]	Zasięg strumienia L _{0,25} [m]	Poziom hałasu L _w [db(A)]
525x525	400 – 2800	1,0 – 44,0	8,0 – 19,4	<30 – 50
625x525	500 – 3600	0,5 – 43,0	7,2 – 19,4	<30 – 50
825x525	500 – 3600	0,5 – 30,0	6,7 – 19,7	<30 – 50
1025x525	700 – 4000	0,5 – 20,0	7,4 – 19,8	<30 – 50
1225x525	1000 – 4500	0,7 – 15,0	7,1 – 18,3	<30 – 50
625x625	500 – 3600	0,5 – 31,0	7,2 – 19,7	<30 – 50
825x625	700 – 4000	0,5 – 20,0	7,4 – 19,8	<30 – 50
1025x625	1000 – 4500	0,7 – 15,0	7,1 – 18,3	<30 – 50
1225x625	1200 – 5000	1,0 – 12,5	8,1 – 18,8	<30 – 50

KOD ZAMÓWIENIA

Kratki maskujące

M-SG – bbb x bbb – cc

aa - typ

bbb x bbb - wymiar
(125x225, 325x425)

cc - kolor
RAL9010

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

M-SG – 425x225 – RAL9010