

T-AG



Kratki aluminiowe serii T-AG

CECHY PRODUKTU

Kratka przepływowa z maskownicą
 Nieruchome lamele
 Funkcja pracy: nawiew, wywiew
 Lakierowany standardowo RAL9010

ZASTOSOWANIE

Kratki serii T-AG mają zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak: biura, hotele, restauracje, szpitale itp. Chętnie są stosowane także w pomieszczeniach obiektów przemysłowych, halach sportowych i magazynowych.

OPIS PRODUKTU

Kratki serii T-AG przeznaczone są do stosowania w niskociśnieniowych instalacjach wentylacyjnych. Służą do transferu powietrza i montowane są z reguły w drzwiach bądź ścianach. Kartki tego typu wyposażone w maskownicę od tylnej strony kratki i mogą być wykonane z blachy nierdzewnej.


MATERIAŁ, WYKOŃCZENIE

Kratki serii T-AG (ramka czołowa, lamele) wykonane są z blachy czarnej. Mogą być malowane na dowolny kolor z palety RAL.

INSTALACJA, KONSERWACJA

Kratki serii T-AG montowane są za pomocą widocznych śrub bądź na zatrzask w dodatkowej ramce montażowej.

Zaleca się konserwację i czyszczenie kratek za pomocą kawałka materiału bądź odkurzacza.

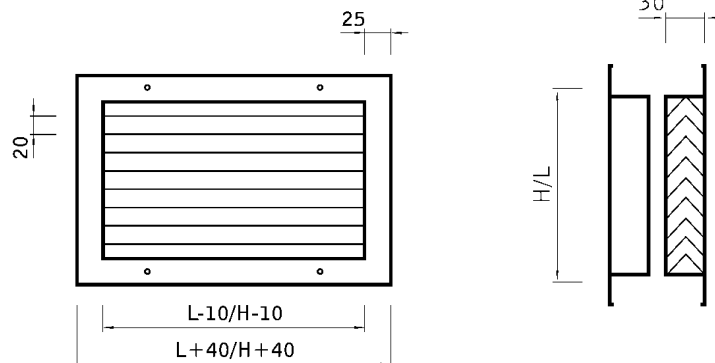

KOD ZAMÓWIENIA

T-AG aaa x bbb - kratka bez ramki maskującej
aaa – długość
bbb – wysokość

T-AG-MF aaa x bbb - z ramka maskującą
aaa – długość
bbb – wysokość

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

T-AG 625 x 325 RAL9010