



Zasięg: 4.0 - 6.0 m

- rama z dwukomorowych profili aluminiowych
- panele z galwanizowanej blachy stalowej
- powłoka z tworzywa sztucznego (RAL 9016)⁽¹⁾
- bardzo ciche wentylatory osiowe⁽²⁾
- regulowana dysza wylotowa⁽³⁾ (anodowane profile aluminiowe)
- montaż poziomy lub pionowy

(1) inne kolory (paleta RAL) lub wykonanie ze stali nierdzewnej dostępne na zamówienie
(2) 5 stopni regulacji wydajności, zabezpieczenie przez przegrzaniem termokontaktom.
(3) zakres regulacji 0-15°

Dane techniczne:

Typ	Wydajność powietrza	Nagrzewnica wodna				Nagrzewnica elektryczna ⁽⁴⁾	Wentylatory ⁽⁵⁾		Poziom dźwięku (5m)	Masa
		2R - 80/60		3R - 60/40						
		Moc grzewcza	Spadek ciśnienia wody	Moc grzewcza	Spadek ciśnienia wody	Moc	Moc	Prąd		
		m³/h	kW	Pa	kW	Pa	kW	kW		
MAX 2 A	6600	-	-	-	-	-	0.68	2.96	62	59
MAX 2 P	6400	28.74	350	29.71	8690	-	0.68	2.96	61	75
MAX 2 E	6600	-	-	-	-	15/25/40	0.68	2.96	62	74
MAX 3 A	9900	-	-	-	-	-	1.02	4.44	63	79
MAX 3 P	9600	51.77	1440	47.10	11930	-	1.02	4.44	62	102
MAX 3 E	9900	-	-	-	-	22.5/35.5/60 ⁽⁶⁾	1.02	4.44	63	100
MAX 4 A	13200	-	-	-	-	-	1.36	5.92	64	103
MAX 4 P	12800	74.15	2580	63.30	9340	-	1.36	5.92	63	135
MAX 4 E	13200	-	-	-	-	30/50/80 ⁽⁷⁾	1.36	5.92	64	133
MAX 5 A	16500	-	-	-	-	-	1.70	7.40	65	124
MAX 5 P	16000	96.43	7070	82.16	18450	-	1.70	7.40	64	162
MAX 5 E	16500	-	-	-	-	30/60/90 ⁽⁷⁾	1.70	7.40	65	159
MAX 6 A	19800	-	-	-	-	-	2.04	8.88	66	151
MAX 6 P	19200	118.69	12160	91.92	3770	-	2.04	8.88	65	189
MAX 6 E	19800	-	-	-	-	30/60/90 ⁽⁷⁾	2.04	8.88	66	186

A - kurtyna bez nagrzewnicy („zimna”)

P - kurtyna z nagrzewnicą wodną (2R - dwurzędowa; 3R - trzyczędowa); przyłącze wodne 2x1¼"

E - kurtyna z nagrzewnicą elektryczną (3 stopnie regulacji mocy grzewczej)

(4) 3~400V, 50Hz


(5) 1~230V, 50Hz

(6) dwa oddzielne zasilania

(7) trzy oddzielne zasilania

Wymiary:

(w mm)

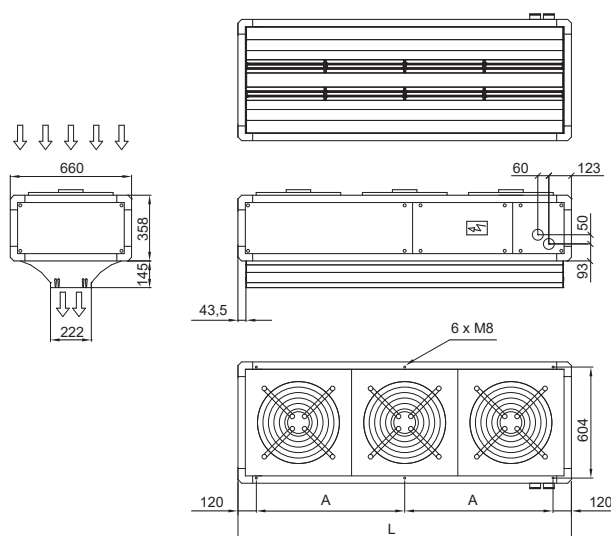

Akcesoria⁽⁸⁾:



CA-5AW-IR⁽⁹⁾
str. 57



CW-5AW-IR⁽¹⁰⁾
str. 58



CE-5AW-IR⁽¹¹⁾
str. 59



CH-5HW-NE
str. 61



CLEVER
str. 54



IN-NE II
str. 54



TD-NE
str. 54



TA 1002
str. 65



AFS..INS
str. 66



DC
str. 67



V-S
str. 68



V-T
str. 69

	L	A
MAX 2	1234	497
MAX 3	1811	785,5
MAX 4	2388	1074
MAX 5	2965	1362,5
MAX 6	3542	1651

(8) W standardzie 7m kabla podłączeniowego RJ45 (patrz str. 50). Opcjonalne akcesoria montażowe - patrz str. 76.

(9) CA-5AW-IR dostarczany w standardzie do kurtyn powietrznych MAX w wykonaniu „A”.

(10) CW-5AW-IR dostarczany w standardzie do kurtyn powietrznych MAX w wykonaniu „P”.

(11) CE-5AW-IR dostarczany w standardzie do kurtyn powietrznych MAX w wykonaniu „E”.