

Odgałęzienie płaskie segmentowe OPSU z uszczelką

OPSU-aaa

Opis:

OPSU – Odgałęzienie płaskie segmentowe z uszczelką gumową EPDM służy jako króciec podłączeniowy kanałów okrągłych do kanałów prostokątnych. Używany również do budowy puszek rozprężnych dla nawiewników i wywiewników.

Oznaczenie kodu produktu:


OPSU - aaa

OPSU– typ produktu

aaa – średnica w [mm]



Wymiary

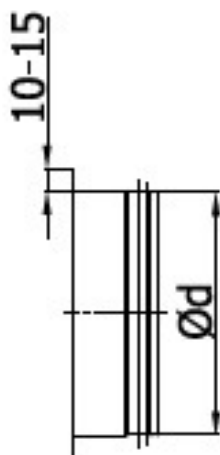

Wykonanie ze stali ocynkowanej

$\varnothing d_1$ [mm]	Waga [kg]
80	0,10
100	0,10
125	0,10
140	0,10
150	0,10
160	0,10
180	0,10
200	0,20
224	0,20
250	0,30
280	0,30
300	0,30
315	0,30
355	0,40
400	0,60
450	0,70
500	0,80
560	0,90
600	1,00
630	1,00
710	1,40
800	2,00
900	2,20
1000	2,40
1120	4,50
1250	5,00
1400	5,70
1600	6,50