




wersja z kołnierzem



wersja bez kołnierza

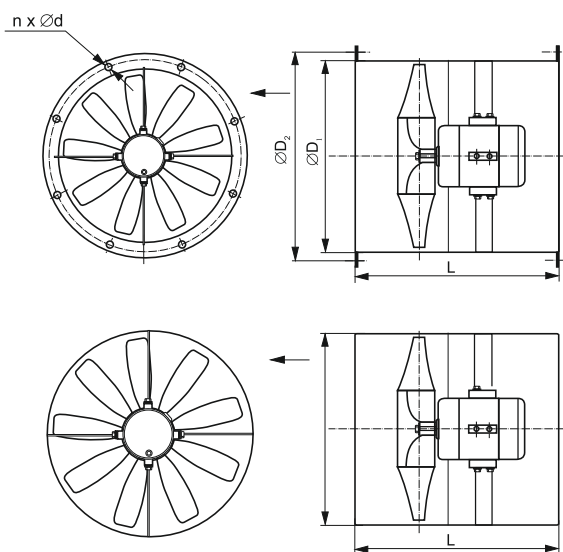

### Zastosowanie

Wentylatory przeznaczone do montażu kanałowego, w dowolnym układzie, jako nawiewne lub wyciągowe. Stosowane m.in. w halach produkcyjnych, warsztatach, magazynach, maszynowniach. Wykonywane w wersji z kołnierzami lub bez kołnierzy. Temperatura pracy do +60°C.

### Konstrukcja

Obudowa wentylatorów jest wykonana z blachy stalowej, łopaty wirnika z tworzywa sztucznego, piasta aluminiowa. Wentylatory posiadają obudowę okrągłą - zabezpieczone przed korozją w formie malowania proszkowego. Wentylatory są wyposażane standardowo w silnik o stopniu ochrony IP 66 (OLO-31/4÷OLO-56A/4), pozostałe IP55. Wersja bez kołnierza nie posiada wymiaru ØD2 i owierceń n x Ød.

### Dane techniczne:

| Typ       | Wydajność MAX       | Spręż MAX | Moc silnika | Prąd znamionowy 1*230V** | Prąd znamionowy 400V** | Ilość obrotów | Głośność* |
|-----------|---------------------|-----------|-------------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------|
|           | [m <sup>3</sup> /h] | [Pa]      | [kW]        | [A]                      | [A]                    | [obr./min]    | [dB(A)]   |
| OLO-31/4  | 1780                | 38        | 0,18        | 1,3                      | 0,85                   | 1400          | 60        |
| OLO-35/4  | 2950                | 60        | 0,18        | 1,3                      | 0,85                   | 1400          | 64        |
| OLO-40/4  | 4900                | 105       | 0,25        | 2,1                      | 0,9                    | 1400          | 64        |
| OLO-45/4  | 6200                | 110       | 0,37        | 2,6                      | 1,2                    | 1400          | 71        |
| OLO-50/4  | 7800                | 155       | 0,37        | 2,6                      | 1,2                    | 1400          | 69        |
| OLO-50B/4 | 11000               | 220       | 0,75        | 4,7                      | 2,2                    | 1400          | 76        |
| OLO-56A/4 | 11500               | 235       | 0,55        | 3,8                      | 1,6                    | 1400          | 70        |
| OLO-56C/4 | 14600               | 280       | 1,1         | 6,5                      | 2,6                    | 1400          | 73        |
| OLO-63B/4 | 15700               | 310       | 1,1         | 6,5                      | 2,6                    | 1400          | 77        |
| OLO-63C/4 | 19600               | 315       | 1,5         | 9,1                      | 4,45                   | 1400          | 77        |
| OLO-71/4  | 21500               | 325       | 2,2         | -                        | 4,9                    | 1400          | 70        |

\*Pomiar w odległości 4 m

\*\*Wartości orientacyjne, mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego silnika  
Prądy znamionowe silników umieszczone są na tabliczce znamionowej i w DTR.

### Wymiary:

| Typ      | Ø D1 | Ø D2 | L    | n x Ød | Masa |
|----------|------|------|------|--------|------|
|          | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]   | [kg] |
| OLO - 31 | 315  | 352  | 350  | 8x9,5  | 16   |
| OLO - 35 | 355  | 392  | 350  | 8x9,5  | 18   |
| OLO - 40 | 400  | 438  | 440  | 8x9,5  | 22   |
| OLO - 45 | 450  | 488  | 440  | 8x9,5  | 24   |
| OLO - 50 | 500  | 538  | 450  | 8x9,5  | 28   |
| OLO - 56 | 560  | 600  | 450  | 12x9,5 | 45   |
| OLO - 63 | 630  | 670  | 450  | 12x9,5 | 56   |
| OLO - 71 | 710  | 750  | 450  | 12x9,5 | 63   |



# TYWENT WENTYLATORY

## WENTYLATORY OSIOWE OLO -31, -35, -40, -45, -50, -56, -63, -71

Osiove

Dachowe

Stanowiskowe

Kanałowe



Chemoodporne

Przeciwybuchowe

Specjalnego zastosowania

Rekuperatory

Akcesoria

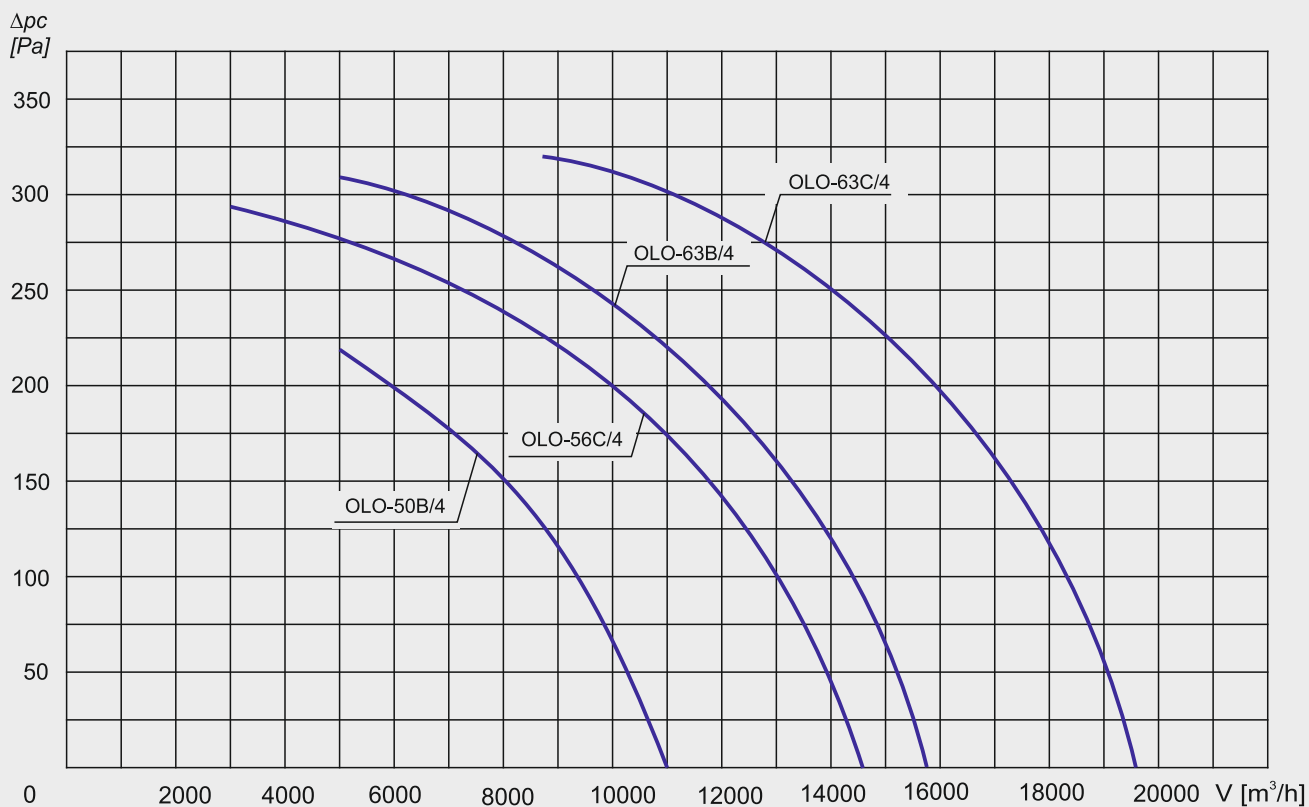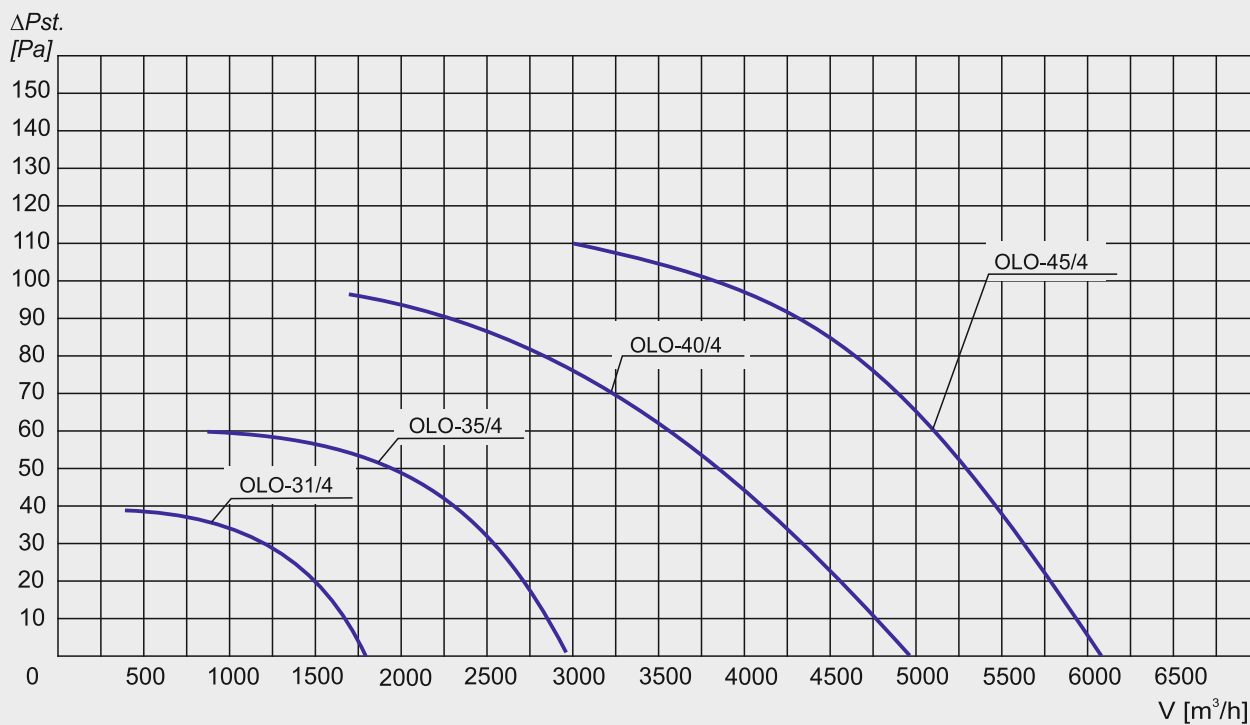





# TYWENT WENTYLATORY

## WENTYLATORY OSIOWE OLO -31, -35, -40, -45, -50, -56, -63, -71

$\Delta P_{st.}$   
[Pa]

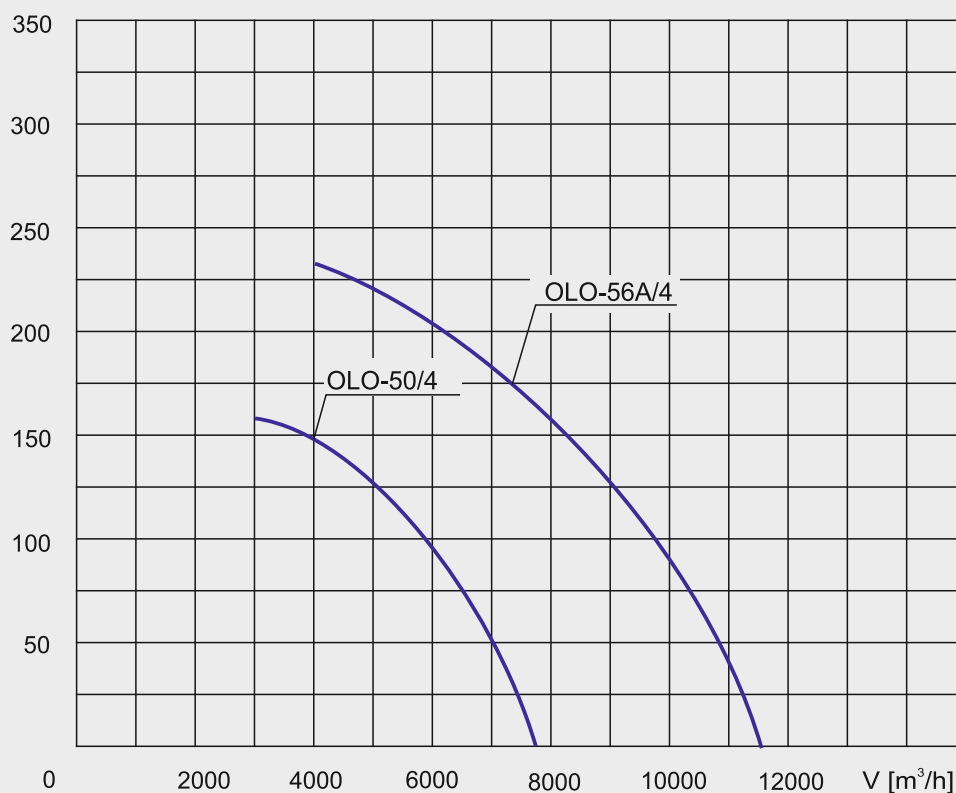

$\Delta p_c$   
[Pa]

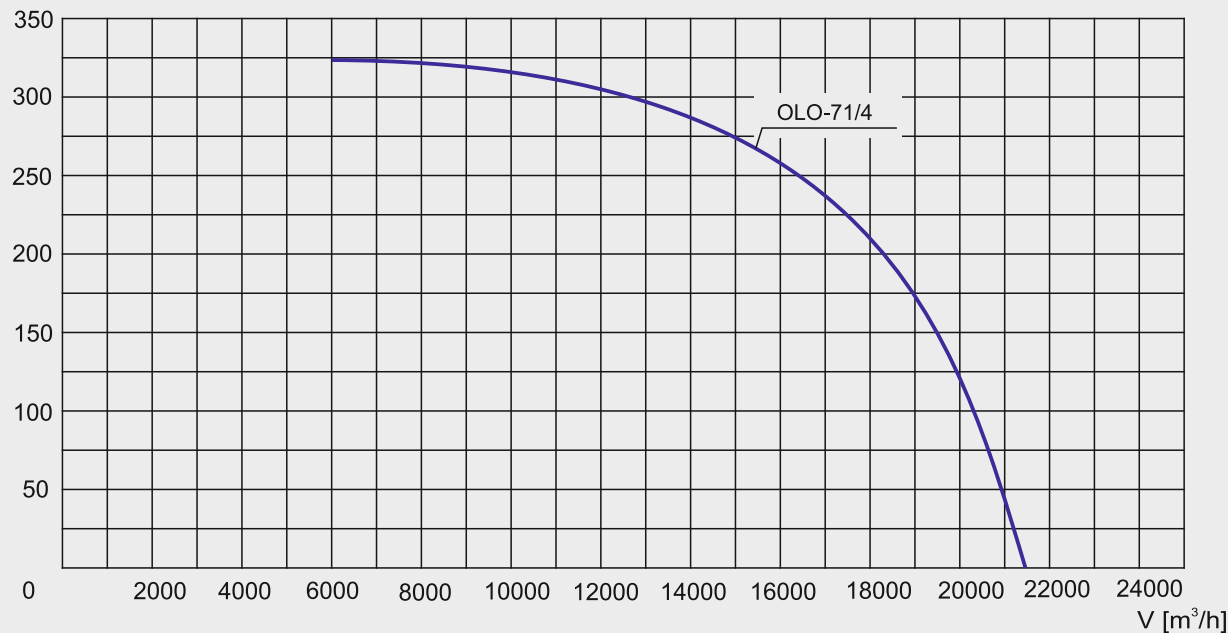

Osiowe

Dachowe

Stanowiskowe

Kanałowe

Chemoodporne

Przeciw-  
wybuchowe

Specjalnego  
zastosowania

Rekuperatory

Akcesoria