

PDT/PDTK

PODSTAWY DACHOWE TŁUMIĄCE



SMAV

Przeznaczenie:

Pełnią rolę tłumika akustycznego, ograniczającego hałas wentylatora oraz umożliwiają przeprowadzenie instalacji wentylacyjnej przez płaszczyznę dachu.

Przeznaczenie

PDT i PDTK pełnią rolę tłumika akustycznego, ograniczającego hałas wentylatora oraz umożliwiają przeprowadzenie instalacji wentylacyjnej przez płaszczyznę dachu. Stanowią element przenoszący na konstrukcję dachu ciężar urządzeń wentylacyjnych zamontowanych na podstawie dachowej.

Wykonanie


W wewnętrznej części korpusu podstaw znajduje się wkład tłumiący z wełny mineralnej. Typ PDTK posiada dodatkowe kulisy tłumiące zapewniające zwiększone tłumienie hałasu. Podstawy są standardowo wykonane ze stali ocynkowanej o średniej grubości powłoki cynku - 19 mikronów. Na zamówienie możliwe jest lakierowanie strony zewnętrznej na kolor RAL oraz wykonanie specjalne ze stali nierdzewnej.

Wymiary


Poniżej podano wymiary podstaw dachowych przystosowanych do wentylatorów firmy WOLTER. Wykonujemy również podstawy do wentylatorów innych producentów.

Tabela 1. Wymiary PDT/PDTK

A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	Masa [kg]
245	294	571	400	12,5
330	395	710	500	19,6
450	555	874	650	31,2
535	625	900	650	34,7
750	895	1200	700	52,9
840	985	1300	800	69,0

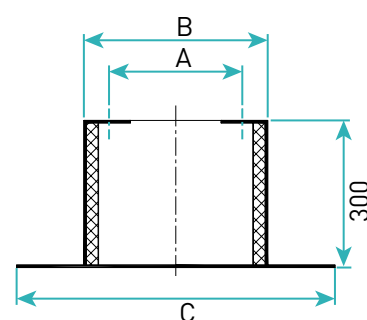

Rysunek 1. Wymiary PDT.

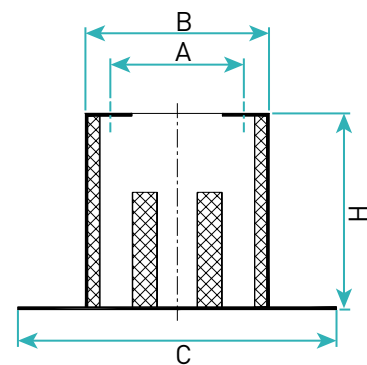

Rysunek 2. Wymiary PDTK.

SL

SO

SN

RAL



PDT/PDTK - Podstawy dachowe tłumiące

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

PDT<X> - <A> x <A> - <P> <RAL> (dla podstawy standardowej)

PDT<X> - <A> x <A> - (<H> - x - <C> x <C>) - <P> <RAL> (dla podstawy niestandardowej)

Gdzie:

X	typ*
	brak - bez kulis
	K - z dodatkowymi kulisami
A	rozstaw otworów przyłącza w mm
H	wysokość podstawy dachowej w mm
B	wymiar zewnętrzny podstawy w mm
C	długość i szerokość cokołu w mm
P	wykończenie*
	SL - stal lakierowana
	SO - stal ocynkowana
	SN - stal nierdzewna gat. 1.4301 (304 wg AISI, 0H18N9 wg PN)
RAL	kolor wg palety RAL (dla wykończenia SL)

* wielkości opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartości domyślnych

Przykładowe oznakowanie produktu: **PDTK - 330 x 330 - SO** (dla podstawy standardowej)

PDT - 250 x 250 - (500 - 295 x 295 - 550 x 550) - SL9010 (dla podstawy niestandardowej)