

Przepustnica regulacyjna okrągła z uszczelką PROU

PROU-aaa

Opis:

PROU – Przepustnica regulacyjna PROU z uszczelką z gumy EPDM skonstruowana jest tak, że możliwe jest jej zastosowanie w instalacji z izolacją do 50 mm. Położenie płaszczyzny przepustnicy jest widoczne na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Ustawienie przepustnicy w płaszczyźnie zamkniętej umożliwia przepływ 20% powietrza.

Oznaczenie kodu produktu:


PROU - aaa

PROU – typ produktu

aaa – średnica kanału w [mm]



Wymiary

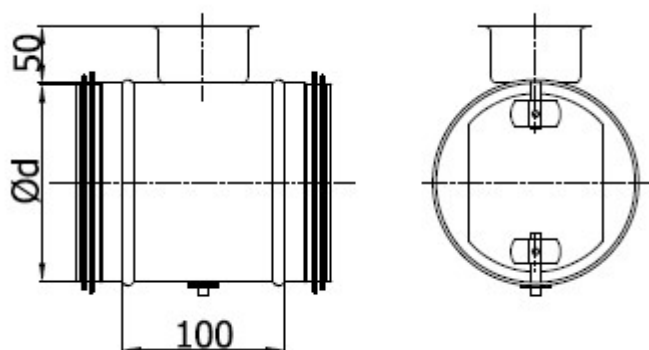

$\varnothing d$ Nom [mm]	L [mm]
80	100
100	100
125	100
140	100
150	100
160	100
180	100
200	100
224	100
250	100
280	100
300	100
315	100
355	100
400	100
450	100
500	100
560	100
600	100
630	100

Dla $\varnothing d_1 < 450$ środek przepustnicy mocowany jest na dwóch krótkich prętach.

Dla $\varnothing d_1 \geq 355$ środek przepustnicy mocowany jest na jednym długim pręcie.