

NOWA NAGRZEWNICA WODNA NW 50 AGRO




UŁATWIONE CZYSZCZENIE LAMELI

Dzięki szczotce ze specjalnym uchwytem możliwe jest oczyszczanie kurzu i piór z lameli.



KONSOLA OBROTOWA

Umożliwia montaż nagrzewnicy w pozycji pionowej lub poziomej, a także jej obrót wokół osi otworów mocujących.

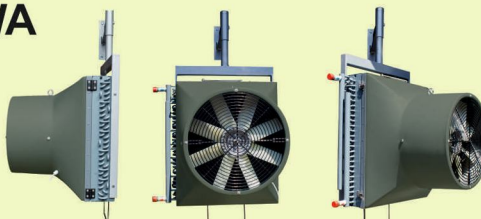

MIESZACZ POWIETRZA

Po skończonym ogrzewaniu nagrzewnice można wykorzystać jako mieszacz powietrza.



DYSZA ROZPROWADZAJĄCA

Powoduje równomierne rozprowadzenie ciepłego powietrza w obiekcie, wymuszając jego cyrkulację, a strumień ciepła nie jest skierowany bezpośrednio na zwierzęta/ rośliny. Pozwala na usuwanie CO2 z poziomu ściółki.



SCHŁADZANIE

Poprzez montaż dysz, nagrzewnica może być wykorzystywana do schładzania obiektów inwentarskich.




CHARAKTERYSTYKA

- Dzięki zastosowaniu **EPOKSYDOWANEGO WYMIENNIKA**, żywotność urządzenia została znacznie podniesiona podczas pracy w środowisku agresywnym. Szersze odstępy pomiędzy lamelami ułatwiają czyszczenie.
- Wygodny dostęp do wnętrza urządzenia za pomocą **KLAMER** łączących wymiennik z konfuzorem, co znacznie przyspiesza i upraszcza pracę serwisowo - konserwacyjną
- 40 % grubsze **LAMELE** niż w standardowych nagrzewnicach wodnych, bardziej odporne na uszkodzenia podczas czyszczenia sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem.
- Podwyższona wodo- i pyłoszczelność silnika (Ip66). Regulowany sterownikiem obrotów. Mocniejszy spręż **WENTYLATORA** usuwa z urządzenia osiadający kurz.
- Innowacyjne rozwiązanie do budynków inwentarskich
- Konstrukcja odporna na agresywne środowisko
- Możliwość czyszczenia w pomieszczeniu
- Niskie zużycie energii
- Możliwość sterowania ciepłem
- Trzyrzędowy wymiennik ciepła
- Możliwość montażu pionowo i poziomo za pomocą konsoli
- Obniża wilgotność w pomieszczeniu
- Obniżona wartość CO2 na poziomie ściółki
- Nie zużywa tlenu, nie produkuje CO2


Opcje montażu

Poziomo

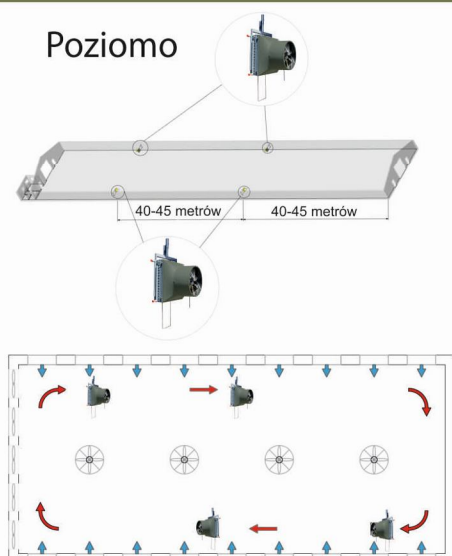


Obieg powietrza
przy instalacji poziomej

Pionowo

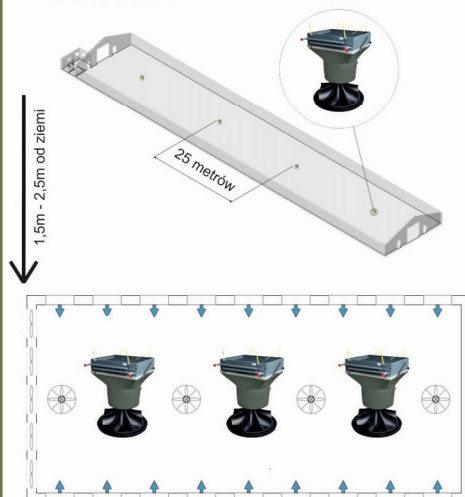

Obieg powietrza
przy instalacji pionowej


Mieszacz powietrza

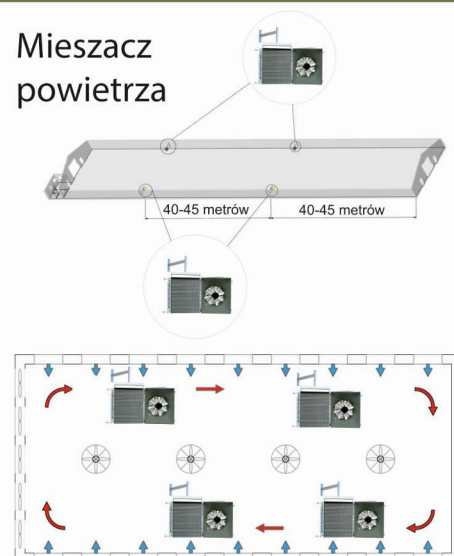


Obieg powietrza przy instalacji
jako mieszacz powietrza



1. Rzut z boku
2. Rzut z góry



Montaż pionowy



Montaż poziomy

Dane Techniczne

Moc cieplna	56,2kw	Zasilanie	230V/50Hz
Wydajność wentylatora	4600m ³ /h	Max. Pobór prądu	2,8A
Max. Zasięg strumienia powietrza	28m	Obudowa	ABS
Poziom hałasu	62dB(A)	Masa z wodą	28,7kg
Max. Temperatura wody	95st.C	Szerokość	690mm
Max. Ciśnienie wody	1,6MPA	Głębokość	625mm
Średnica przyłącza wymiennika	3/4"	Wysokość	660mm

Kontakt