


PRZEŁOMOWA JAKOŚĆ WŚRÓD KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

$V = 40 \text{ m}^3/\text{h}$ przy 3 m/s !!!

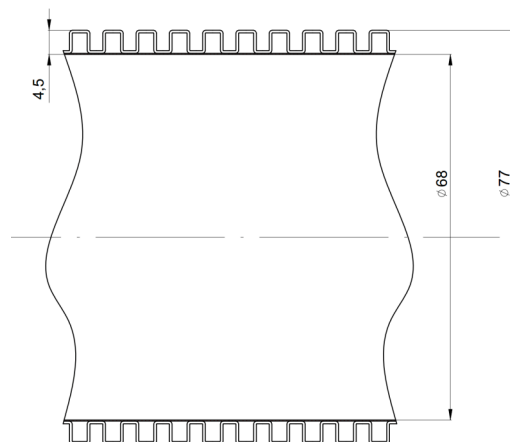

Przepływ powietrza zwiększony o 20%

Opory przepływu mniejsze o 11%



Nowe kanały VENTIFLEX® ze względu na powiększoną średnicę wewnętrzną, pozwalają na bezzumowy przepływ nawet $40 \text{ m}^3/\text{h}$, czyli przy zachowaniu prędkości przepływu $= 3 \text{ m/s}$.

Przy przepływie $33 \text{ m}^3/\text{h}$ (jak w starym kanale) opory spadają do $1,7 \text{ Pa}$, czyli o 35% !

Jeden nowy kanał może zastąpić dwa stare.

Nowe kanały VENTIFLEX® pozwalają **zaoszczędzić co najmniej 25% kosztów** wszystkich kanałów potrzebnych w domowej instalacji !

Nazwa	Symbol	D [mm]	L [mm]	M [kg]	Rolka [m]
Kanał elastyczny VENTIFLEX VT-DN75 (rolka 50 mb)	VTX-DN75	Ø77	50	12.5	Ø1.1 H=0.4
Materiał	Wymiary				
Wysokiej jakości polietylen, bakterio- i grzybobójcza oraz antystatyczna wewnętrzna warstwa z dodatkiem mikro-srebra (30 lat gwarancji).	