




TYWENT WENTYLATORY

WENTYLATOR PROMIENIOWY DACHOWY WDSH, WDSV -16, -18, -20, -25, -31

WDSV WDSH

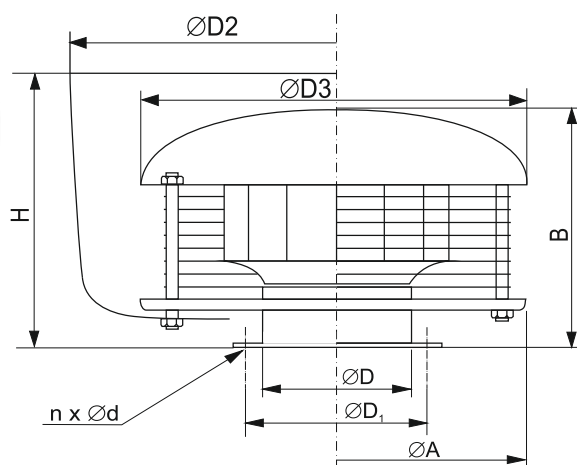

Zastosowanie

Wentylatory dachowe WDSH i WDSV pracują jako wyciągowe. Wentylatory są przystosowane do płynnej regulacji prędkości obrotowej, regulacja napięciowa. Więcej informacji dotyczących regulacji na str. 118. Charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu i małym zużyciem energii. Średnice wlotów (podstaw dachowych) od Ø16 do Ø31 cm.

UWAGA:

Wentylatory WDSV posiadają wyrzut pionowy.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora wykonana ze stali malowanej proszkowo. Silnik umieszczony jest w ciągu czynnika tłoczonego, wirnik promieniowy. Silnik IP44. Temperatura czynnika przetwarzanego do +75°C. Wentylatory posiadają kołnierze z otworami do mocowania na podstawie dachowej. Wentylatory posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne.

Dane techniczne:

TYP	Wydajność MAX	Wydajność nom.	Spręż nom.	Moc silnika	Obroty	Głośność *	Masa (sam silnik)	Prąd znamionowy 1*230V **	Kondensator roboczy
	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[Pa]	[W]	[obr./min]	[dB(A)]	[kg]	[A]	[µF/V]
WDSH(V)-16A	450	250	125	60	2450	56	7	0,3	1,5/400
WDSH(V)-16B	900	550	200	95	2500	72	8	0,45	2,2/400
WDSH(V)-18	1440	900	250	160	2500	75	9	0,8	4,0/400
WDSH(V)-20A	1800	1000	160	120	1400	68	16	0,65	3,0/400
WDSH(V)-20B	1860	1200	350	260	2500	79	17	1,3	7,0/400
WDSH(V)-25	2280	1400	260	220	1350	71	19	1,0	5,0/400
WDSH(V)-31	2880	2000	260	260	1350	72	20	1,2	8,0/400

*Pomiar w odległości 1 m

**Wartości orientacyjne, mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego silnika
Prądy znamionowe silników umieszczone są na tabliczce znamionowej i w DTR.

Wymiary:

Typ	Wymiary						
	ØD	ØD1	ØA	B	n x Ød	ØD2	H
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
WDSH-16	160	185	330	230	4x7	500	260
WDSH-18	180	205	330	260	4x7	500	260
WDSH-20 A	200	225	500	330	4x9,5	800	370
WDSH-20 B	200	225	330	330	4x9,5	500	260
WDSH-25 A	250	275	500	380	4x9,5	800	370
WDSH-31	315	352	500	380	8x9,5	800	370

