



WENTYLATORY DACHOWE WYCISZONE

SILENCED ROOF FANS

Schallgedämpfte Dachlüfter

Шумозащищенные крышные вентиляторы

WDWW

ZASTOSOWANIE:

Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędny jest minimalny hałas. Wentylatory mają mniejszy hałas zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej.

OPIS URZĄDZENIA:

W skład wentylatora wchodzi: wentylator dwustrumieniowy z wirującym stojanem; kaptur z tworzywa sztucznego; rama nośna; puszka instalacyjna dodatkowo: dachowa podstawa tłumiąca WVPKT; Do wentylatora WDWW-180 oraz -225 podstawa WVPKT-400; Do wentylatora WDWW-280 i WDWW-315 podstawa WVPKT-500; Kaptur z tworzywa sztucznego wyklejony jest pianką wygłuszającą; rama nośna wykonana z blachy ocynkowanej.

WARUNKI PRACY:

Wentylatory wyposażone są w silniki jednofazowe 230V, 50Hz. Max. temperatura pracy do 40°C.

APPLICATION: They are used where the noise level must be kept at the lowest level. The noise level is low in both vertical and horizontal positions.

DESCRIPTION OF THE APPARATUS: The fans comprise: - double-stream fan with a rotating stator; - plastic hood; - holding frame; - installation box additionally: - WVPKT roof silencing base;

WORKING CONDITIONS: Fans are fitted with single-phase motors 230V, 50Hz. Max working temperature up to 40°C

ANWENDUNG Die Ventilatoren finden immer dort Anwendung, wo minimaler Schallpegel unentbehrlich ist. Die Ventilatoren haben einen niedrigeren Schallpegel sowohl auf der vertikalen als auch auf der horizontalen Ebene.

DER VENTILATOR SETZT SICH ZUSAMMEN AUS: -zweiflutiger Ventilator mit doppelseitig saugendem Aussenläufer -Motor; -Haube aus Kunststoff; -Tragrahmen; Installationsdose; Zusätzlich: -Dachschalldämpfer WVPKT; Haube aus Kunststoff ausgeklebt mit schalldämpfendem Schamm, Tragrahmen gebaut aus verzinktem Blech.

ARBEITSBEDINGUNGEN: Die Ventilatoren sind mit den einphasigen Motoren ausgestattet, Maximale Arbeitstemperatur bis 40°C

ПРИМЕНЕНИЕ: находят применение везде там, где требуется минимальный уровень шума. Вентиляторы обладают пониженным уровнем шума в вертикальной и горизонтальной плоскости.

ОПИСАНИЕ АППАРАТА: В состав вентилятора входят: - двуструйный вентилятор с крутящимся статором; - пластиковый кожух; - несущая рама; - монтажный ящик дополнительно: - крышная шумопоглощающая основа WVPKT; - пластиковый кожух обклеен шумопоглощающей пеной, а несущая рама выполнена из оцинкованного листа.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Вентиляторы комплектуются однофазными электродвигателями 230В, 50Г. Максимальная рабочая температура до 40°C.




WENTYLATOR DACHOWY WDWW

WDWW roof fan

Dachlüfter

Крышный вентилятор WDWW

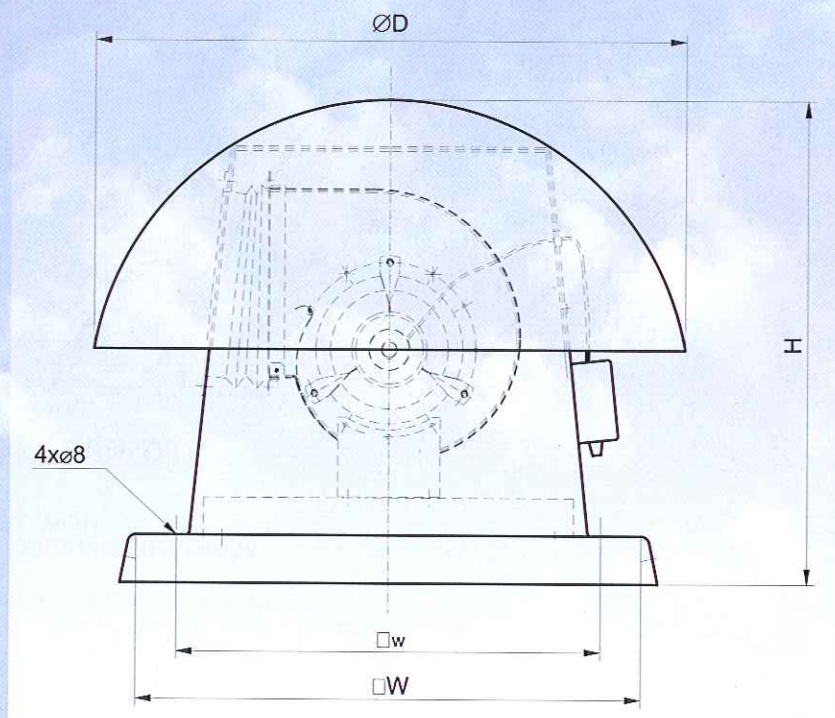

WDWW

Wymiary; Dimensions; Abmaße; Габариты

Typ Type Typ Тип	S [mm]	H [mm]	D1 [mm]	dp [mm]
WDWW-180	605	600	745	535
WDWW-225	605	600	745	535
WDWW-280	890	900	1045	750
WDWW-315	890	900	1045	750

WENTYLATORY DACHOWE WYCISZONE

SILENCED ROOF FANS

Schallgedämpfte Dachlüfter

Шумозащищенные крышные вентиляторы

WDWW



Typ Type	Wydajność Capacity Leistung Производительность [V m ³ /s]	Śpiężenie Comp. Druck Полное давление [Pa]	Moc Power Leistung Мощность [W]	Obroty Rotations Umdrehungen Обороты [min ⁻¹]	Prąd In current Strom Ток [A]	Zasilanie Feeding Versorgung Питание [V]	Stopień ochrony Prot. rate Schutzstufe Степень защиты IP 44	Max. temp. pracy Max. working temp. Maximale Arbeitstempera- tur Макс. темп. Работы [°C]	Sprawność Efficiency Effizienz Эффективность [%]	Moc pobierana Input power Eingangsleistung Потребляемая мощность [kW]	Kategoria pomiarowa Measurement category Messkategorie Категория измерений B,D	Kategoria sprawności (statyczna/ całkowita) Category efficiency (static / total) Kategorie Effizienz (statisch / total) Эффективность Категория (статический / всего) całkowita	Target od 2015	Nactual	Głośność Noise Lautstärke Шум L _{WA} [dB(A)]	Waga Weight Gewicht Масса [Kg]
WDWW-180	0,314	220	380	1250	1,68	230	IP 44	40	32,0	0,210	B,D	całkowita	33,4	42,6	60	16
WDWW-225	0,546	310	650	1150	2,84	230	IP 44	40	36,5	0,530	B,D	całkowita	35,9	44,6	61	17
WDWW-280	1,010	400	1520	1120	6,5	230	IP 44	40	32,1	1,000	B,D	całkowita	37,7	38,4	78	20
WDWW-315	1,167	630	3100	1210	13,5	230	IP 44	40	40,6	1,900	B,D	całkowita	39,4	45,2	79	22

CHARAKTERYSTYKI

WENTYLATORÓW WDWW

Characteristics for WDWW fans

Charakteristiken der Ventilatoren

Характеристики вентиляторов WDWW

WDWW

