



WENTYLATOR OSIOWY

AXIAL FAN

AXIALVENTILATOR

Осевые вентиляторы

WO-20/WS


Niski poziom hałasu wentylatorów typu WO-20/WS pozwala na ich zastosowanie do wentylacji barów, restauracji, sklepów, pomieszczeń sanitarnych, itp. Zastosowane silniki mogą pracować w temperaturze otoczenia -15°C do +40°C i wilgotności względnej do 80%.

Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej wygiętej w kształcie rury (króciec). Silnik elektryczny wraz z wirnikiem zamocowany jest na wsporniku umieszczonym wewnątrz króćca. Od obu stron wentylator zabezpieczony jest siatkami.

The motors used can work in temperature between 15°C and +40°C, and the environment humidity of up to 80%. The casing is made of pipe-shaped steel sheet. The electric motor and the rotor are mounted on a holder placed inside the connection stub. The fan is protected with a net on both sides.



Niedriger Schallpegel der Ventilatoren Typ WO-20/WS ermöglicht ihre Anwendung für die Lüftung von Bars, Restaurants, Sanitärräumen, u.ä. Die angewandten Motoren können in der Umgebungstemperatur von -15°C bis +40°C und mit der relativen Feuchtigkeit bis 80% arbeiten. Das Gehäuse des Ventilatoren ist aus Stahlblech gebaut, gebogen in Rohrform Stützen. Der elektrische Motor mit dem Läufer ist an der Stützkonsolle befestigt; die Stützkonsolle ist außer dem Stützen lokalisiert. Von beiden Seiten ist der Ventilator mit Gittern geschützt.

Применяемые двигатели могут работать при температуре окружающей среды от -15 до +40°C и относительной влажности воздуха 80%. Корпус вентилятора выполнен из стального листа изогнутого по форме трубы (патрубок). Электродвигатель с крутящим колесом помещен в патрубке. С двух сторон вентилятор защищен сеткой.

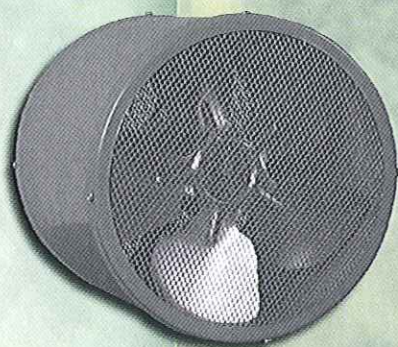

PODZESPOŁY WYROBU:

- 1) Silnik,
- 2) Wirnik
- 3) Wieszak silnika
- 4) Obudowa
- 5) Siatka

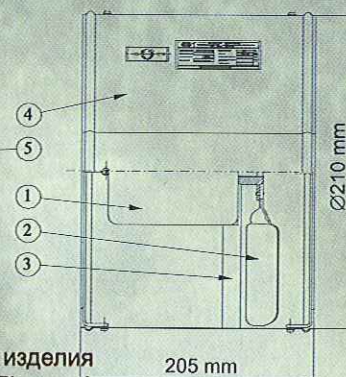

SUBASSEMBLIES:

- 1) Motor
- 2) Rotor
- 3) Motor hanger
- 4) Casing
- 5) Net

Untergruppen des Erzeugnisses:

- 1) Motor
- 2) Läufer
- 3) Motorhängestange
- 4) Gehäuse
- 5) Gitter

Элементы изделия

- 1) Двигатель
- 2) Крутящее колесо
- 3) Кронштейн двигателя
- 4) Корпус
- 5) Сетка

PARAMETRY TECHNICZNE; Technical parameters; Technische Kennwerte; Технические параметры

Wydajność _{max} Capacity _{max} Leistungsfähigkeit _{max} Производительность _{max} [m³/h]	Głośność* Noise* Lautstärke* Шум* [dB(A)]	Masa Weight Gewicht Масса [kg]	Moc Power Leistung Мощность [W]	Obroty Rotations Umdrehungen Обороты [min⁻¹]	Prąd IN IN current Strom IN Ток IN [A]	Zasilanie Feeding Versorgung Питание [V]	St. ochrony Prot. Rate Schutzstufe Степень защиты	Spieźnienie _{max} Comp _{max} Stauung _{max} Полное давление _{max} [Pa]
400	55	2,5	16	1320	0,47	230	IP55	75

*Pomiar w odległości 1 m; *Measured at 1 m distance; *Messung im Abstand von 1 m; *замер с расстояния 1 м

