




WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE WPMS

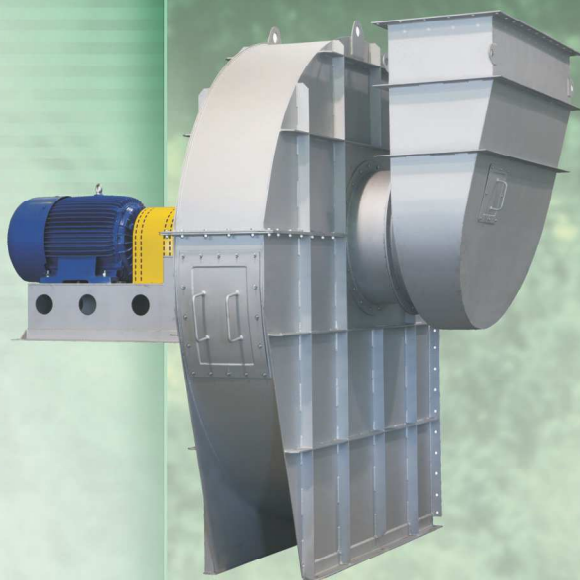

Wentylatory WPMS znajdują zastosowanie w przemyśle i budownictwie. Przeznaczone są do przemieszczania czynnika obojętnego w instalacjach wentylacyjnych, liniach technologicznych nadmuchu powietrza oraz do transportu pneumatycznego jeżeli transport materiałów nie przechodzi przez wirnik. Służą do uzyskiwania dużych spiężeń, przy niewielkich wydajnościach przetłaczanego czynnika.

Właściwości przetłaczanego czynnika dla wykonań standardowych:

nie może zawierać składników żrących oraz o właściwościach wybuchowych dopuszczalna zawartość pyłu

0,1 i 0,3* g/m³ temperatura czynnika nie może przekraczać:

40°C - dla wentylatorów z napędem bezpośrednim (NP1)

300°C - dla wentylatorów z napędem pośrednim (NP4)


Dla przetłaczanych czynników o innych właściwościach należy stosować wentylatory WPW w wykonaniach specjalnych: korozjo odpornych.

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE




WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-20/1,8 – NAPIĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK Sg80-4A, 0,55kW, 1430obr/min

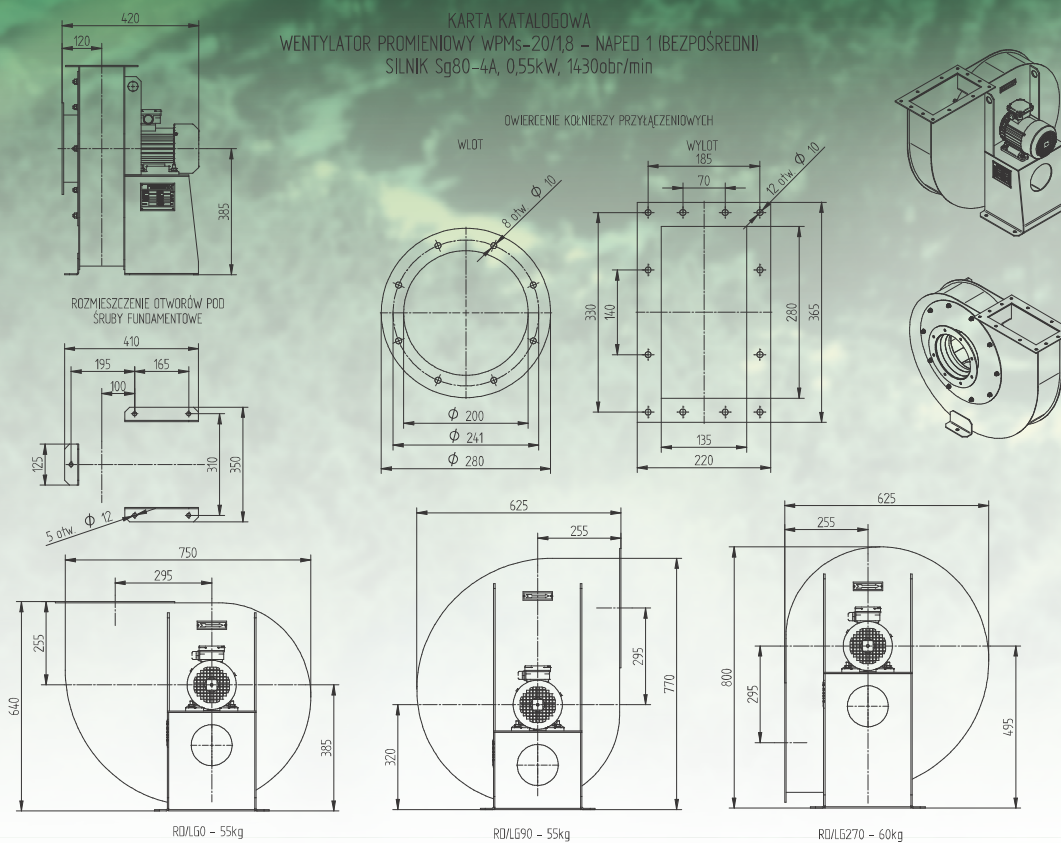

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-20/1,8 – NAPIĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE90L2, 2,2kW, 2870obr/min






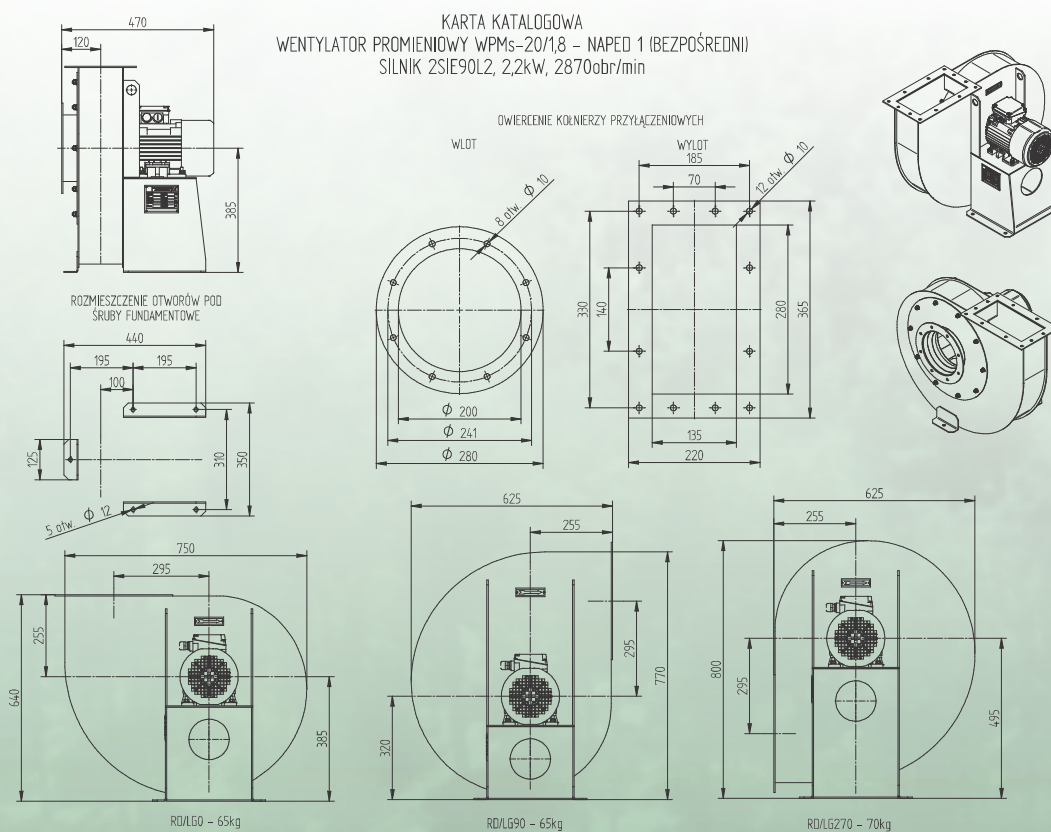










WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-20/1,8 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZES SPRZĘGŁO)
SILNIK Sg80-4A, 0,55kW, 1430obr/min

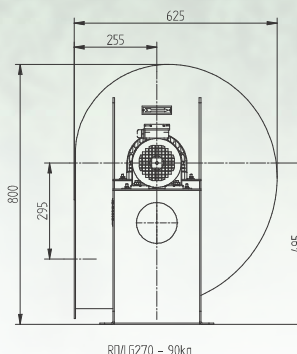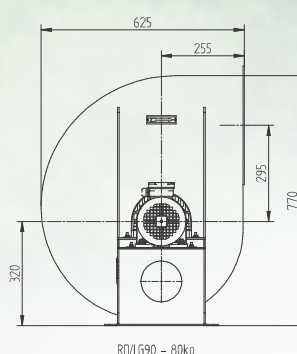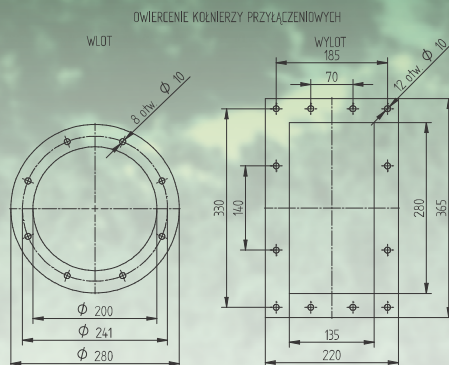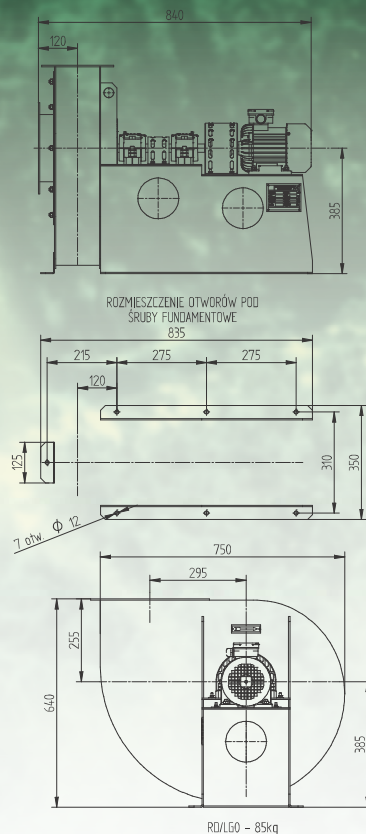

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-20/1,8 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZES SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE90L2, 2,2kW, 2870obr/min

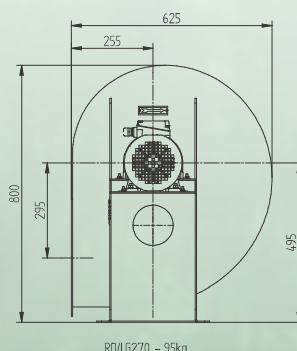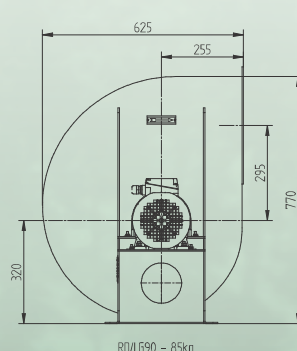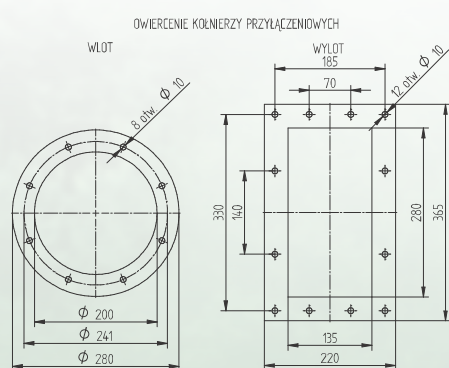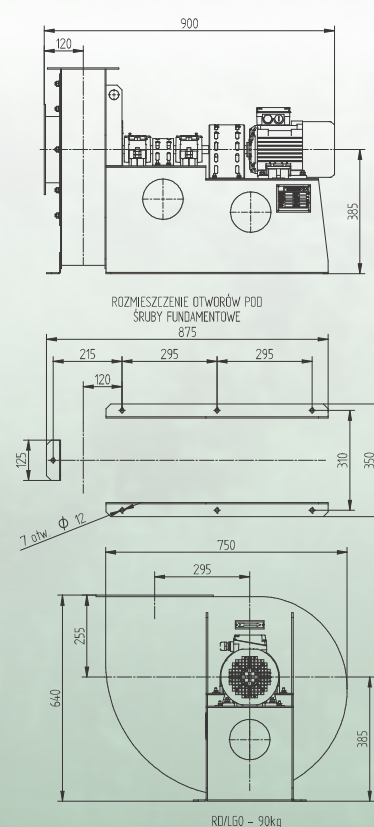


WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS




CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-20/1,8 – Sg80-4A / 0,55kW / 1430obr⁻¹

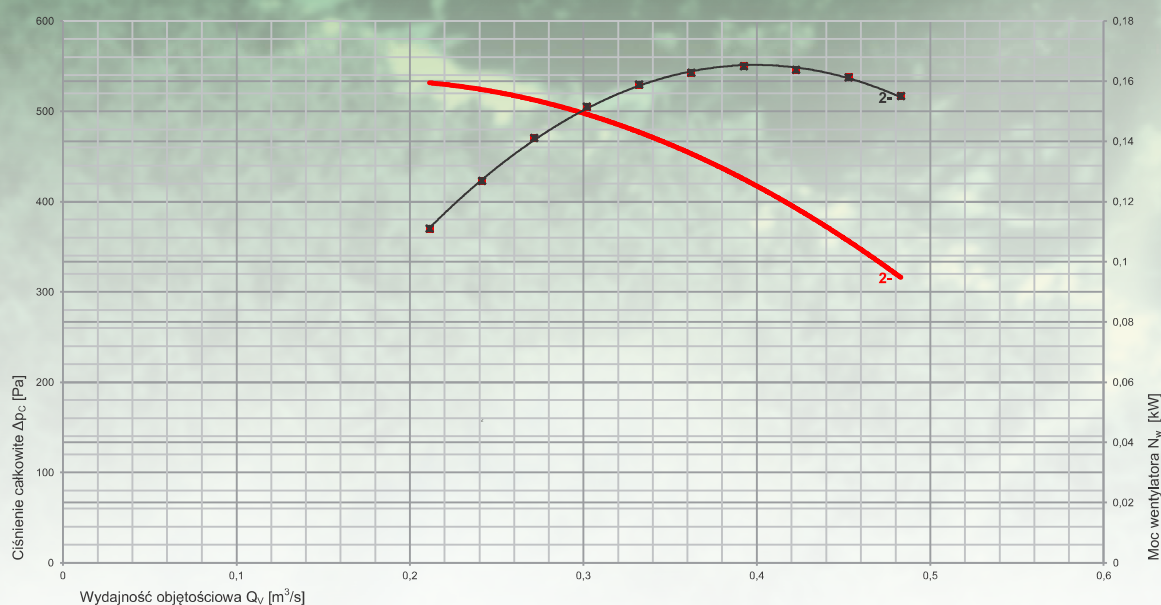

1 – $T=20^{\circ}\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=1430\text{obr}^{-1}$ / $N_w=0,17\text{kW}$ / $N_s=0,24\text{kW}$ (0,55kW) / $L_{\text{dA}}=71\text{dB(A)}$

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-20/1,8 – 2SIE90L2 / 2,2kW / 2870obr⁻¹

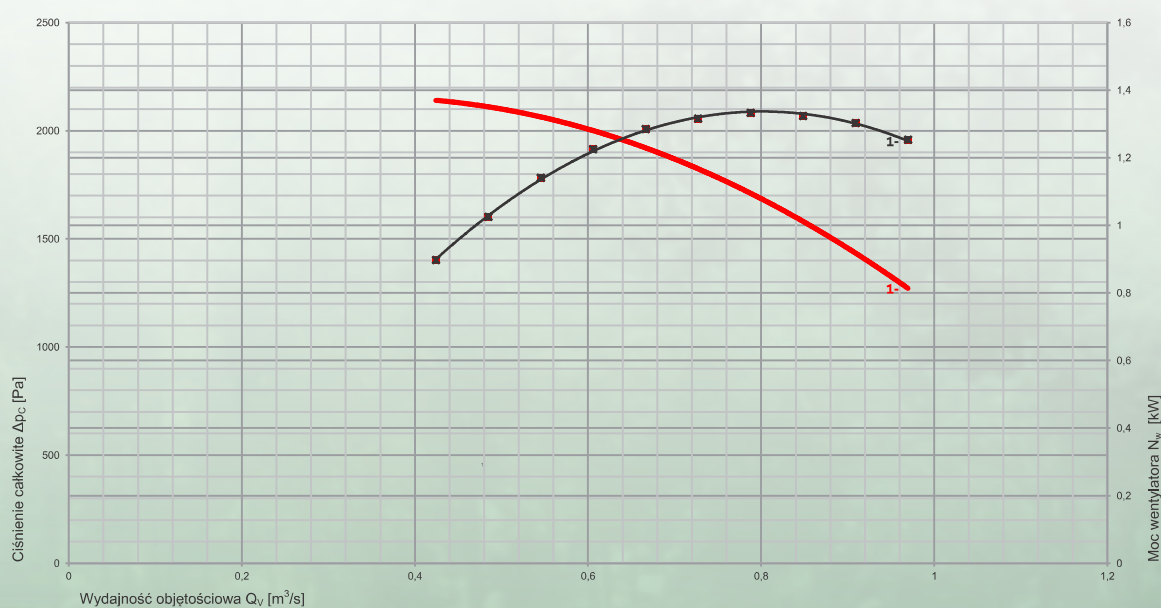


2 – $T=20^{\circ}\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=2870\text{obr}^{-1}$ / $N_w=1,34\text{kW}$ / $N_s=1,74\text{kW}$ (2,2kW) / $L_{\text{dA}}=87\text{dB(A)}$




WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-22,4/1,8 - NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK Sg80-4B, 0,75kW, 1425obr/min

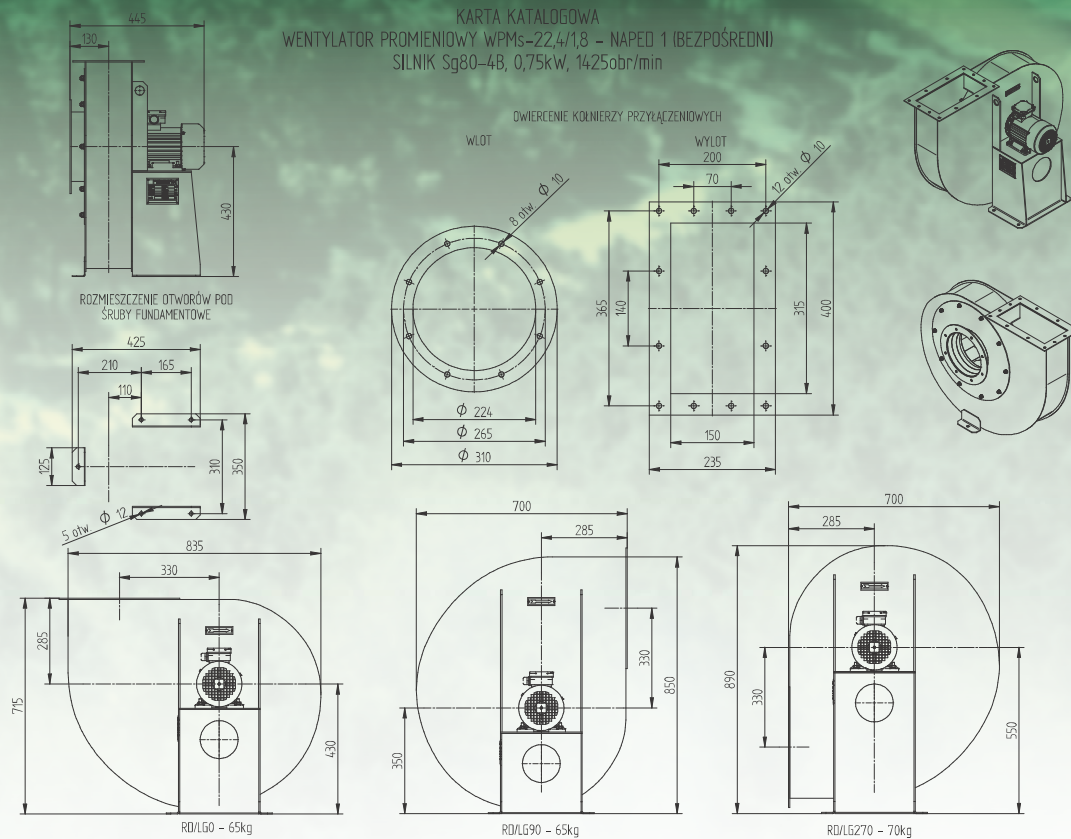

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-22,4/1,8 - NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE112M2, 4kW, 2915obr/min

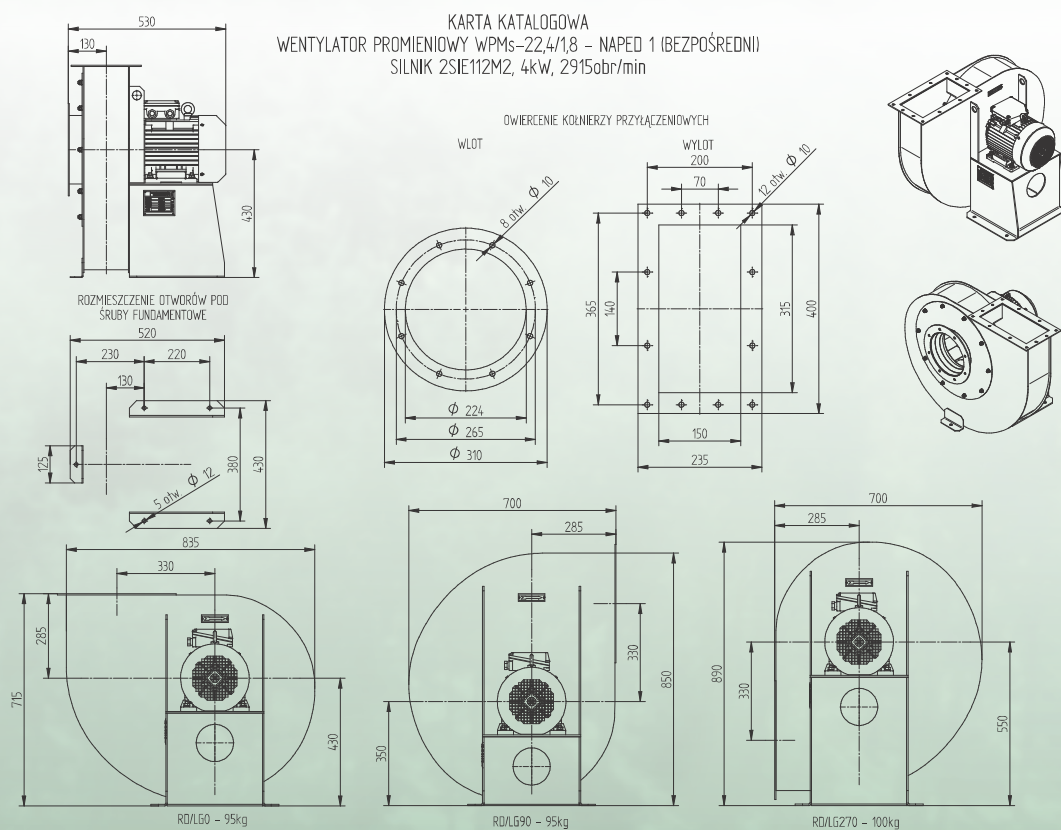


WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS



KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-22,4/1,8 – NAPIĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SILNIK Sg80-4B, 0,75kW, 1425obr/min

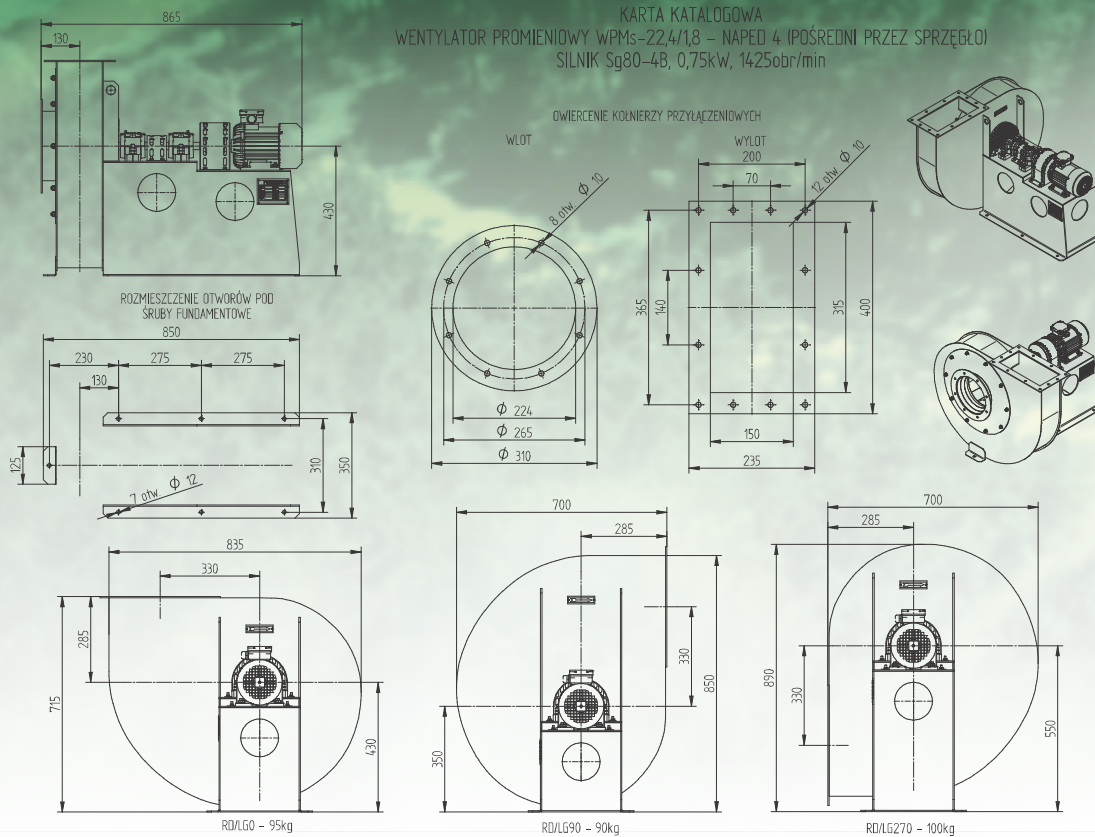

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-22,4/1,8 – NAPIĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE112M2, 4kW, 2915obr/min

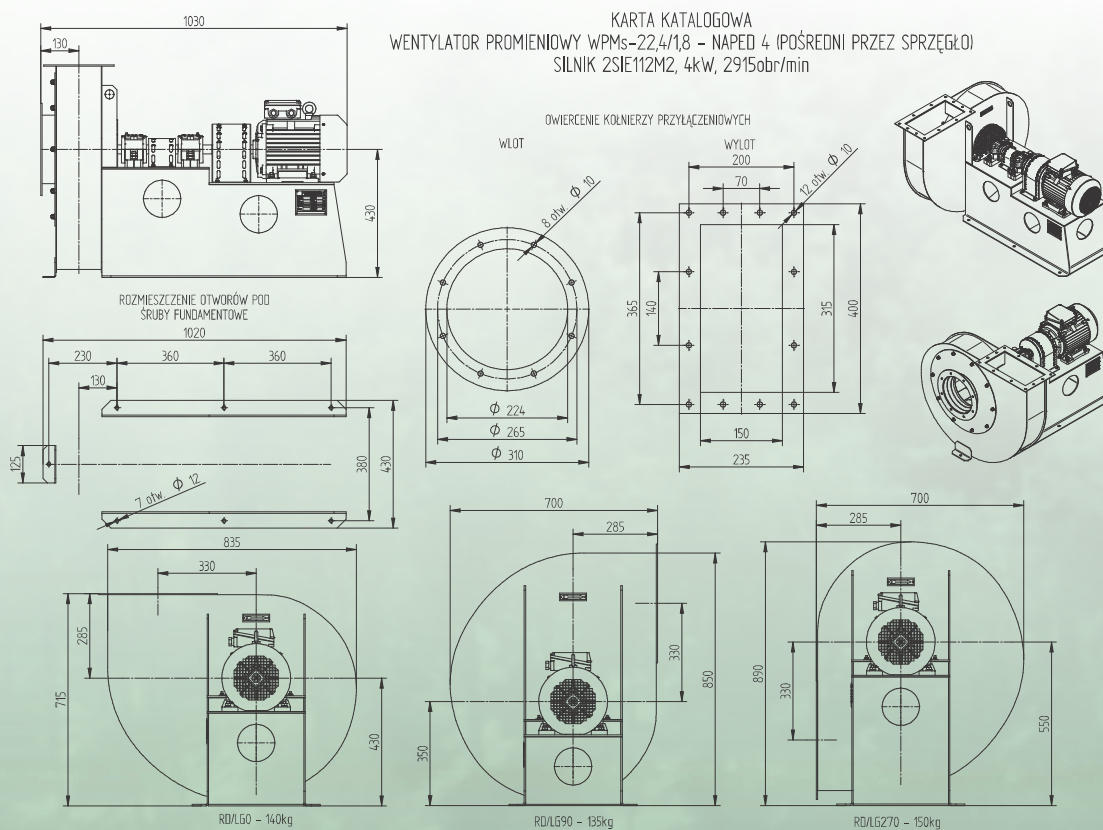




®

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-22,4/1,8 – Sg80-4B / 0,75kW / 1425obr⁻¹

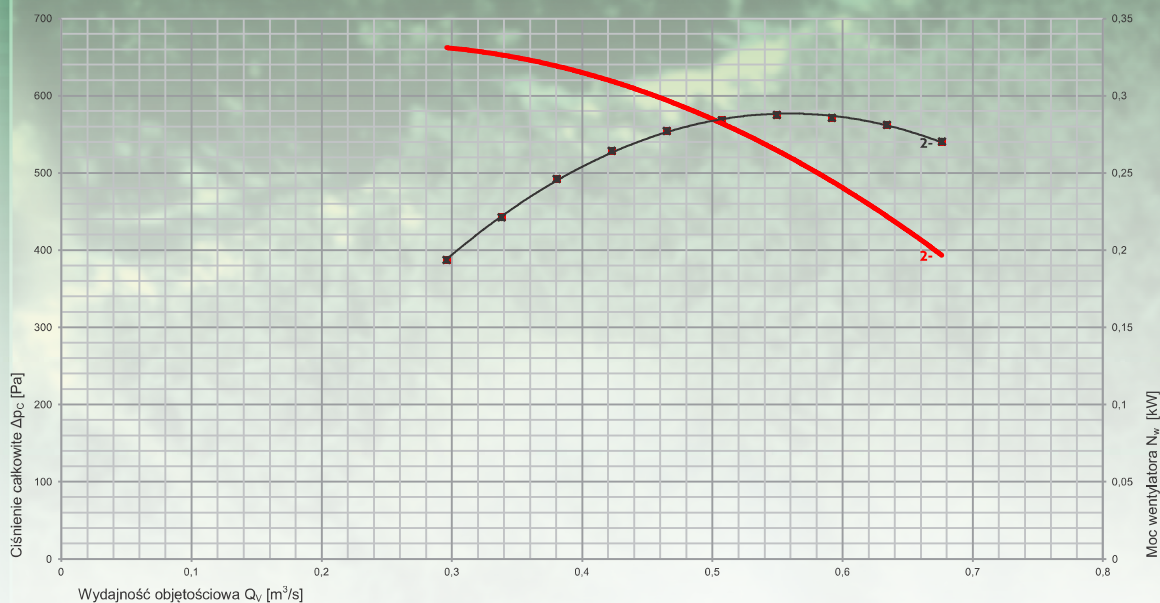

2 – $T=20^{\circ}\text{C}$ / $p=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=1425\text{obr}^{-1}$ / $N_w=0,29\text{kW}$ / $N_e=0,37\text{kW}$ (0,75kW) / $L_{0A}=75\text{dB(A)}$

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-22,4/1,8 – 2SIE112M2 / 4kW / 2915obr⁻¹

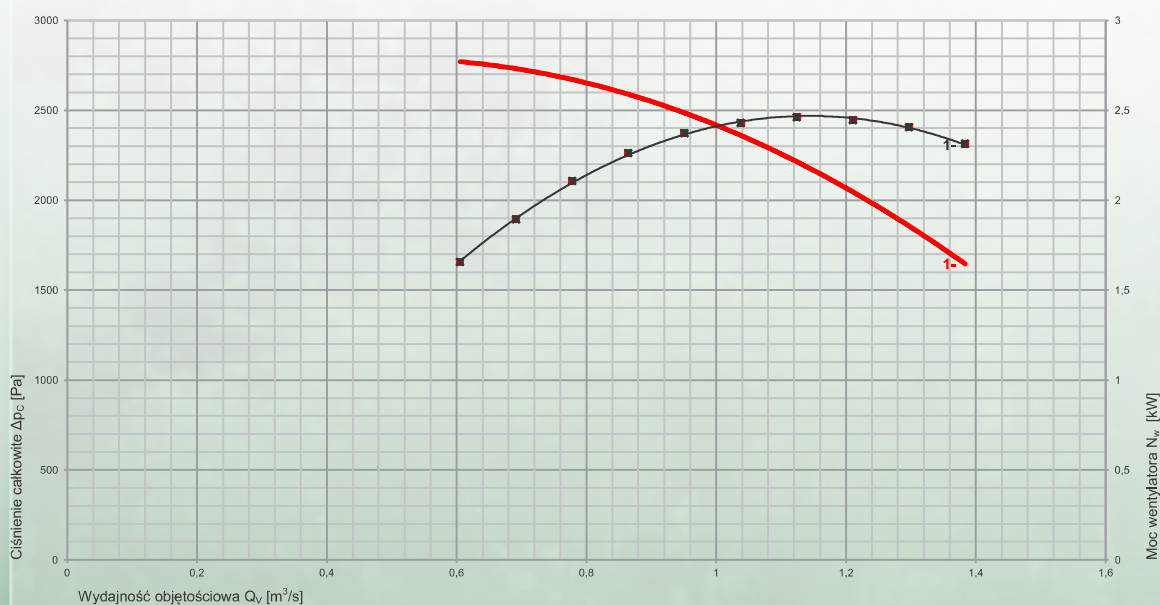


1 – $T=20^{\circ}\text{C}$ / $p=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=2915\text{obr}^{-1}$ / $N_w=2,46\text{kW}$ / $N_e=3,2\text{kW}$ (4kW) / $L_{0A}=91\text{dB(A)}$

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE




WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-25/1,8 – NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE90S4, 1,1kW, 1425obr/min

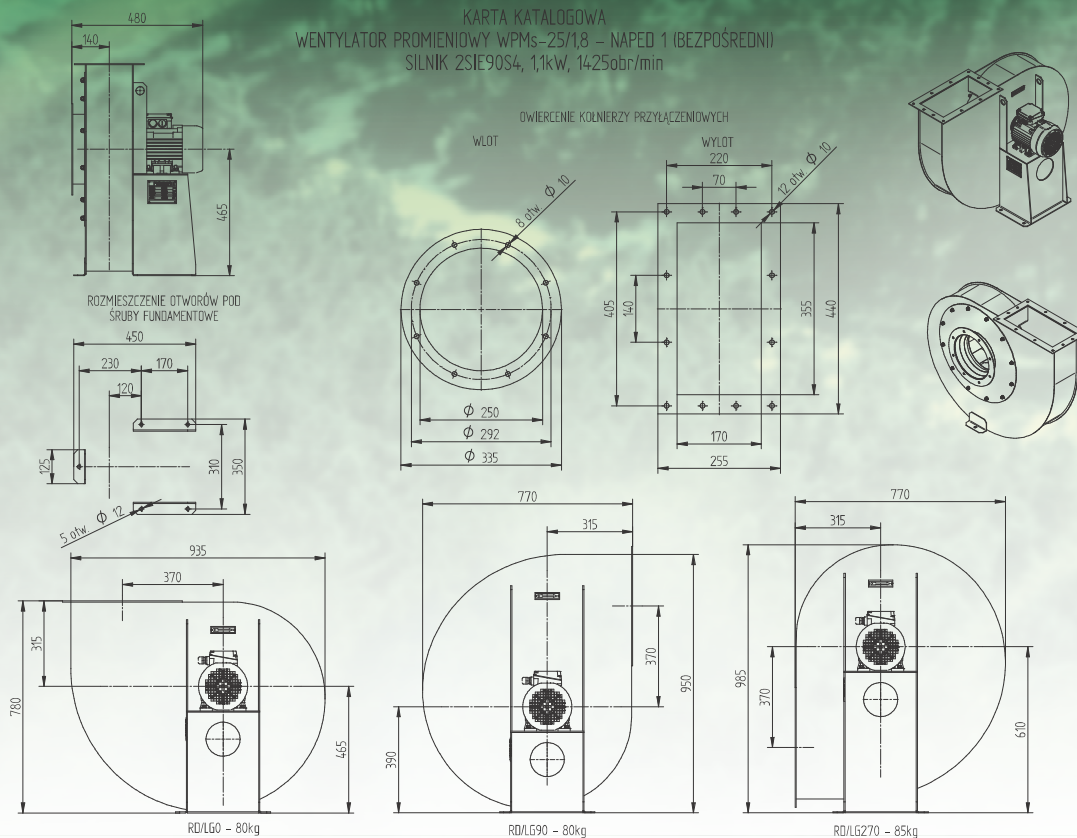

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-25/1,8 – NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE132S2B, 7,5kW, 2920obr/min

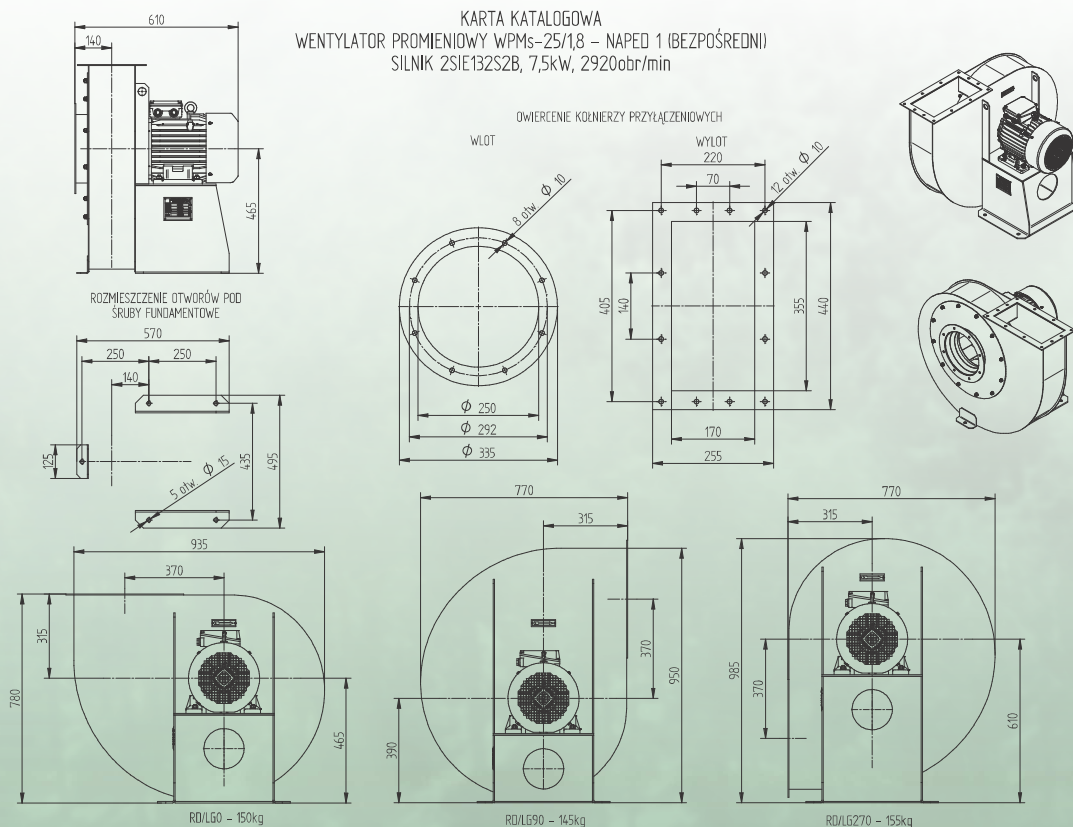






WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS


KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-25/1,8 - NAPIĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE90S4, 1,1kW, 1425obr/min





ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD
SRUBY FUNDAMENTOWE

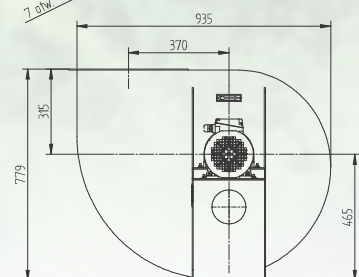


RD/LG0 - 110kg

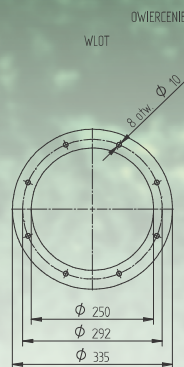



WYLOT
OWIERCENIE KOLNIERZY PRZYŁĄCZENIOWYCH




RD/LG90 - 110kg





RD/LG270 - 120kg




KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-25/1,8 - NAPIĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE132S2B, 7,5kW, 2920obr/min

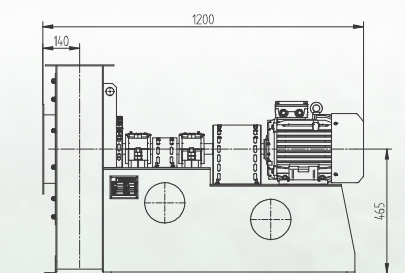



ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD
SRUBY FUNDAMENTOWE

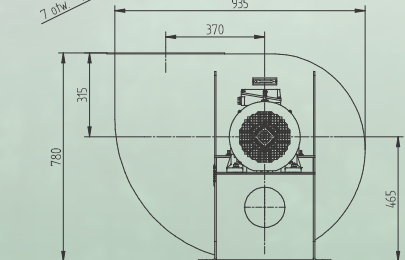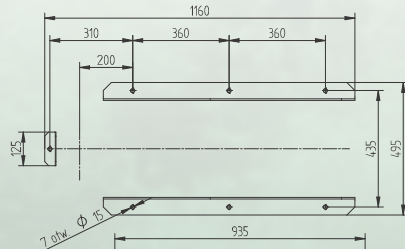


RD/LG0 - 220kg

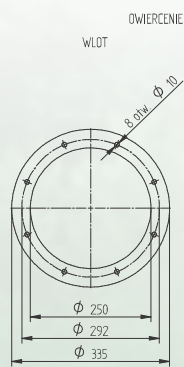



WYLOT
OWIERCENIE KOLNIERZY PRZYŁĄCZENIOWYCH



RD/LG90 - 210kg



RD/LG270 - 235kg




WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS




CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-25/1,8 – 2SIE90S4 / 1,1kW / 1425obr⁻¹

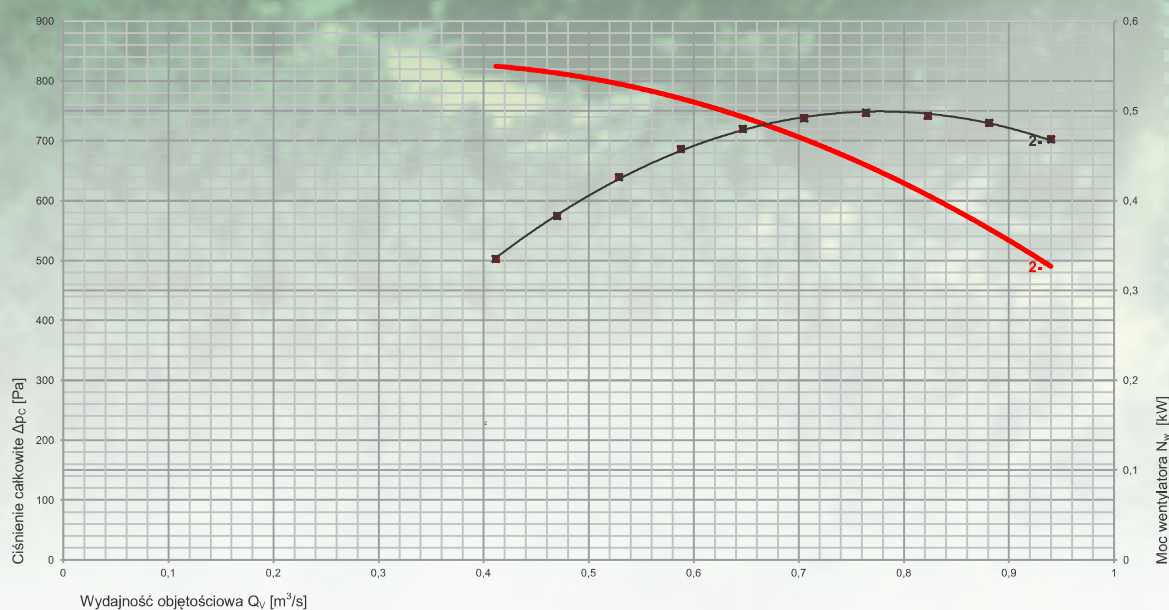

2 – T=20°C / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=1425\text{obr}^{-1}$ / $N_w=0,5\text{kW}$ / $N_s=0,75\text{kW}$ (1,1kW) / $L_{OA}=78\text{dB(A)}$

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-25/1,8 – 2SIE132S2B / 7,5kW / 2920obr⁻¹

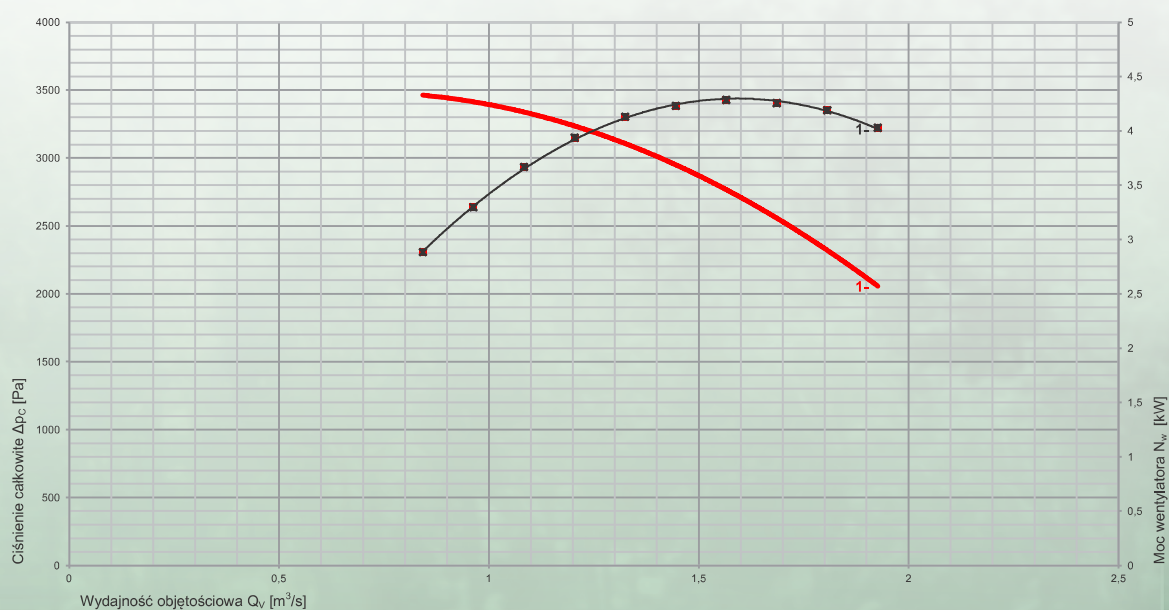


1 – T=20°C / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=2920\text{obr}^{-1}$ / $N_w=4,3\text{kW}$ / $N_s=5,7\text{kW}$ (7,5kW) / $L_{OA}=95\text{dB(A)}$




WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-28/1,8 - NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SIŁNIK 2SIE100L4A, 2,2kW, 1440obr/min

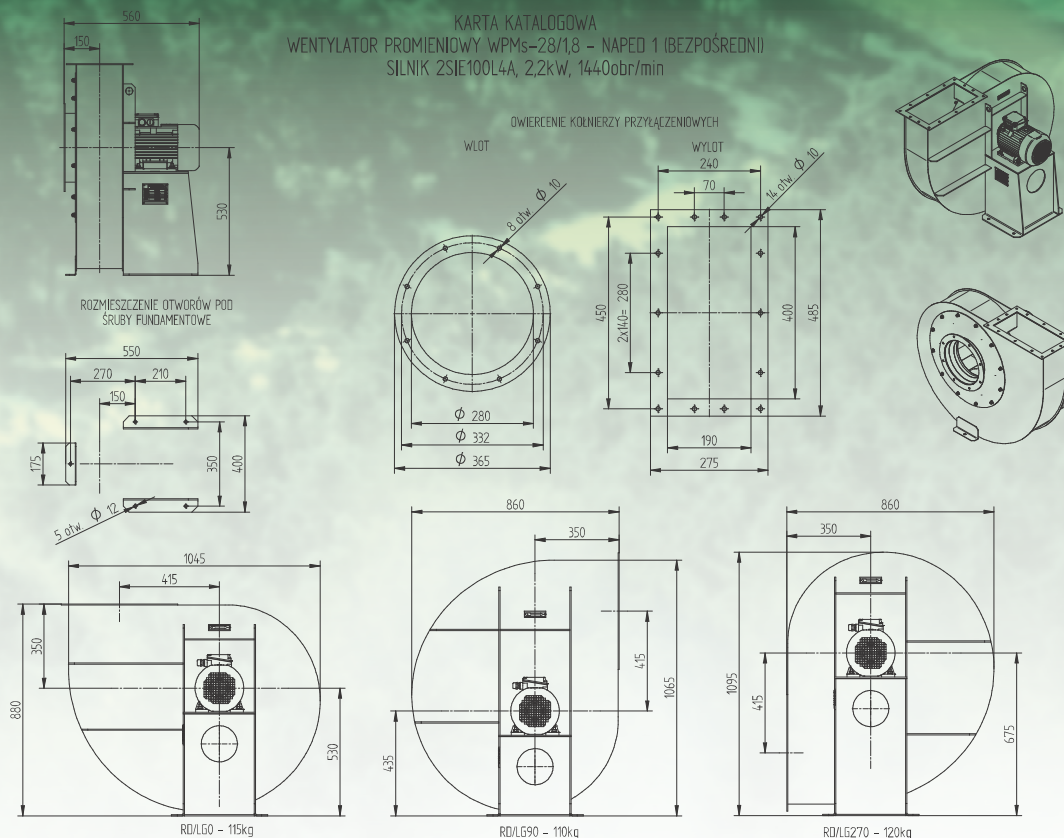

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-28/1,8 - NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SIŁNIK 2SIE160M2A, 11kW, 2940obr/min

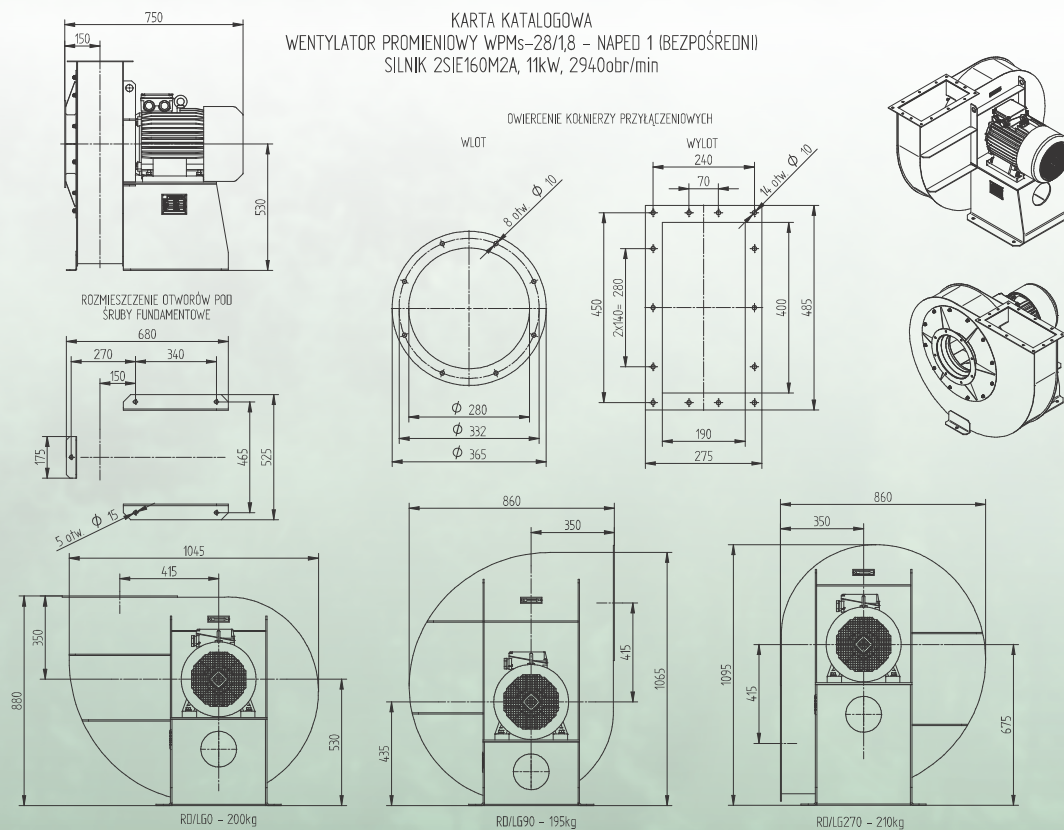


WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE




WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-28/18 – NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE100L4A, 2,2kW, 1440obr/min

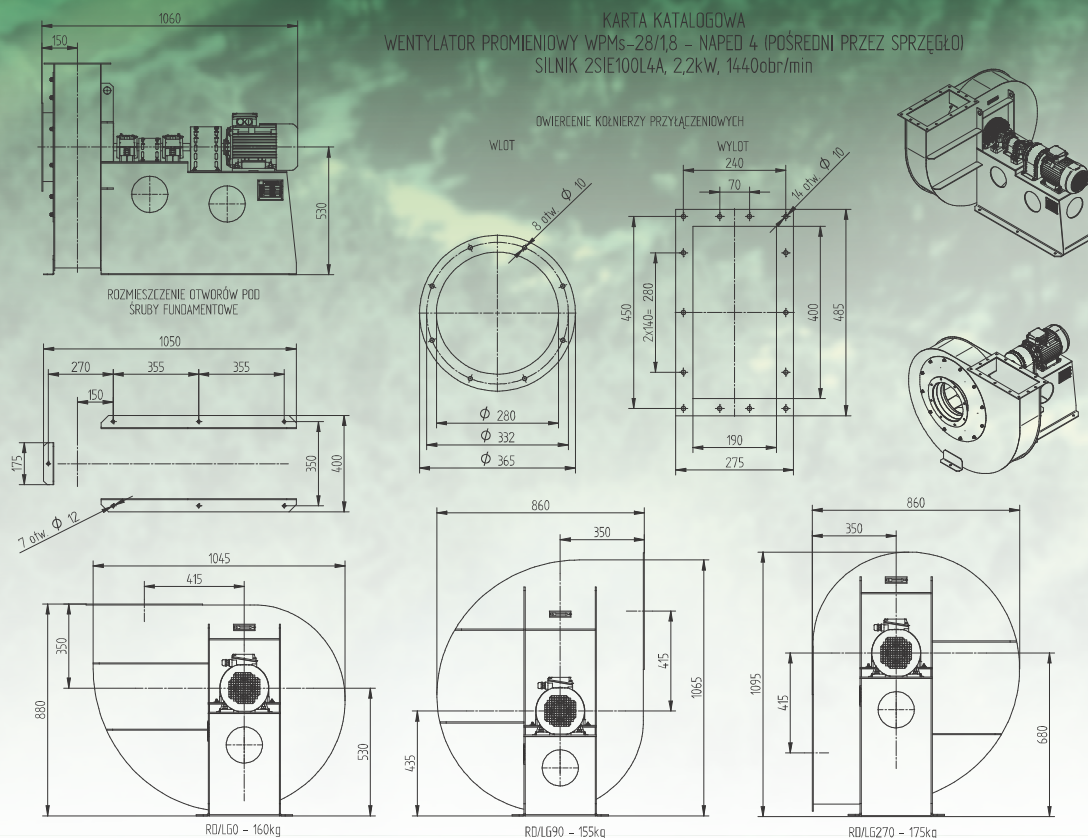

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-28/18 – NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE160M2A, 11kW, 2940obr/min

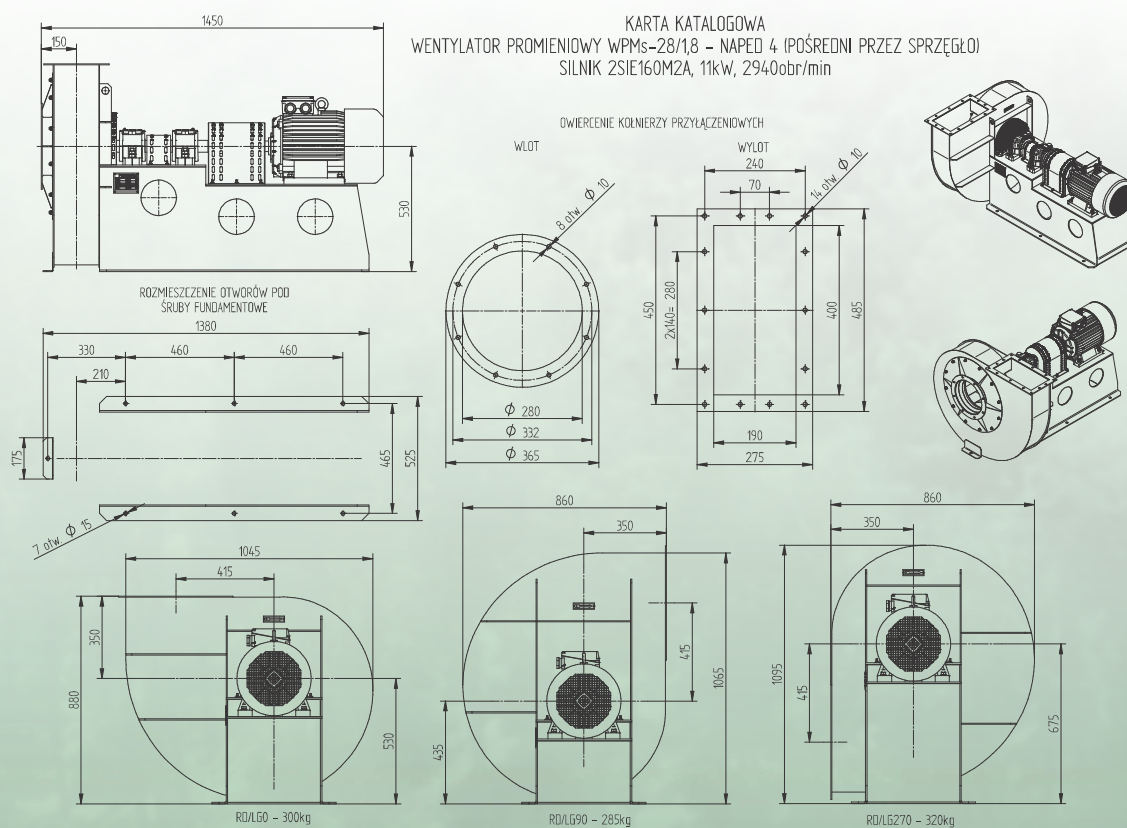




WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-28/1,8 – 2SIE100L4A / 2,2kW / 1440obr⁻¹

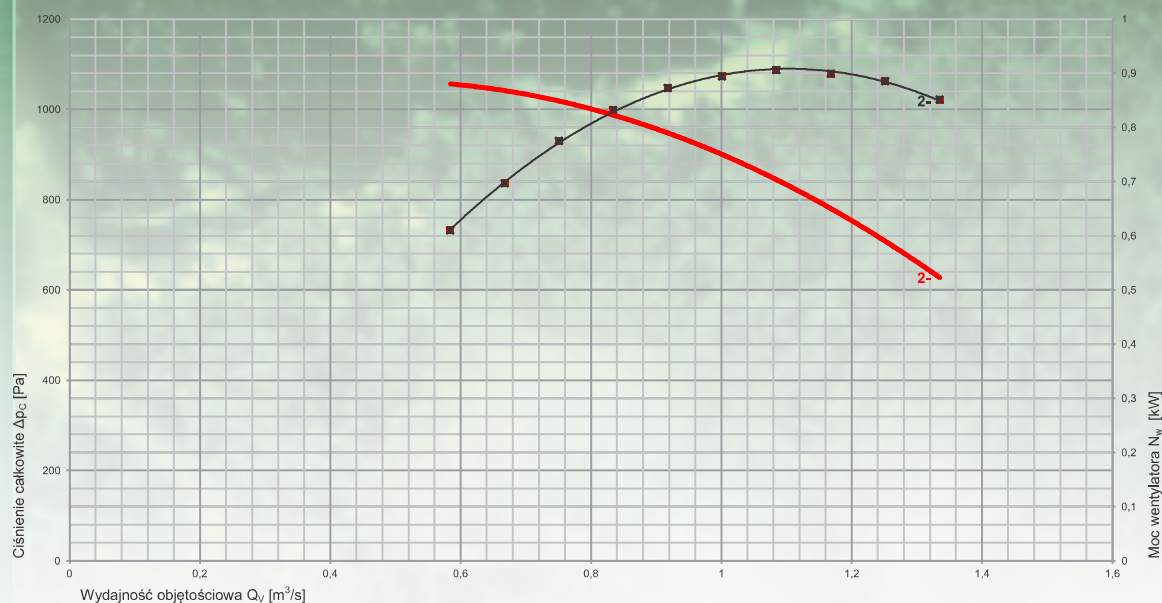

2 – $T=20^\circ\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=1440\text{obr}^{-1}$ / $N_w=0,92\text{kW}$ / $N_s=1,3\text{kW}$ (2,2kW) / $L_{oA}=82\text{dB(A)}$

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-28/1,8 – 2SIE160M2A / 11kW / 2940obr⁻¹

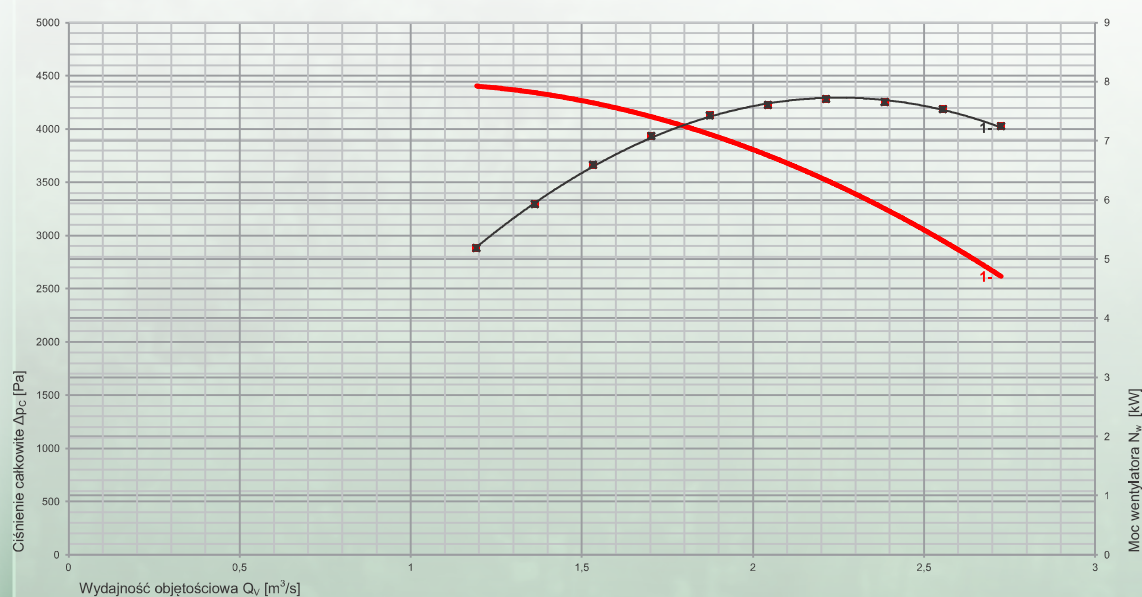


1 – $T=20^\circ\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=2940\text{obr}^{-1}$ / $N_w=7,8\text{kW}$ / $N_s=9,9\text{kW}$ (11kW) / $L_{oA}=99\text{dB(A)}$

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE




WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-315/18 – NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE100L4B, 3kW, 1445obr/min

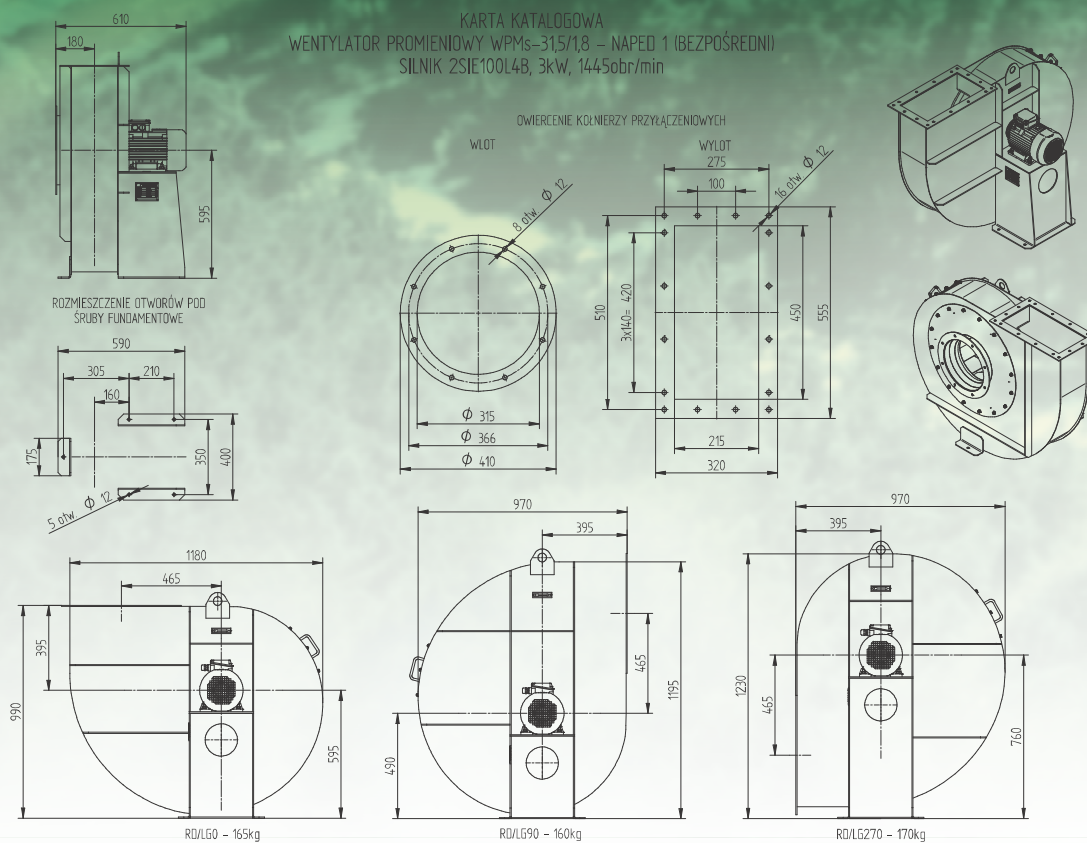


KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-315/18 – NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE160L2, 18,5kW, 2935obr/min

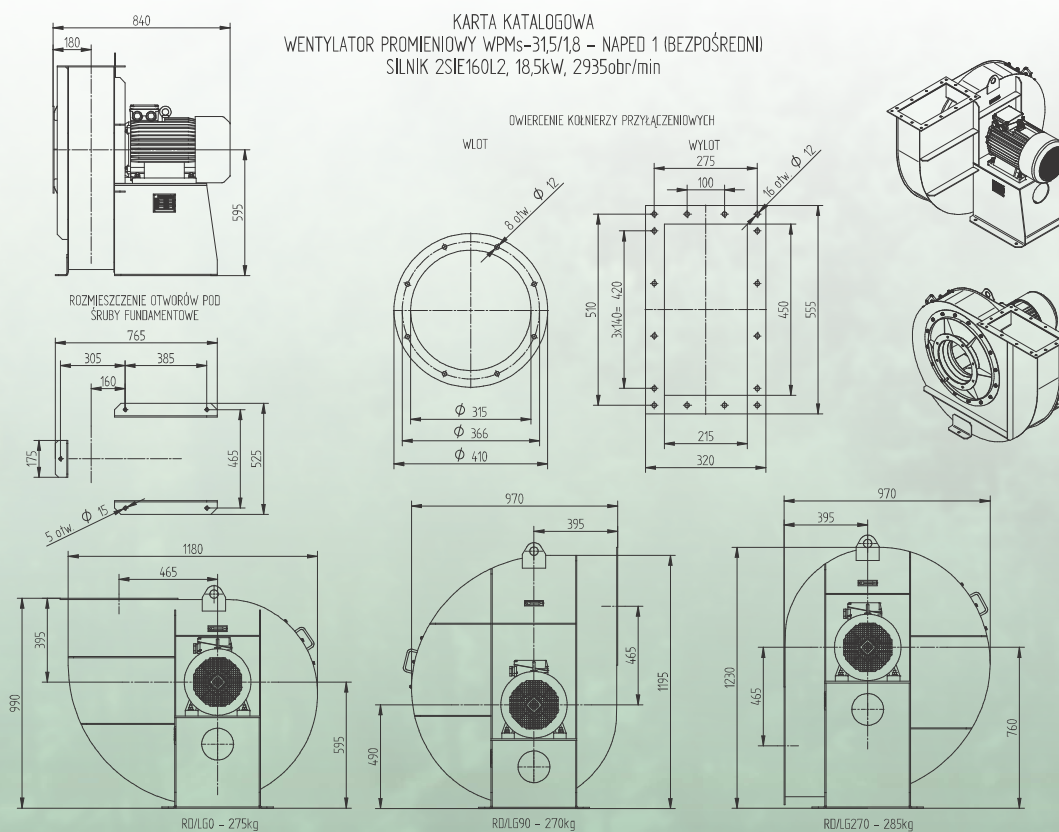





WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS



ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD
SRUBY FUNDAMENTOWE








RD/LG0 - 215kg


KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-315/1,8 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZES SPRĘGŁO)
SIŁNIK 2SIE100L4B, 3kW, 1445obr/min

OWIERCENIE KOLNIERZY PRZYŁĄCZENIOWYCH


WYLOT





RD/LG90 - 205kg



RD/LG270 - 230kg

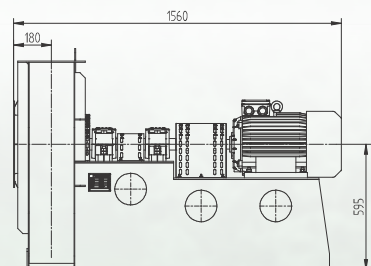

ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD
SRUBY FUNDAMENTOWE




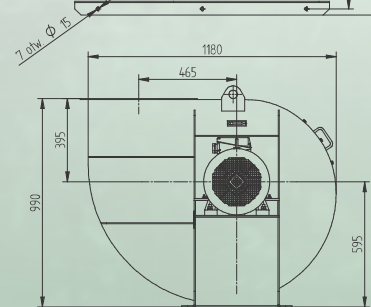
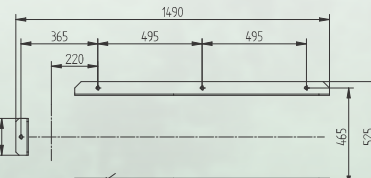


RD/LG0 - 385kg


KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-315/1,8 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZES SPRĘGŁO)
SIŁNIK 2SIE160L2, 18,5kW, 2935obr/min

OWIERCENIE KOLNIERZY PRZYŁĄCZENIOWYCH

WYLOT



RD/LG90 - 370kg




RD/LG270 - 410kg

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS




CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMs-31,5/1,8 – 2SIE100L4B / 3kW / 1445obr⁻¹

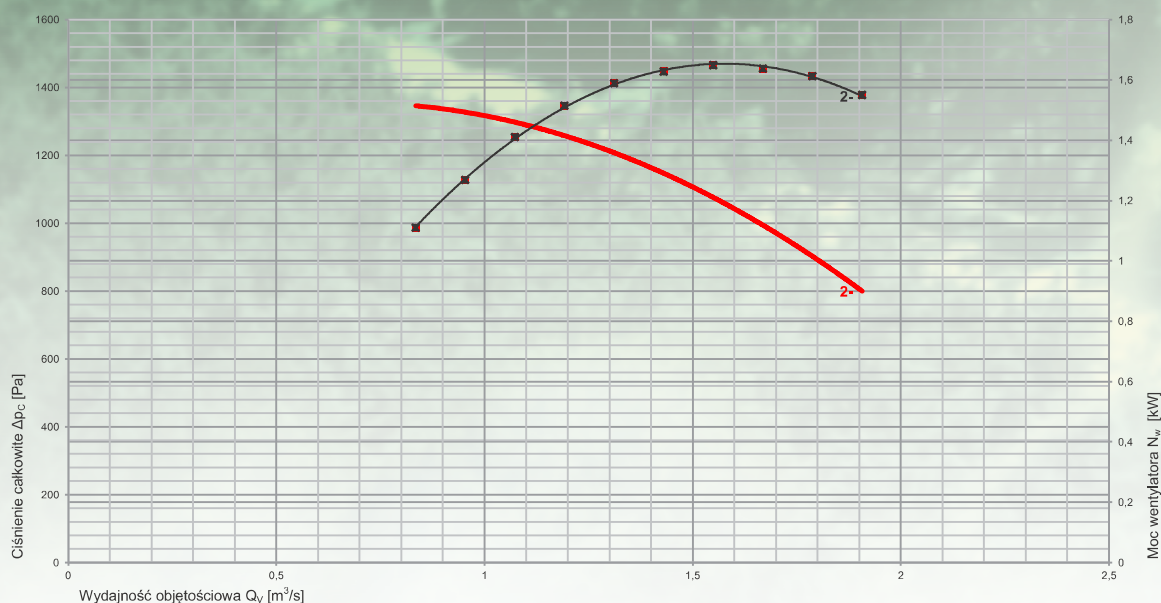

2 – $T=20^\circ\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=1445\text{obr}^{-1}$ / $N_s=1,7\text{kW}$ / $N_g=2,2\text{kW}$ (3kW) / $L_{0A}=86\text{dB(A)}$

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMs-31,5/1,8 – 2SIE160L2 / 18,5kW / 2935obr⁻¹

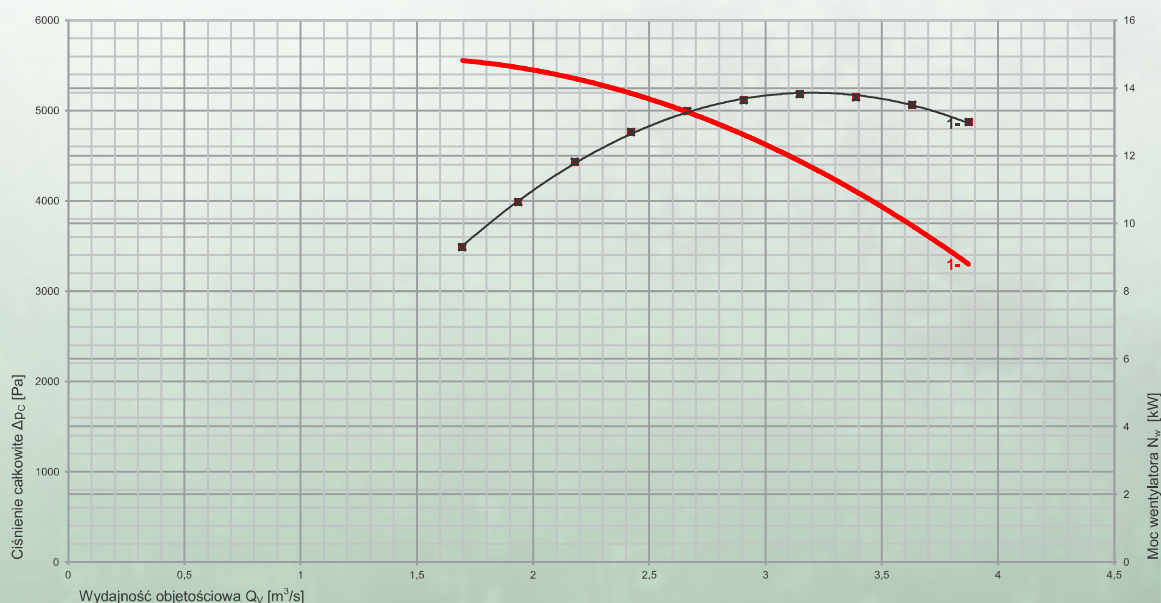


1 – $T=20^\circ\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=2935\text{obr}^{-1}$ / $N_s=13,9\text{kW}$ / $N_g=17,5\text{kW}$ (18,5kW) / $L_{0A}=103\text{dB(A)}$




WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-35,5/1,8 – NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE100L6, 1,5kW, 950obr/min

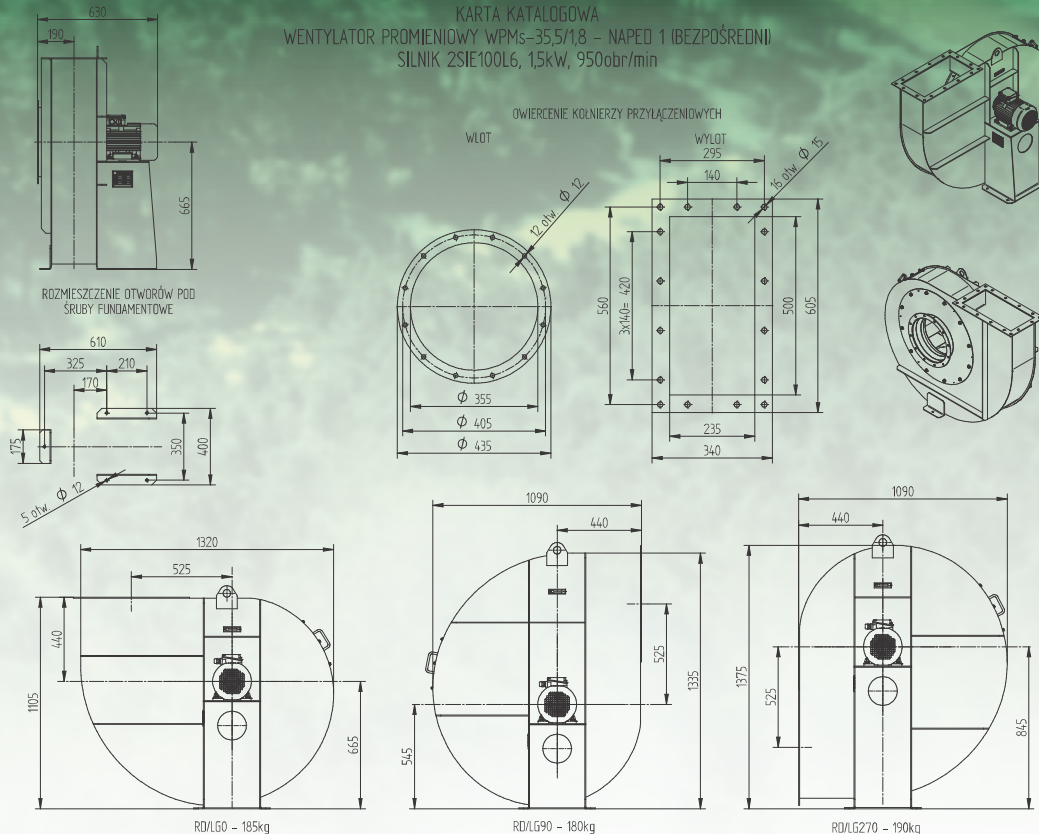

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-35,5/1,8 – NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE132S4, 5,5kW, 1460obr/min

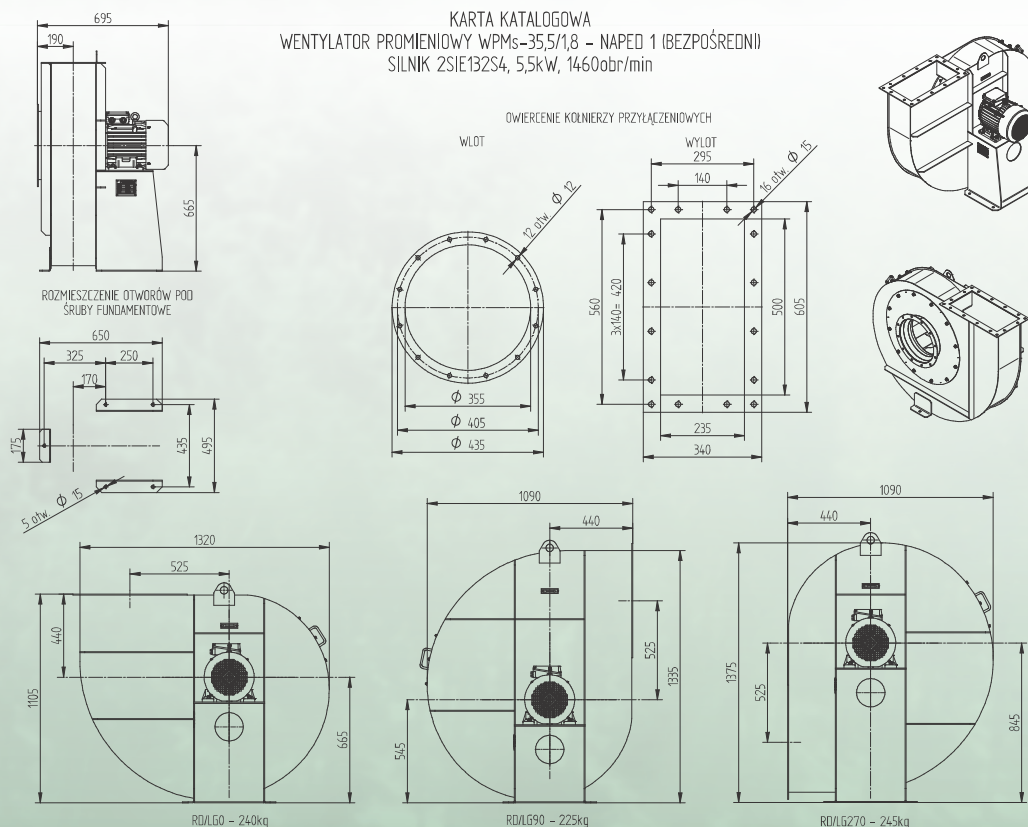


WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE




WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-35,5/1,8 – NAPIED 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE200L2B, 37kW, 2955obr/min

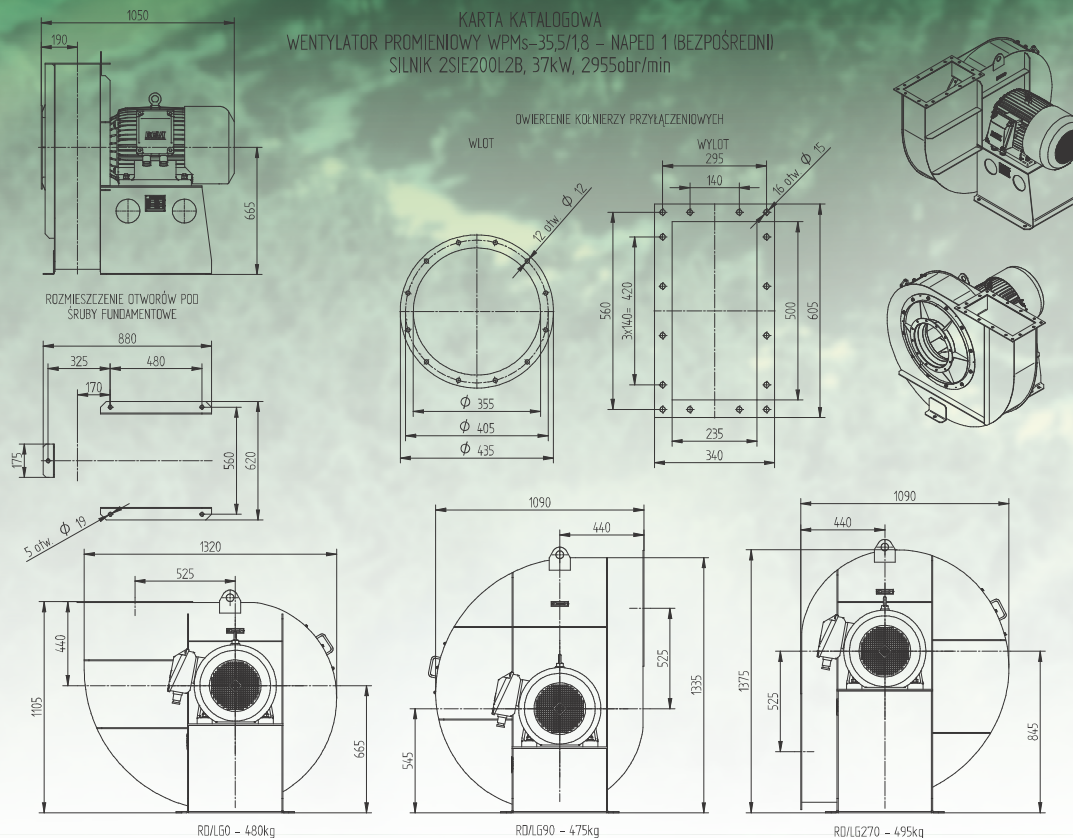

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-35,5/1,8 – NAPIED 4 (POŚREDNI PRZES SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE100L6, 1,5kW, 950obr/min

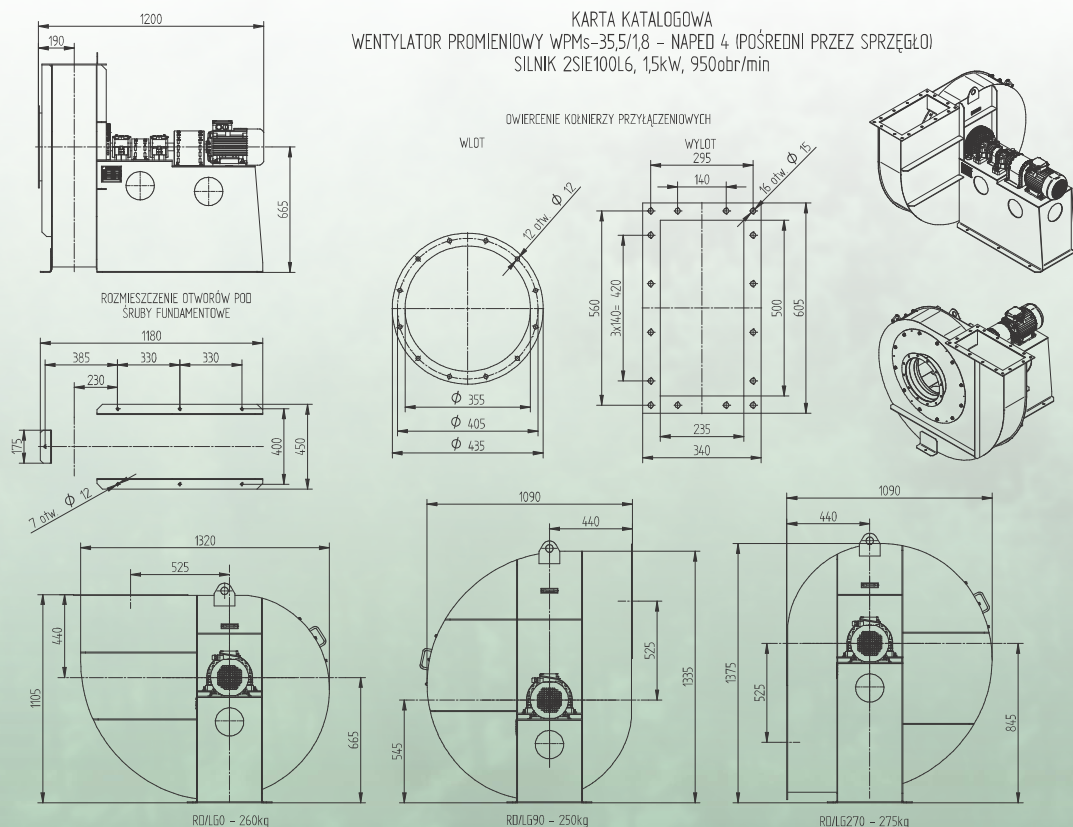






WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS



KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-35,5/1,8 – NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZES SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE132S4, 5,5kW, 1460obr/min




ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD
ŚRUBY FUNDAMENTOWE





RD/LG0 – 345kg

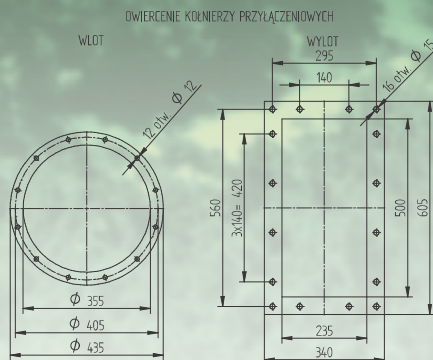


RD/LG90 – 330kg





RD/LG270 – 365kg





KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-35,5/1,8 – NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZES SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE200L2B, 37kW, 2955obr/min

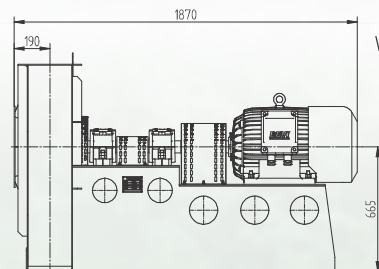


ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD
ŚRUBY FUNDAMENTOWE

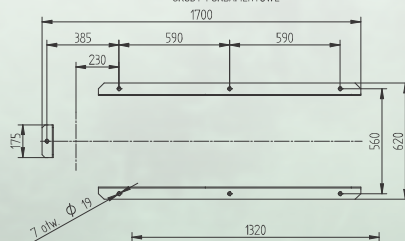



RD/LG0 – 660kg

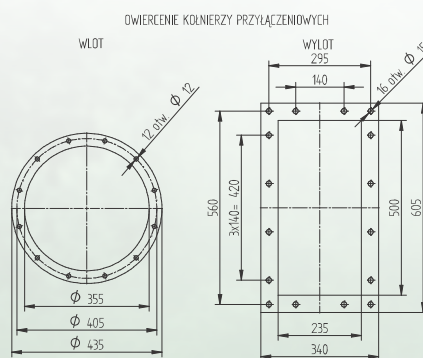

RD/LG90 – 640kg



RD/LG270 – 690kg




WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS




CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-35,5/1,8 – 2SIE100L6 / 1,5kW / 950obr⁻¹

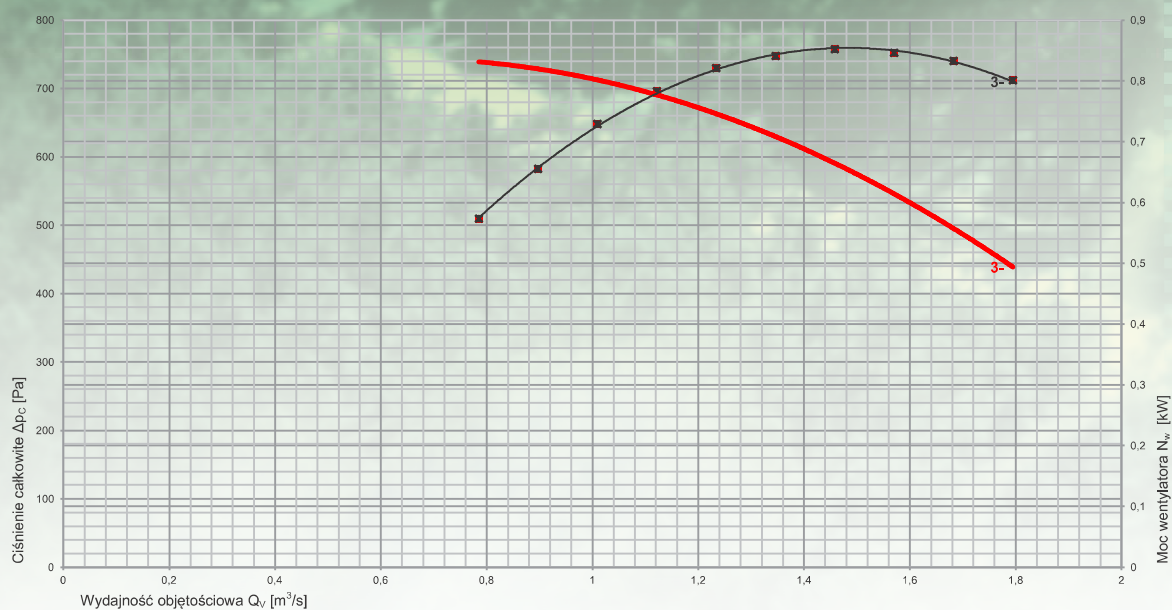

3 – $T=20^\circ\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=950\text{obr}^{-1}$ / $N_w=0,85\text{kW}$ / $N_s=1,2\text{kW}$ (1,5kW) / $L_{DA}=80\text{dB(A)}$

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-35,5/1,8 – 2SIE132S4 / 5,5kW / 1460obr⁻¹

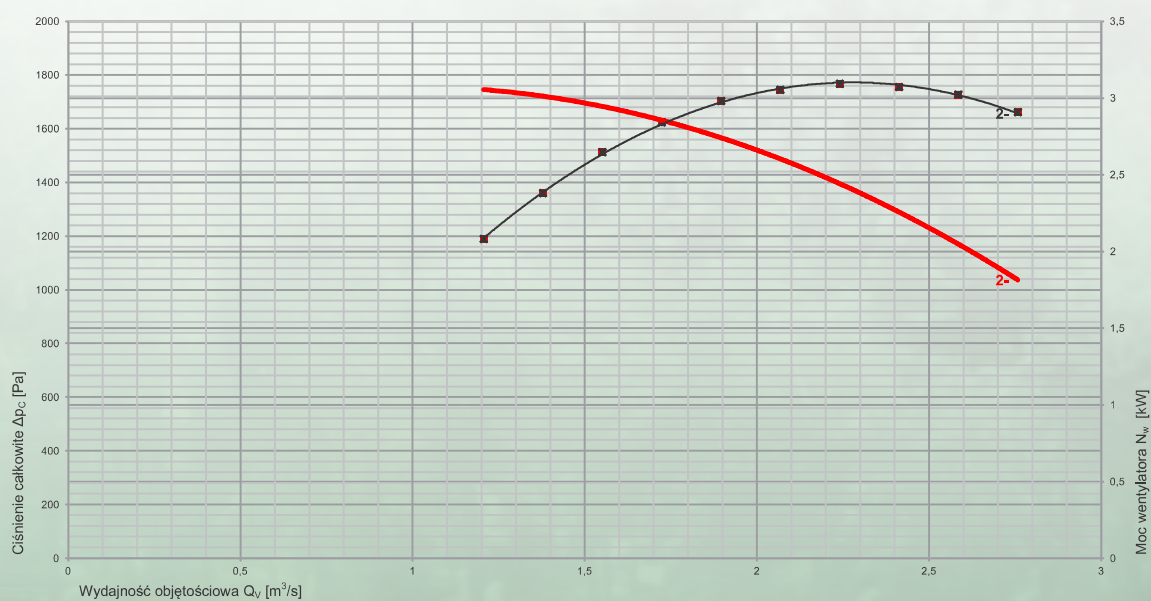


2 – $T=20^\circ\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=1460\text{obr}^{-1}$ / $N_w=3,2\text{kW}$ / $N_s=4,1\text{kW}$ (5,5kW) / $L_{DA}=90\text{dB(A)}$



WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMs-35,5/1,8 – 2SIE200L2B / 37kW / 2955obr¹







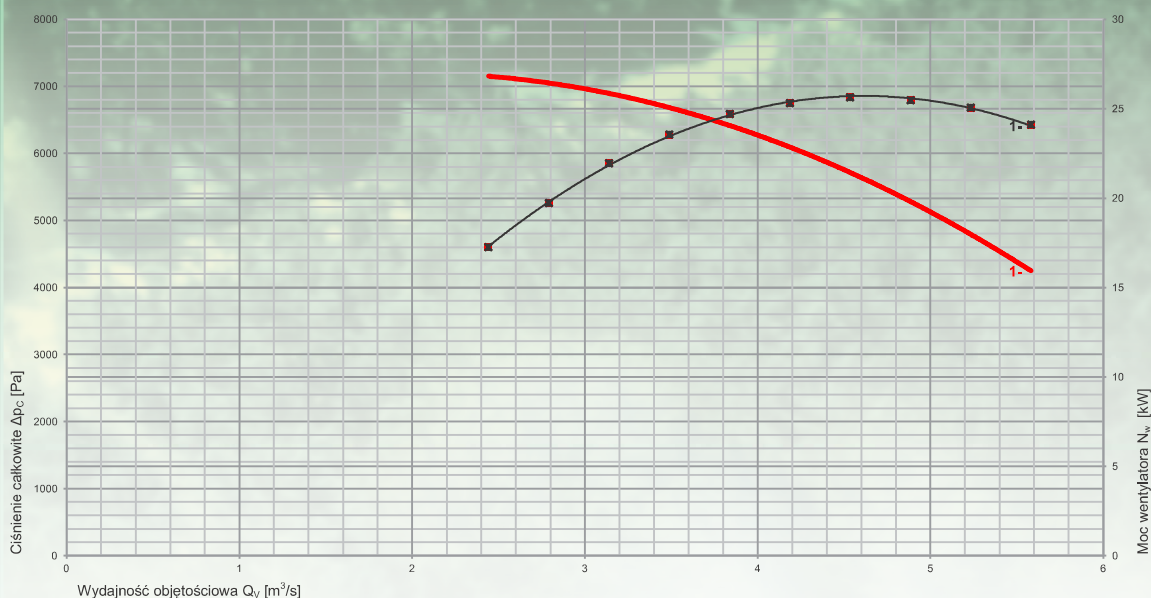


1 – $T=20^\circ\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=2955\text{obr}^{-1}$ / $N_w=26\text{kW}$ / $N_g=33\text{kW}$ (37kW) / $L_{0A}=106\text{dB(A)}$

KARTA KATALOGOWA WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-40/1,8 – NAPIED 1 (BEZPOŚREDNI) SILNIK 2SIE132S6, 3kW, 950obr/min



ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD
ŚRUBY FUNDAMENTOWE

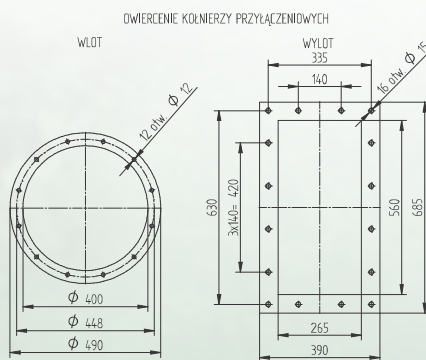


WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE




WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-40/1,8 – NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SIŁNIK 2SIE160M4, 11kW, 1470obr/min

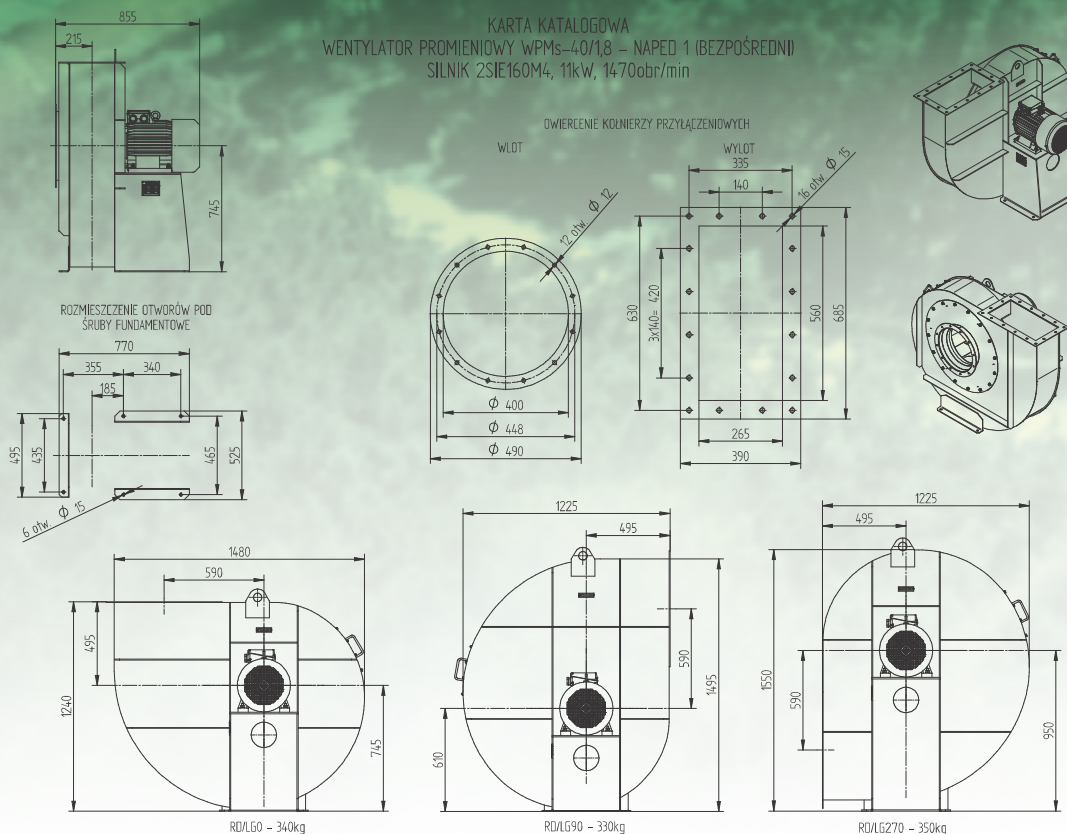

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-40/1,8 – NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SIŁNIK 2SIE280S2, 75kW, 2980obr/min




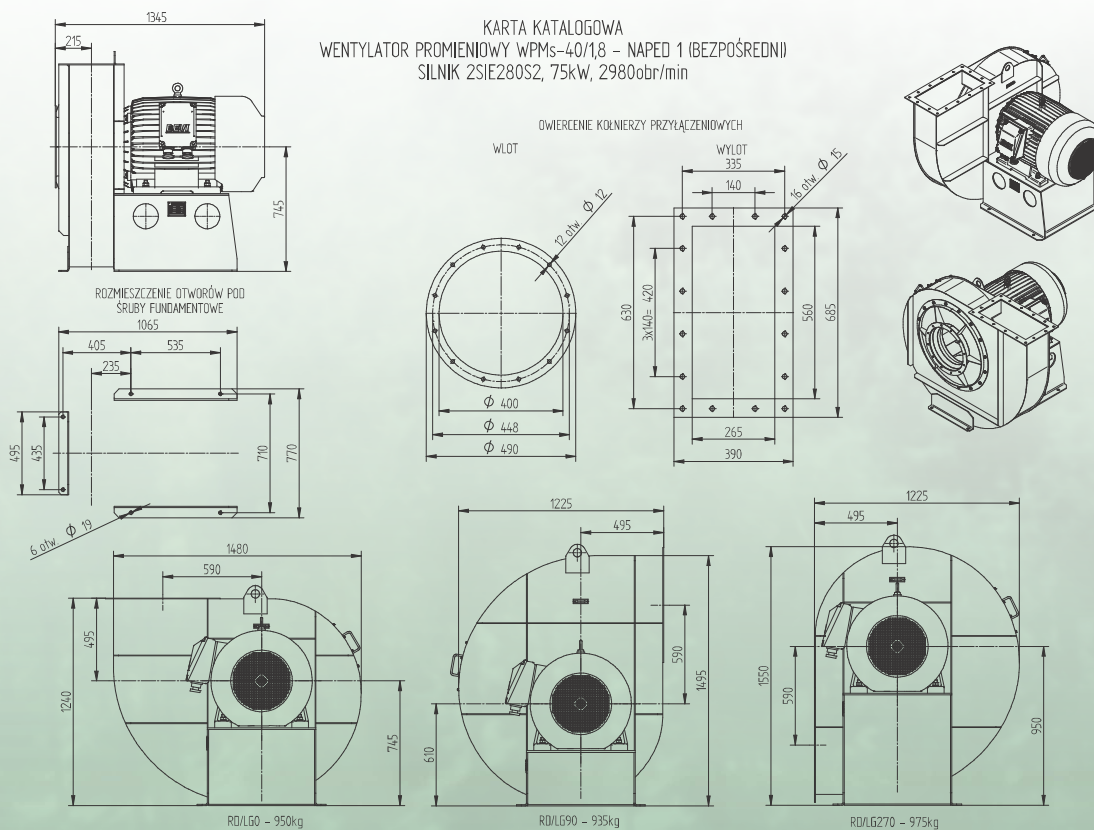









WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-40/18 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE132S6, 3kW, 950obr/min

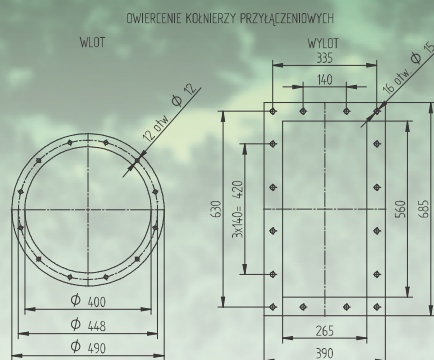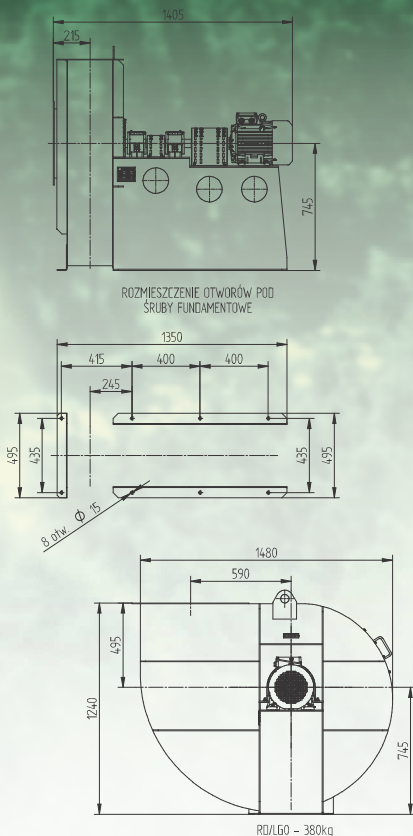


KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-40/18 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE160M4, 11kW, 1470obr/min

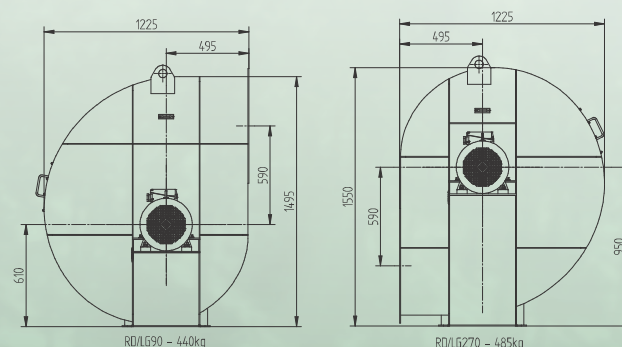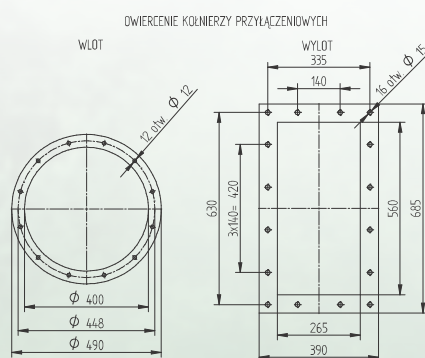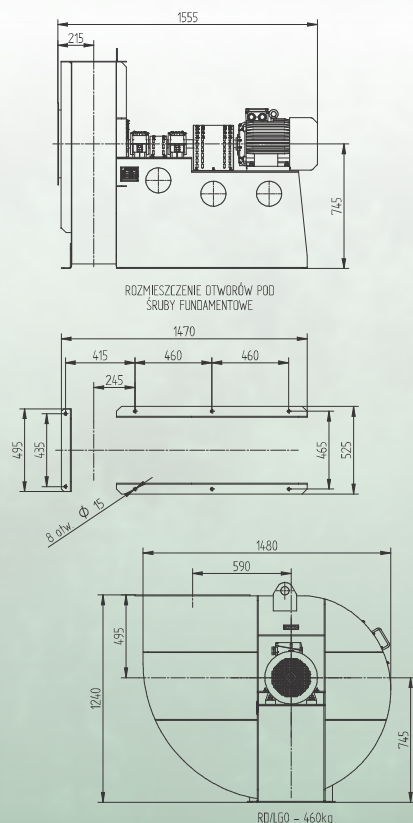


WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE



WPMS

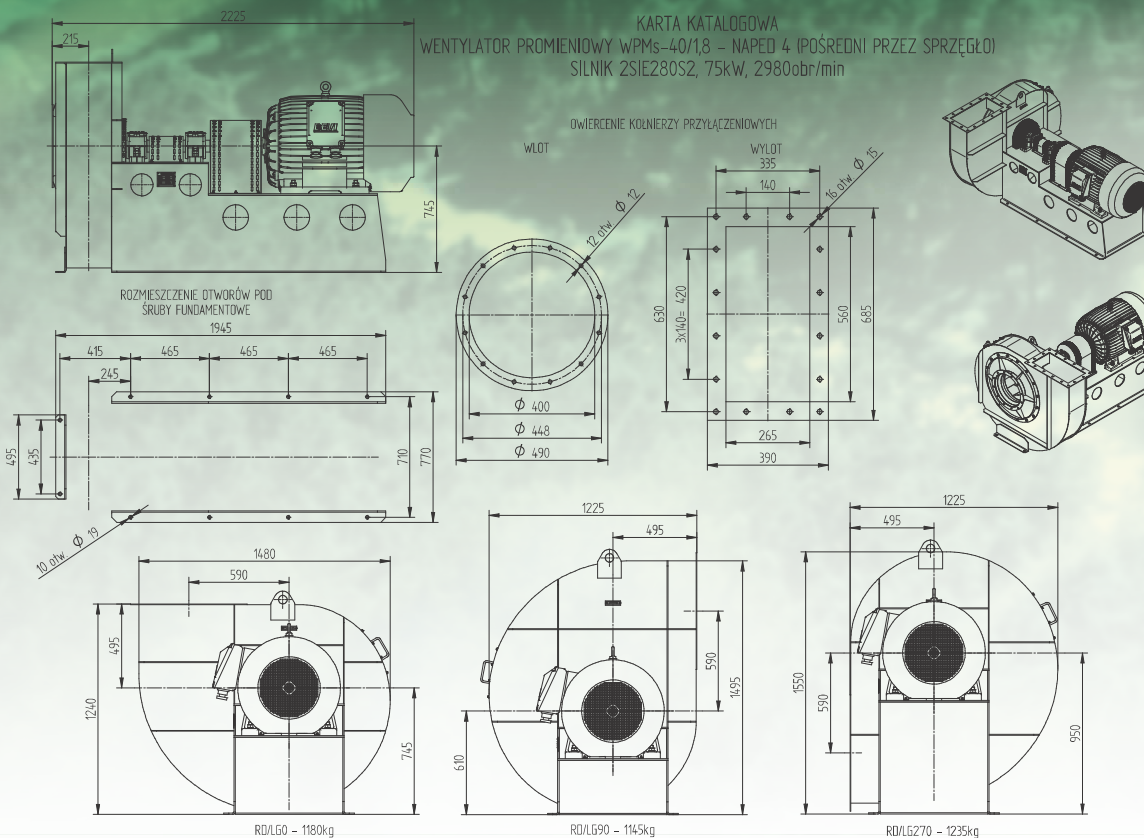

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-40/1,8 – 2SIE132S6 / 3kW / 950obr⁻¹

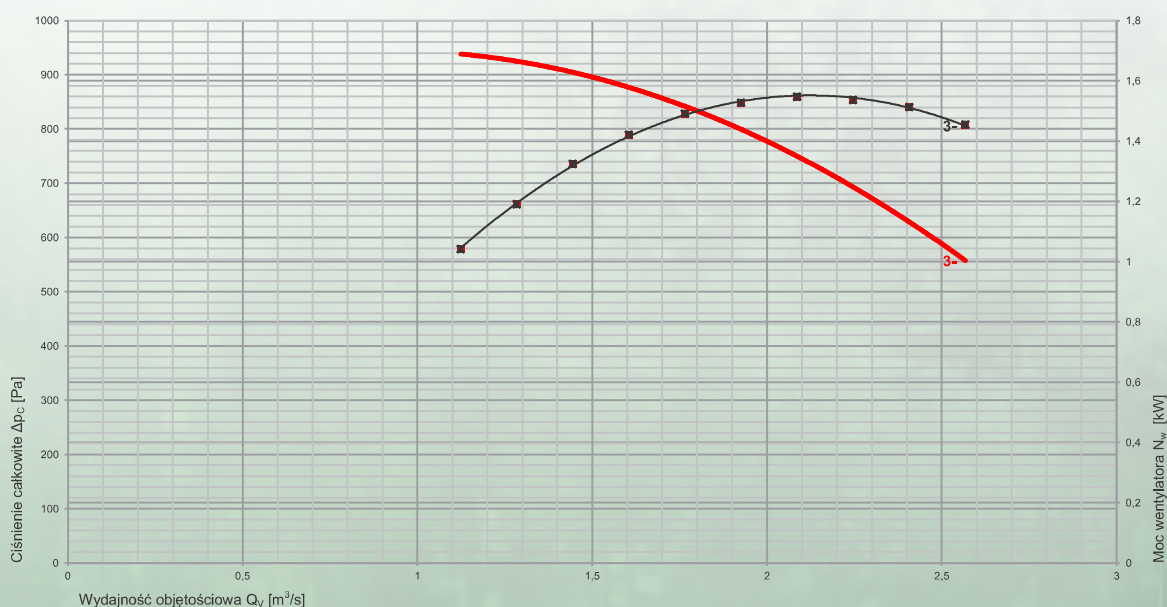

3 – T=20°C / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=950\text{obr}^{-1}$ / $N_w=1,6\text{kW}$ / $N_s=2,2\text{kW}$ (3kW) / $L_{OA}=84\text{dB(A)}$




®

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-40/1,8 – 2SIE160M4 / 11kW / 1470obr⁻¹

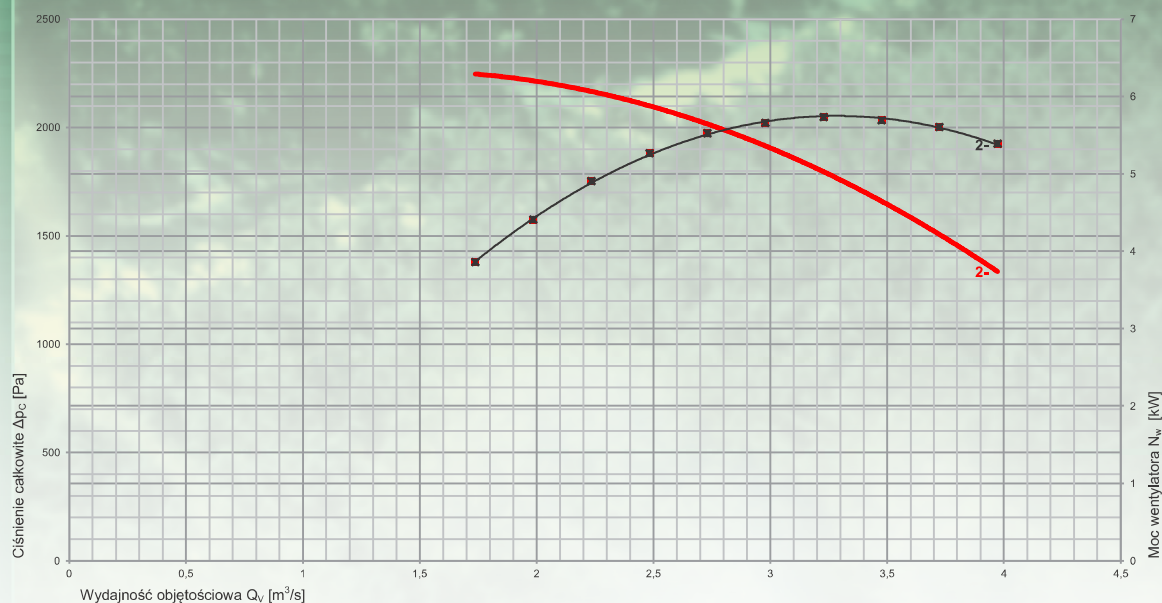

2 – $T=20^\circ\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=1470\text{obr}^{-1}$ / $N_w=5,8\text{kW}$ / $N_s=7,9\text{kW}$ (11kW) / $L_{0A}=94\text{dB(A)}$

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-40/1,8 – 2SIE280S2 / 75kW / 2980obr⁻¹

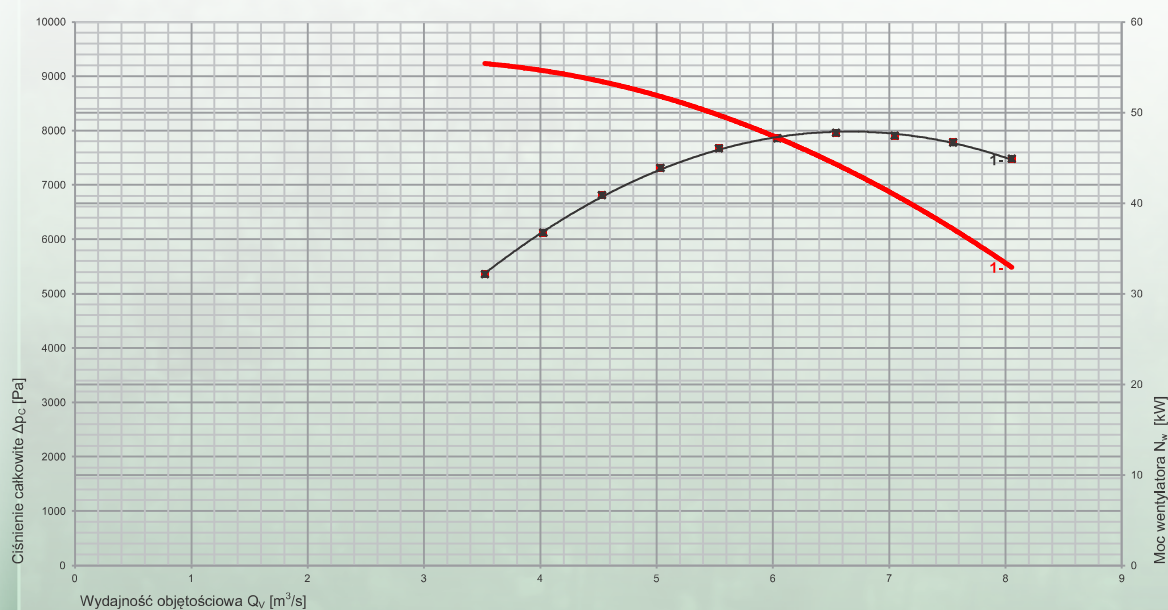


1 – $T=20^\circ\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=2980\text{obr}^{-1}$ / $N_w=48\text{kW}$ / $N_s=61\text{kW}$ (75kW) / $L_{0A}=111\text{dB(A)}$

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE




WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-45/1,8 - NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE132M6A, 4kW, 950obr/min

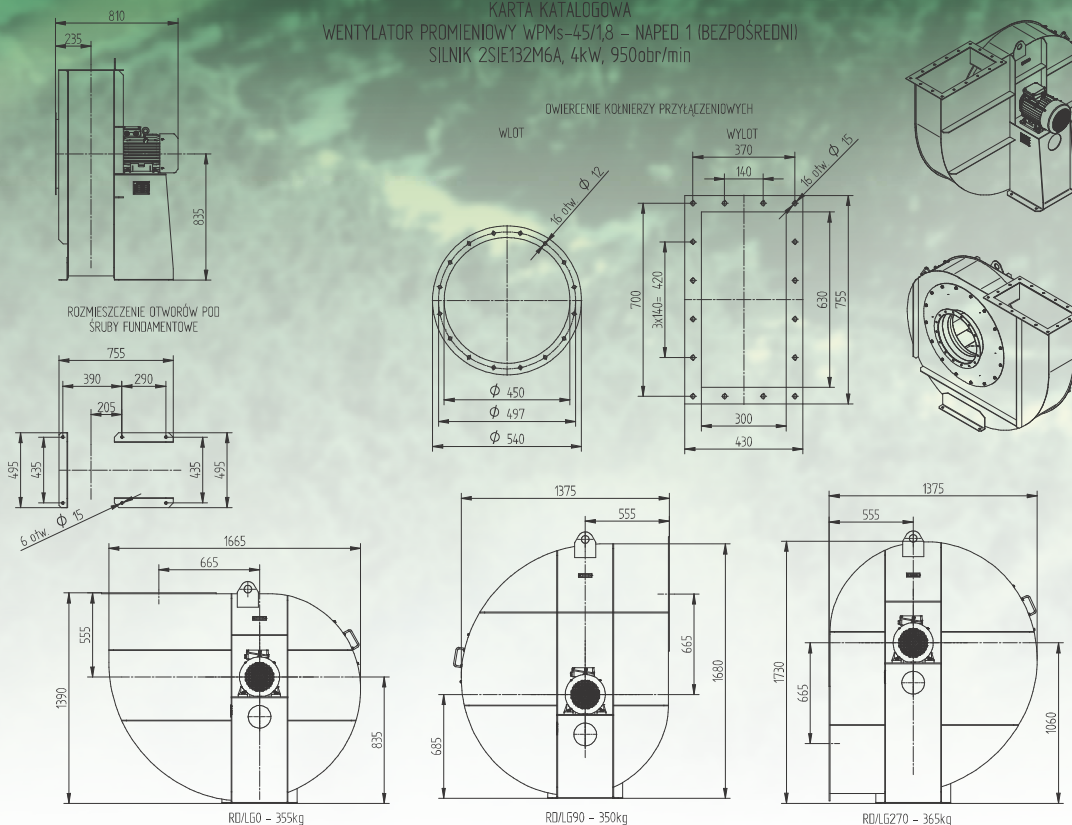

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-45/1,8 - NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE160L4, 15kW, 1470obr/min






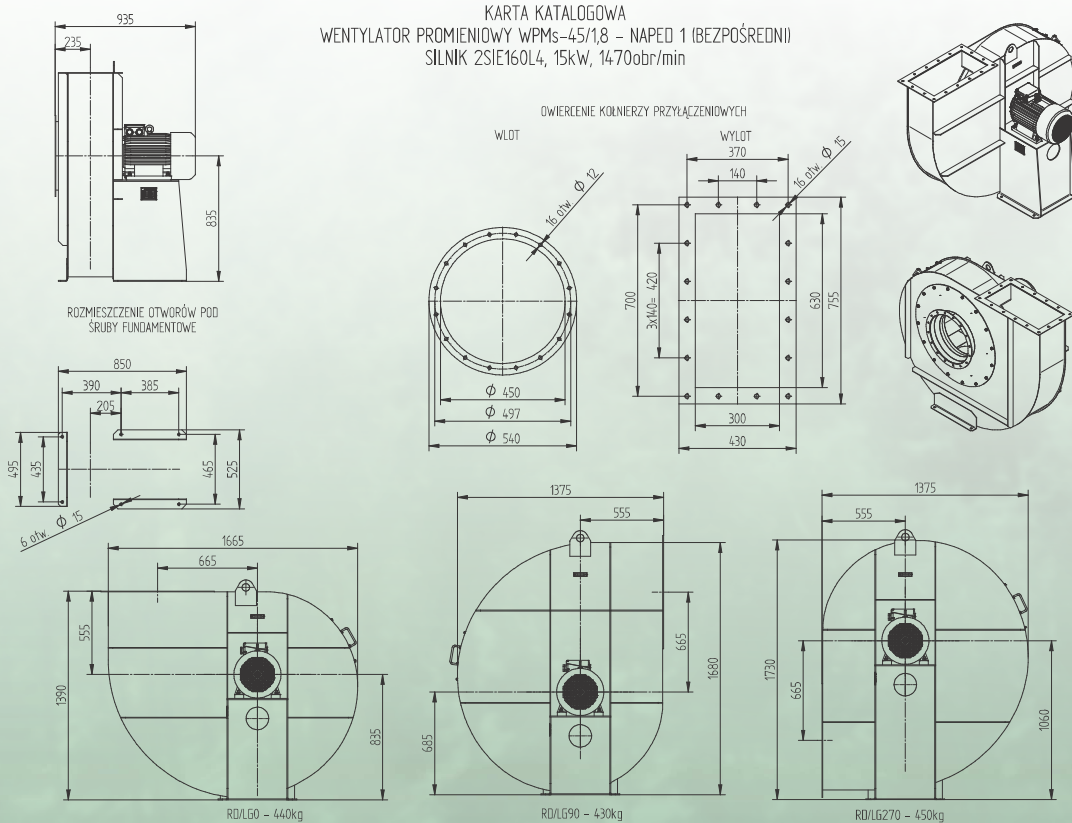










WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-45/18 - NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE315S2, 110kW, 2980obr/min

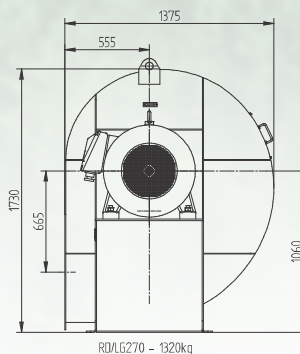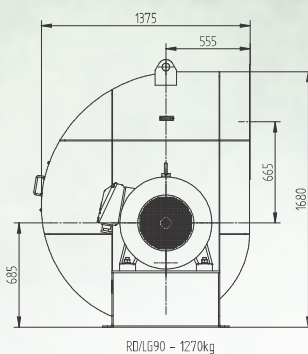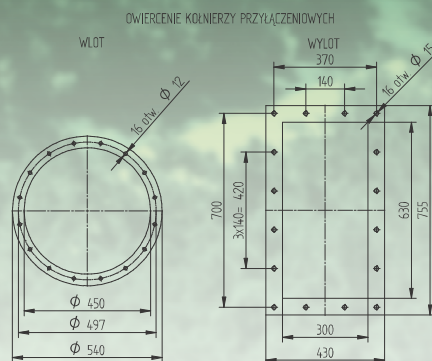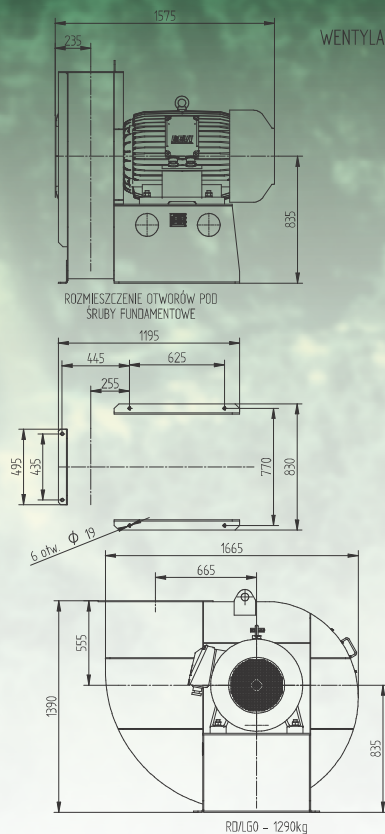

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-45/18 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE132M6A, 4kW, 950obr/min

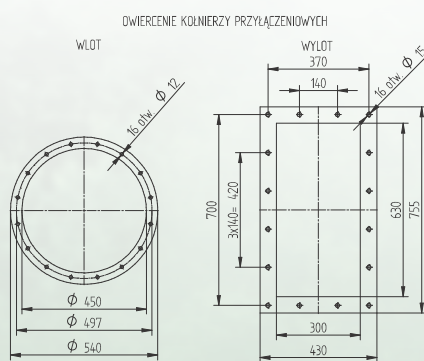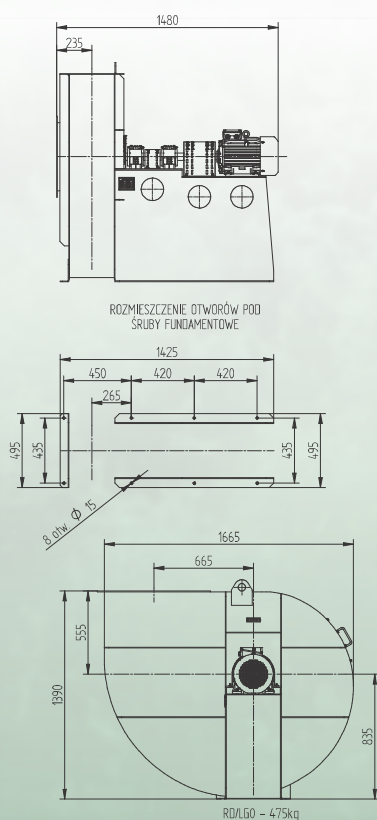


WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS



KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-45/1,8 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZESZPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE160L4, 15kW, 1470obr/min

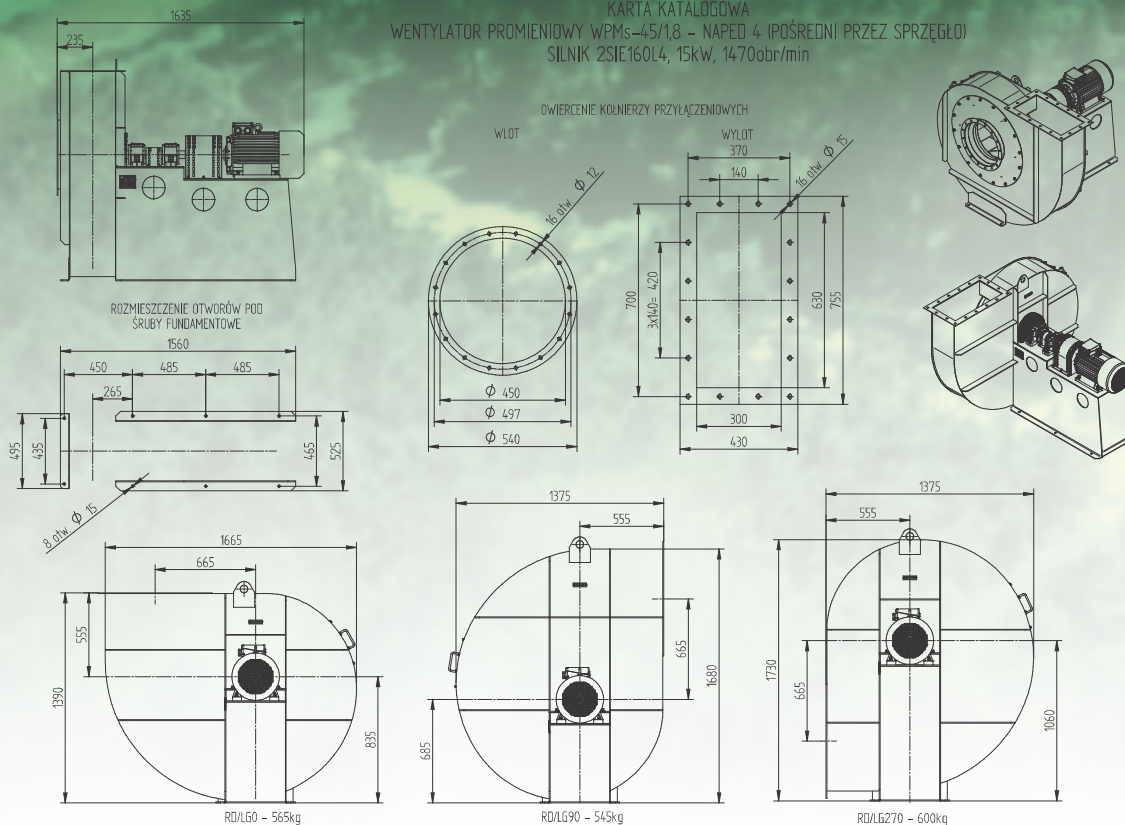

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-45/1,8 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZESZPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE315S2, 110kW, 2980obr/min

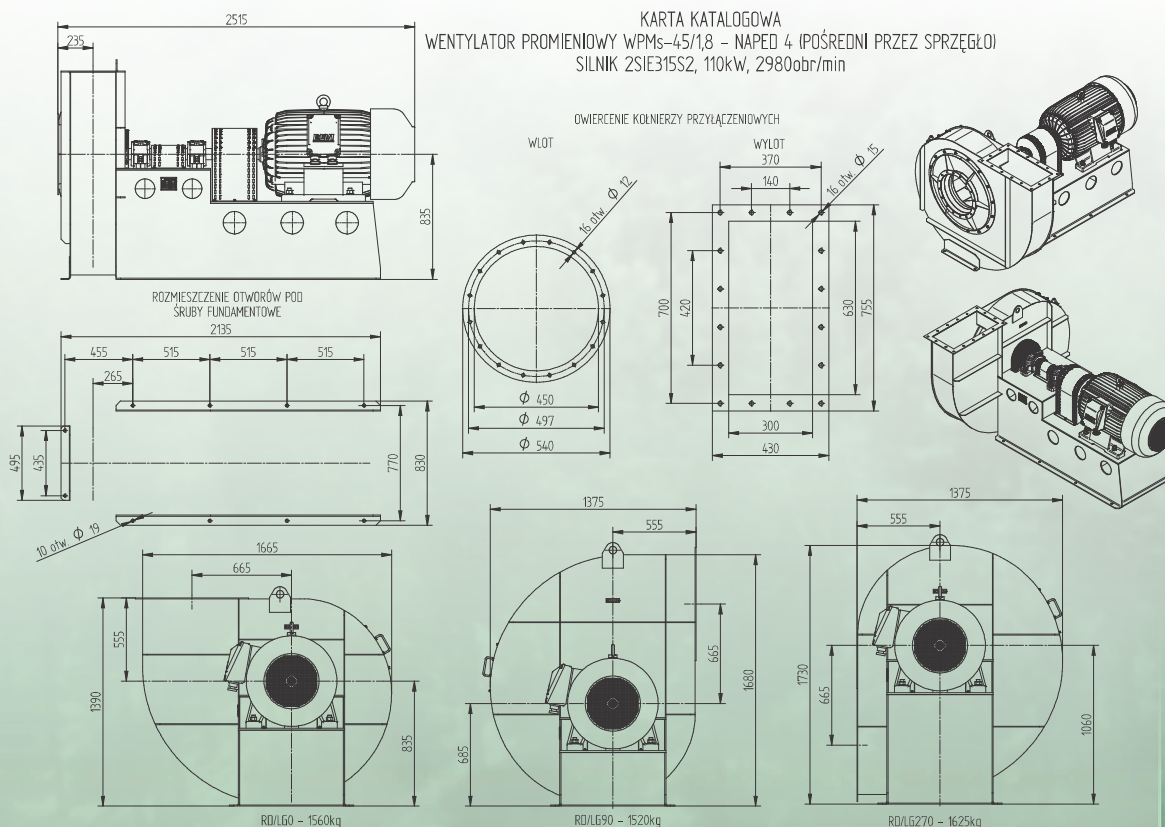




®

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-45/1,8 – 2SIE132M6A / 4kW / 950obr⁻¹

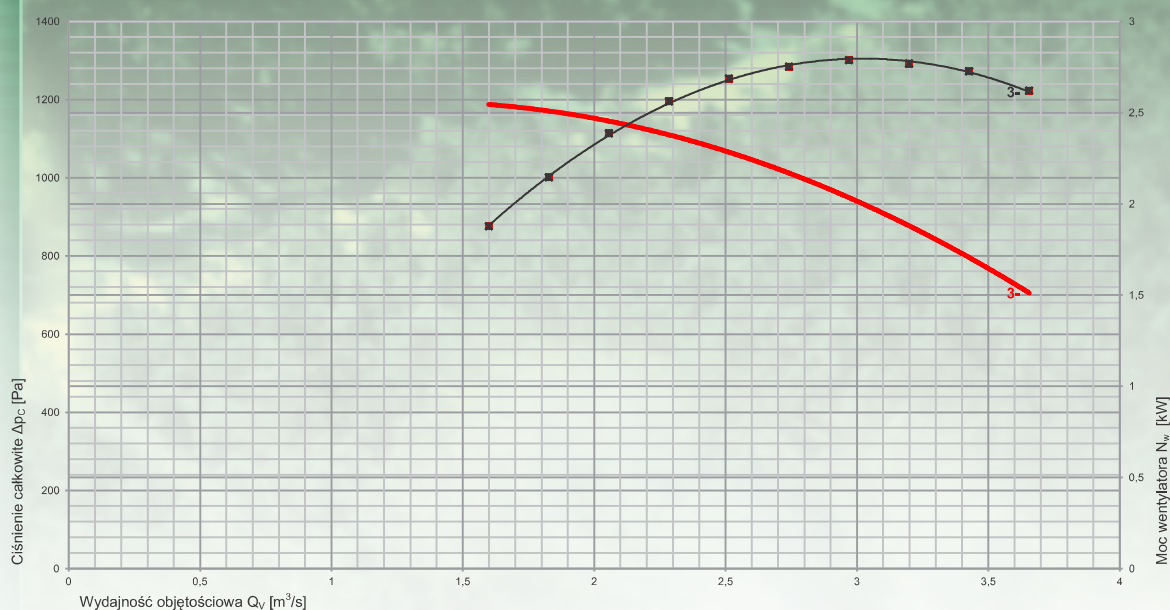

3 – $T=20^{\circ}\text{C}$ / $p=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=950\text{obr}^{-1}$ / $N_w=2,8\text{kW}$ / $N_s=3,6\text{kW}$ (4kW) / $L_{0A}=87\text{dB(A)}$

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-45/1,8 – 2SIE160L4 / 15kW / 1470obr⁻¹




2 – $T=20^{\circ}\text{C}$ / $p=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=1470\text{obr}^{-1}$ / $N_w=10,4\text{kW}$ / $N_s=13,3\text{kW}$ (15kW) / $L_{0A}=98\text{dB(A)}$

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE



WPMS

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-45/1,8 – 2SIE315S2 / 110kW / 2980obr⁻¹

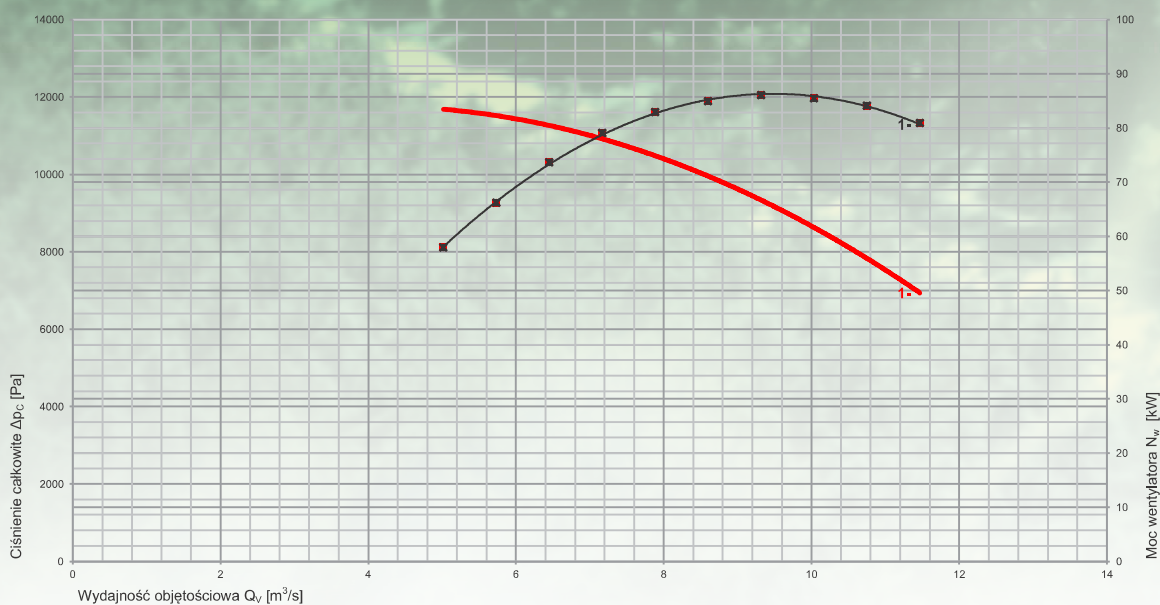


1 – $T=20^{\circ}\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=2980\text{obr}^{-1}$ / $N_w=87\text{kW}$ / $N_g=108\text{kW}$ (110kW) / $L_{0A}=115\text{dB(A)}$




WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-50/18 - NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE160M6, 7,5kW, 960obr/min

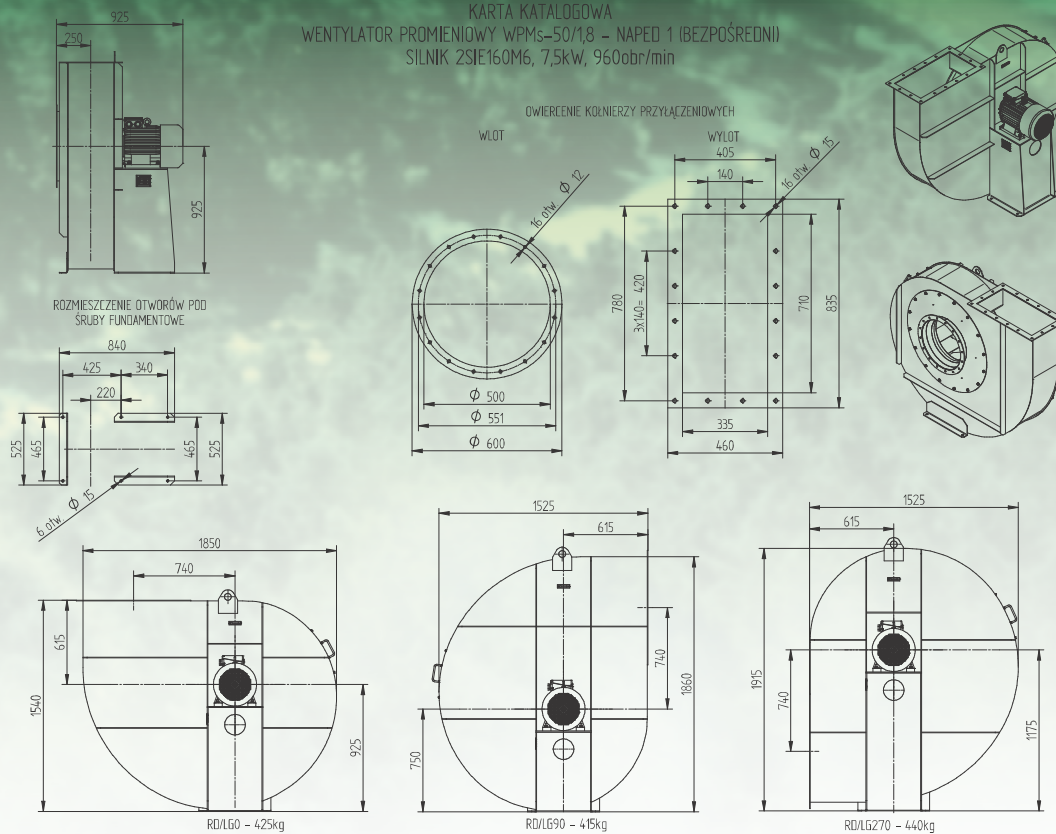

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-50/18 - NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE180L4, 22kW, 1470obr/min

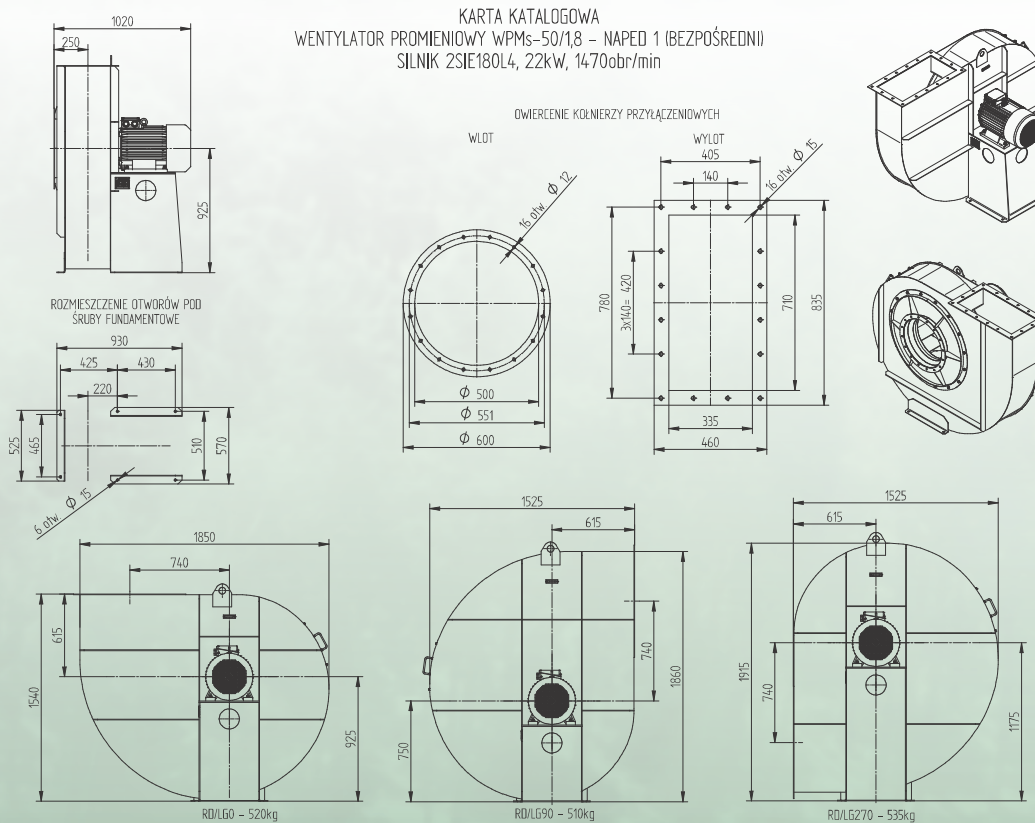


WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS



KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-50/1,8 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SIŁNIK 2SIE160M6, 7,5kW, 960obr/min

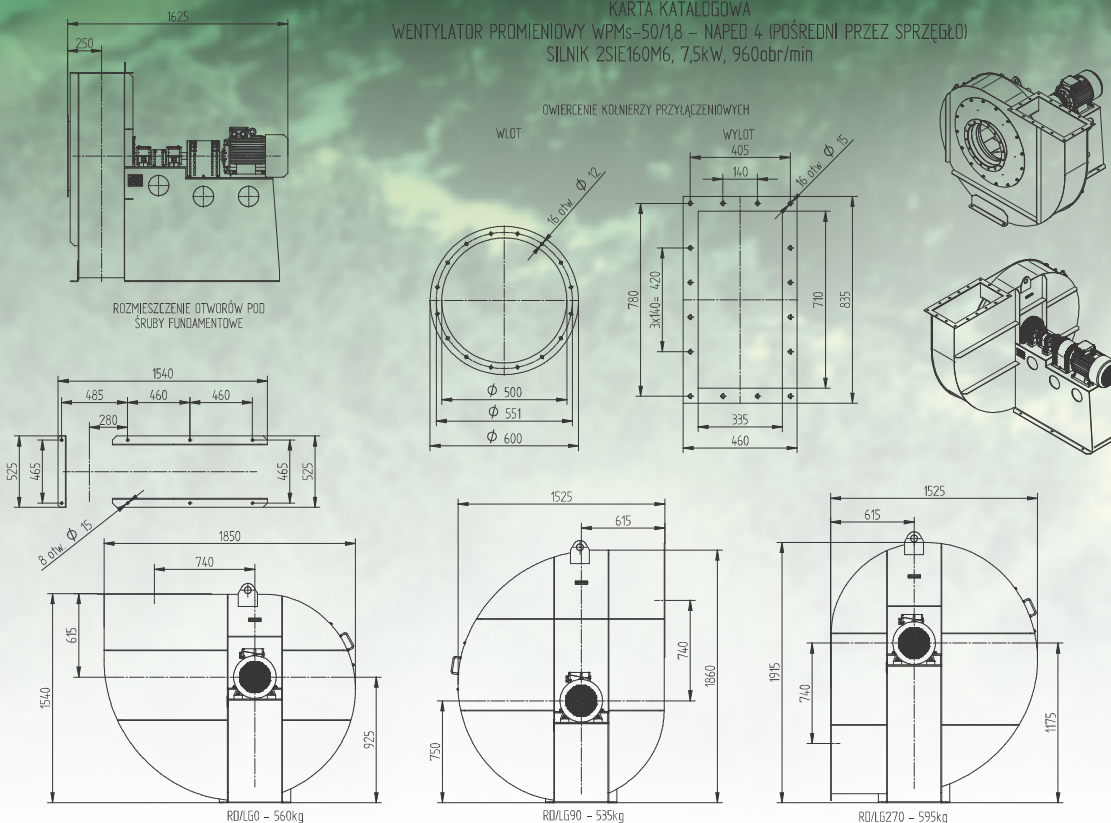

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-50/1,8 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SIŁNIK 2SIE180L4, 22kW, 1470obr/min

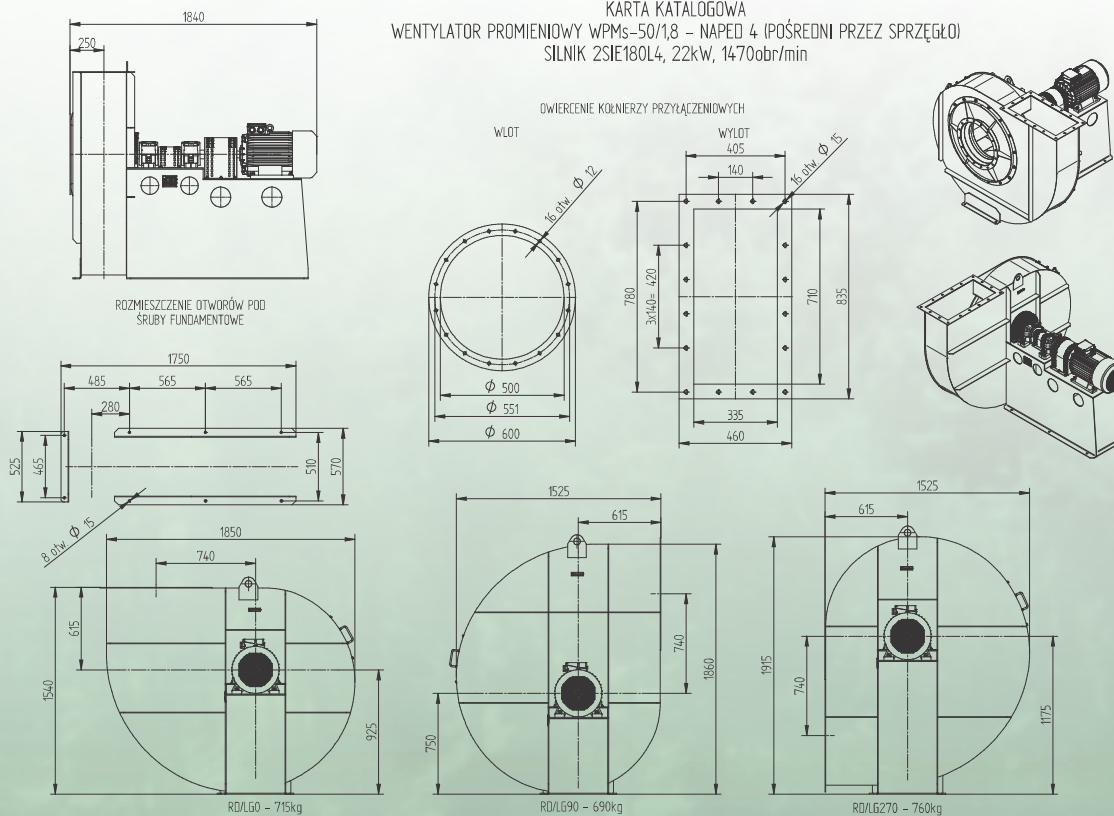




WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMs-50/1,8 – 2SIE160M6 / 7,5kW / 960obr⁻¹

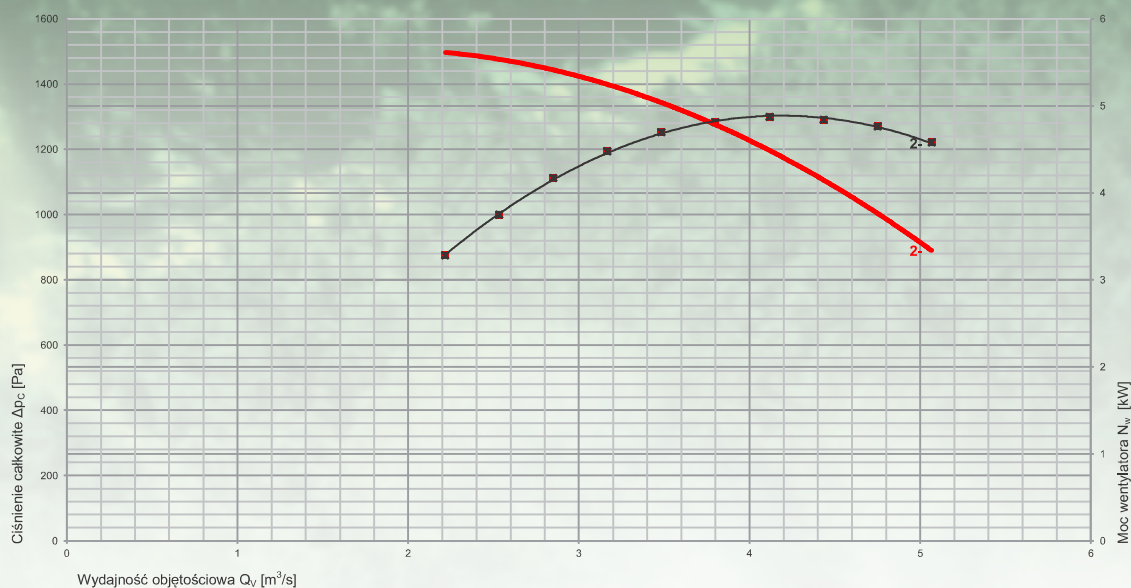

2 – $T=20^{\circ}\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=960\text{obr}^{-1}$ / $N_w=4,9\text{kW}$ / $N_s=6,3\text{kW}$ (7,5kW) / $L_{0A}=91\text{dB(A)}$

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMs-50/1,8 – 2SIE180L4 / 22kW / 1470obr⁻¹

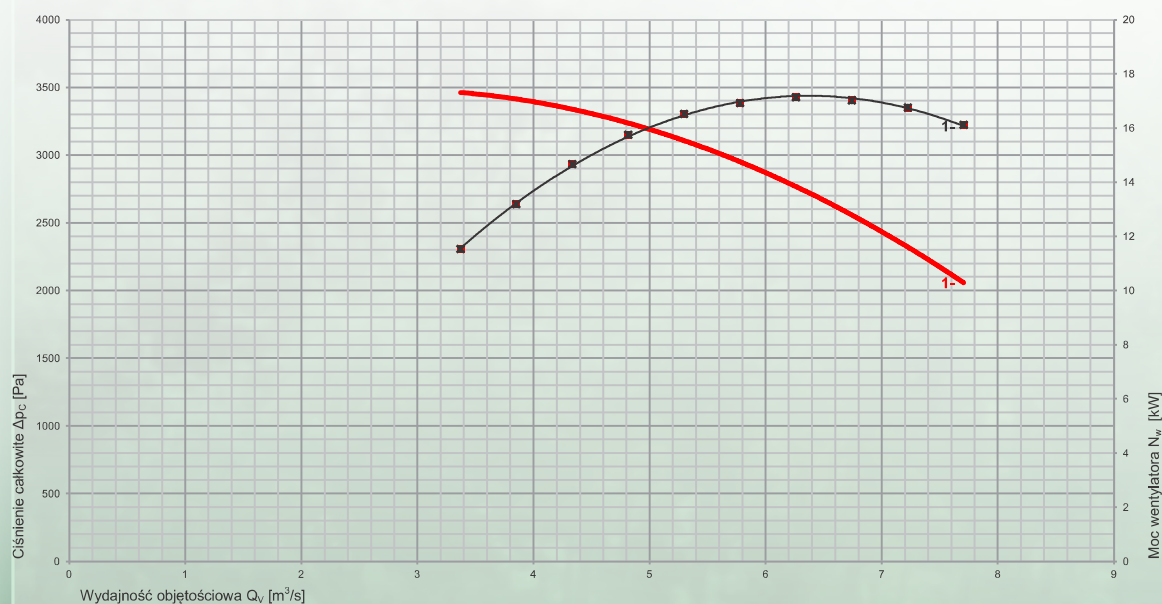


1 – $T=20^{\circ}\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=1470\text{obr}^{-1}$ / $N_w=17\text{kW}$ / $N_s=21\text{kW}$ (22kW) / $L_{0A}=101\text{dB(A)}$

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE




WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-56/18 – NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SIŁNIK 2SIE180L6, 15kW, 975obr/min

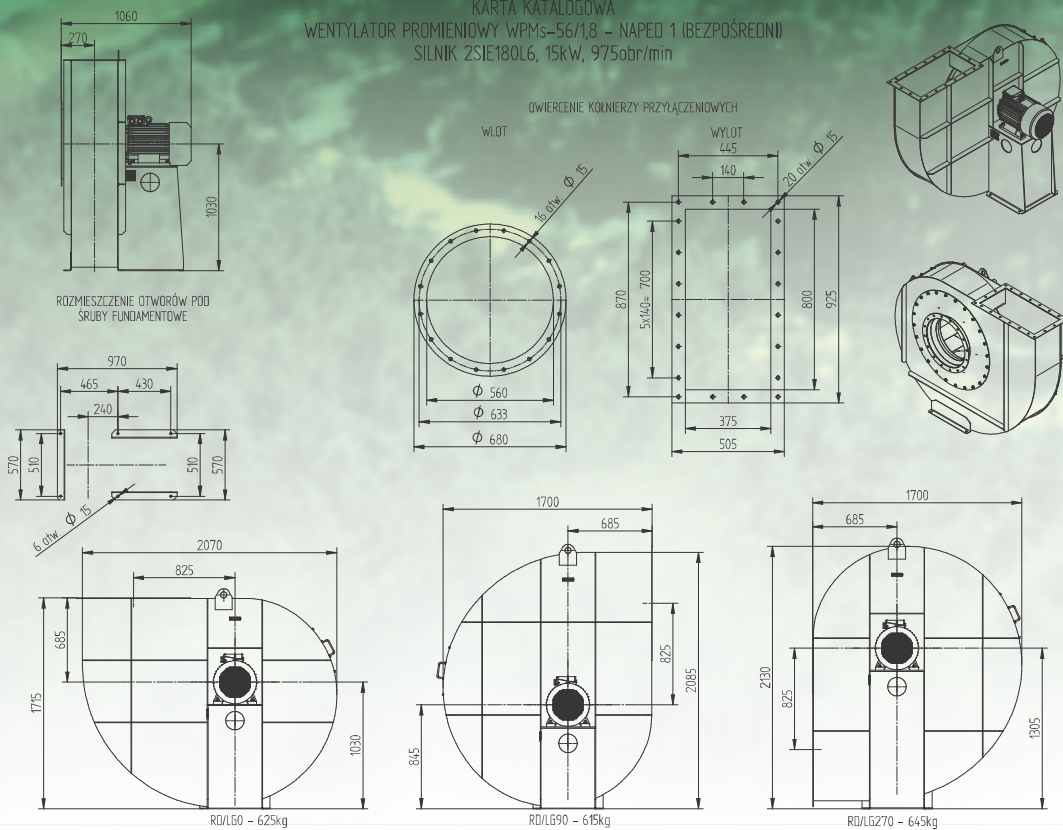

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-56/18 – NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SIŁNIK 2SIE225M4, 45kW, 1485obr/min

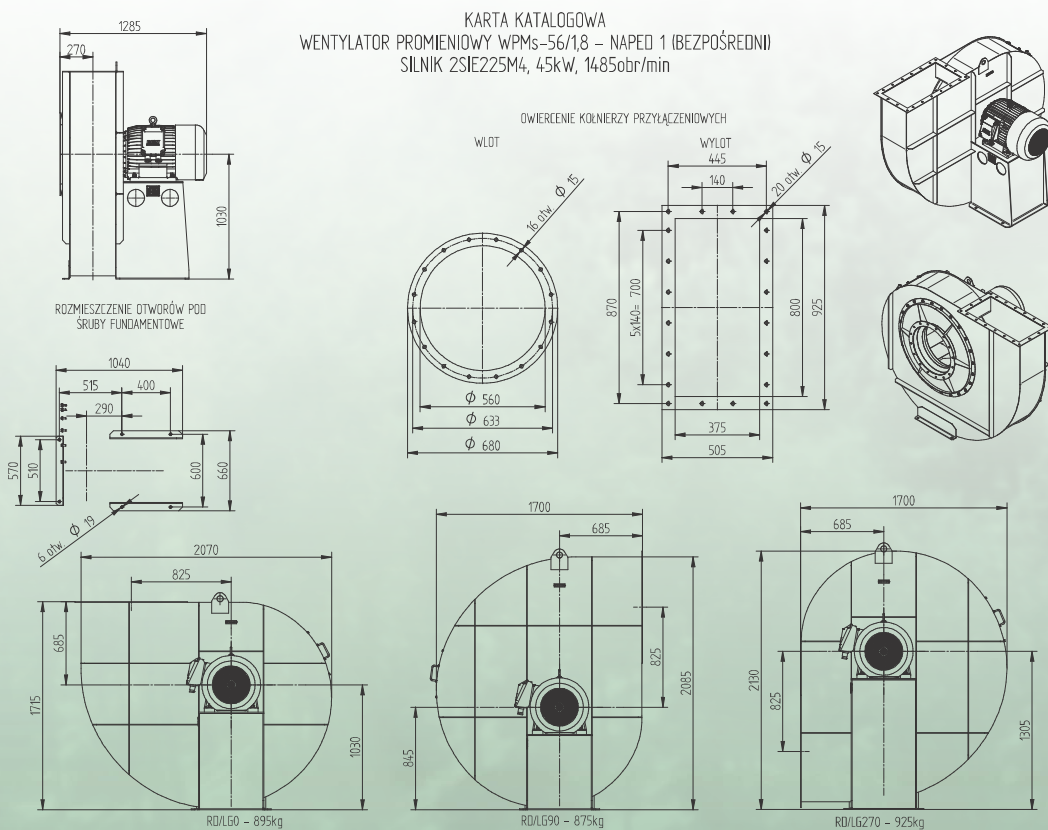




WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS




CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-56/1,8 – 2SIE180L6 / 15kW / 975obr⁻¹

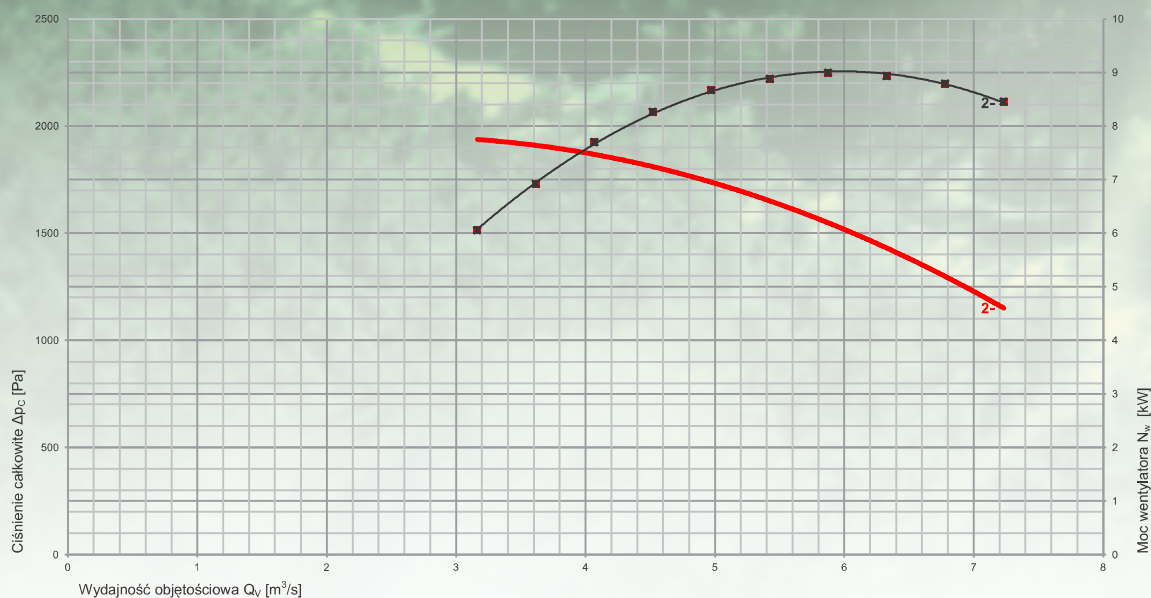

2 – $T=20^{\circ}\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=975\text{obr}^{-1}$ / $N_w=9\text{kW}$ / $N_g=11,5\text{kW}$ (15kW) / $L_{OA}=95\text{dB(A)}$

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-56/1,8 – 2SIE225M4 / 45kW / 1485obr⁻¹

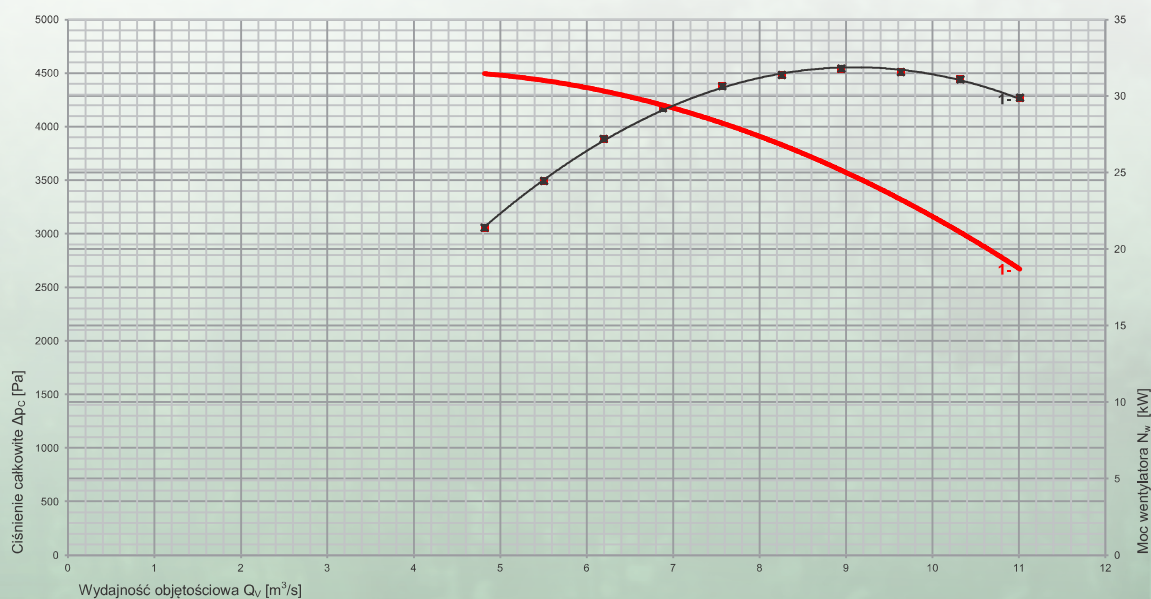


1 – $T=20^{\circ}\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=1485\text{obr}^{-1}$ / $N_w=32\text{kW}$ / $N_g=41\text{kW}$ (45kW) / $L_{OA}=105\text{dB(A)}$




WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-63/1,8 – NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE225M6, 30kW, 990obr/min

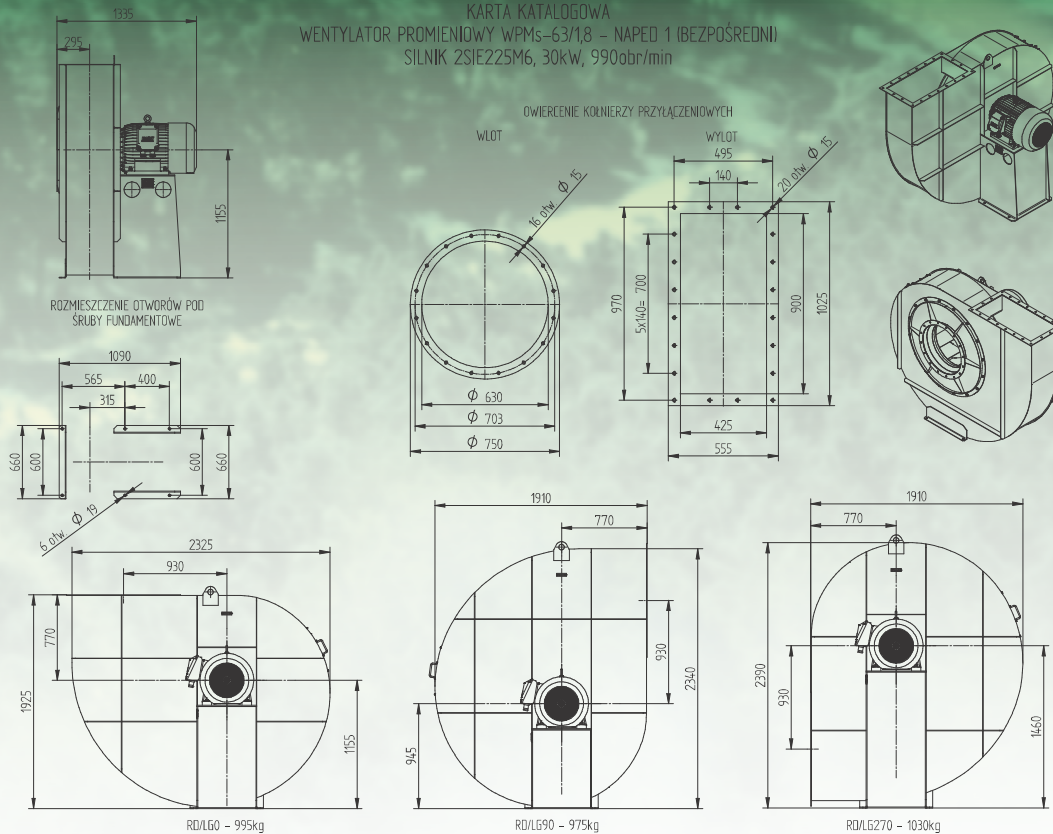

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-63/1,8 – NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE280S4, 75kW, 1490obr/min

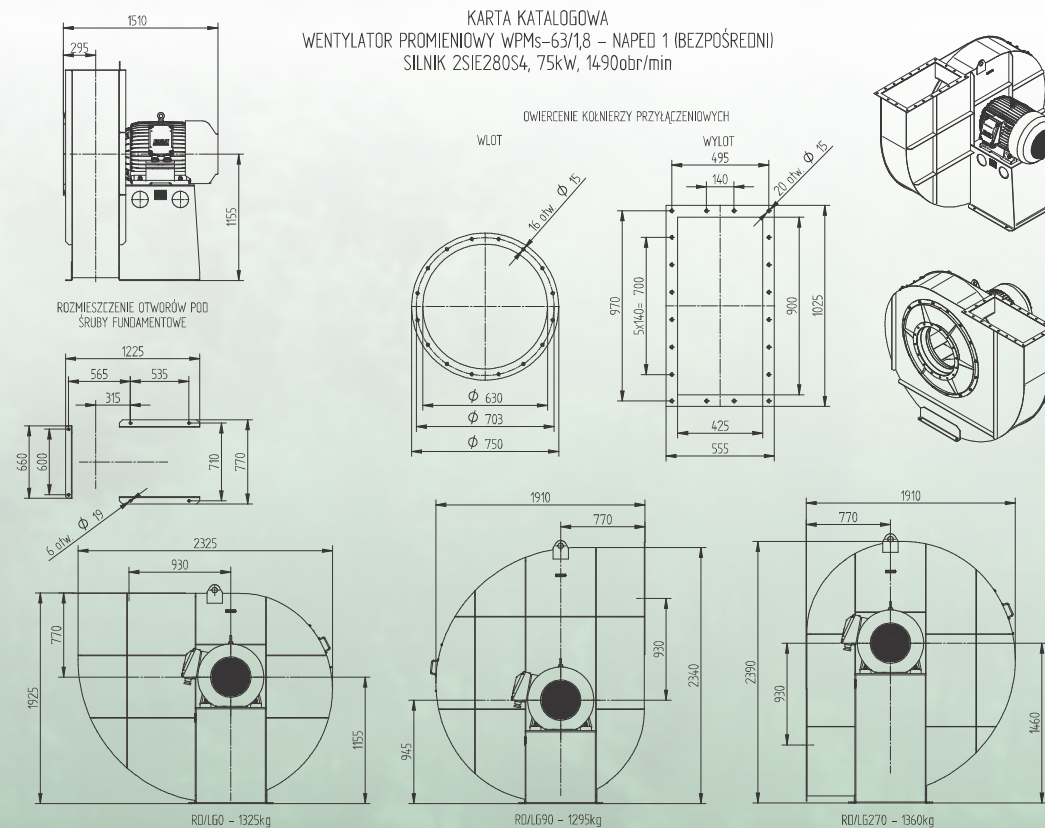


WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS



KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-63/1,8 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE225M6, 30kW, 990obr/min

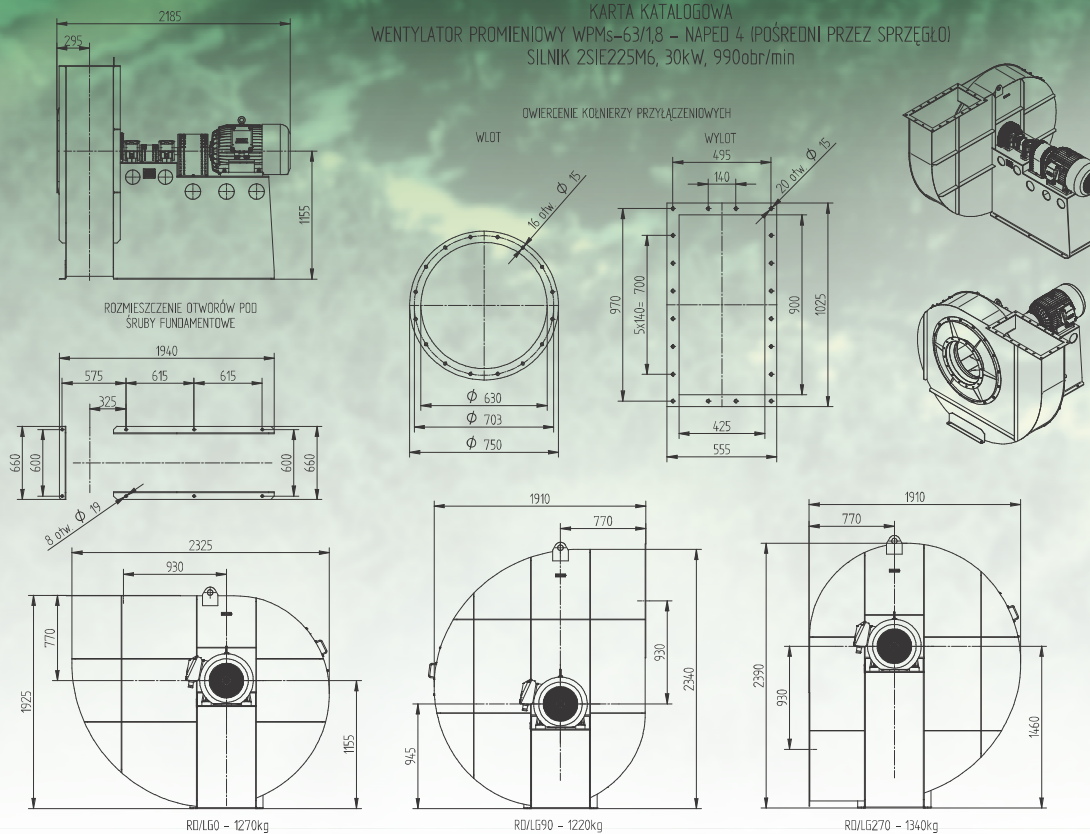

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-63/1,8 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE280S4, 75kW, 1490obr/min

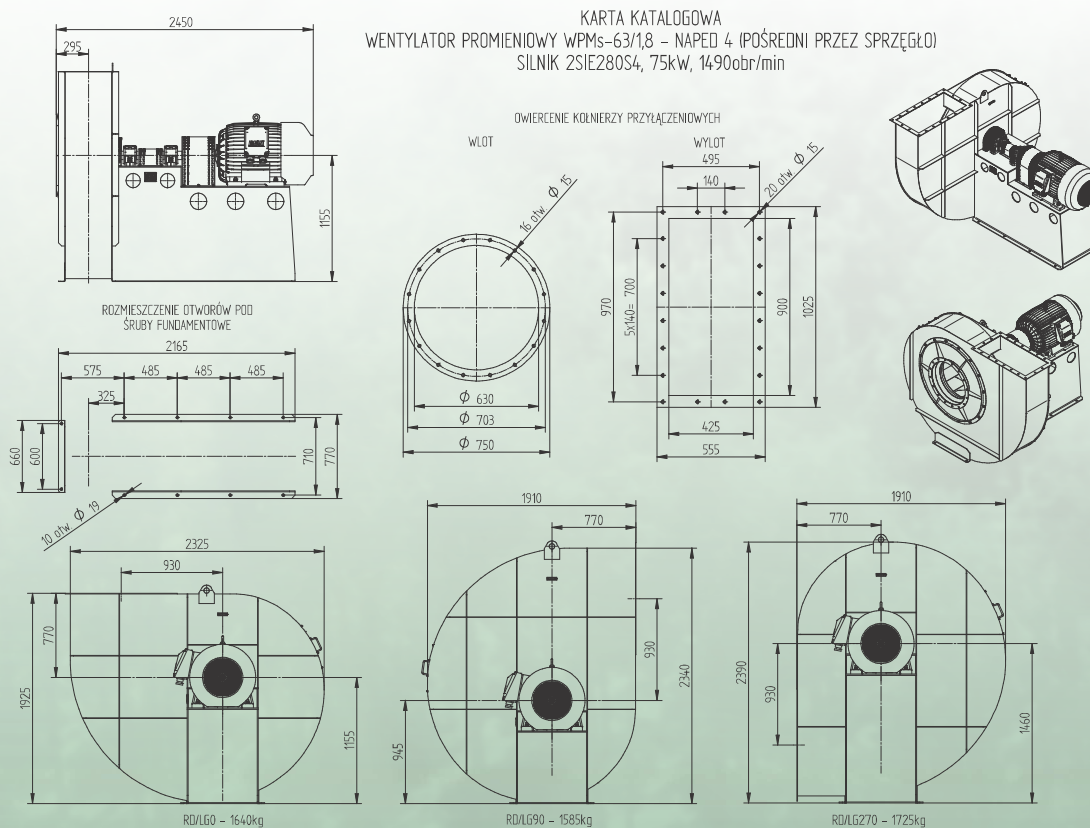




WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-63/1,8 – 2SIE225M6 / 30kW / 990obr⁻¹

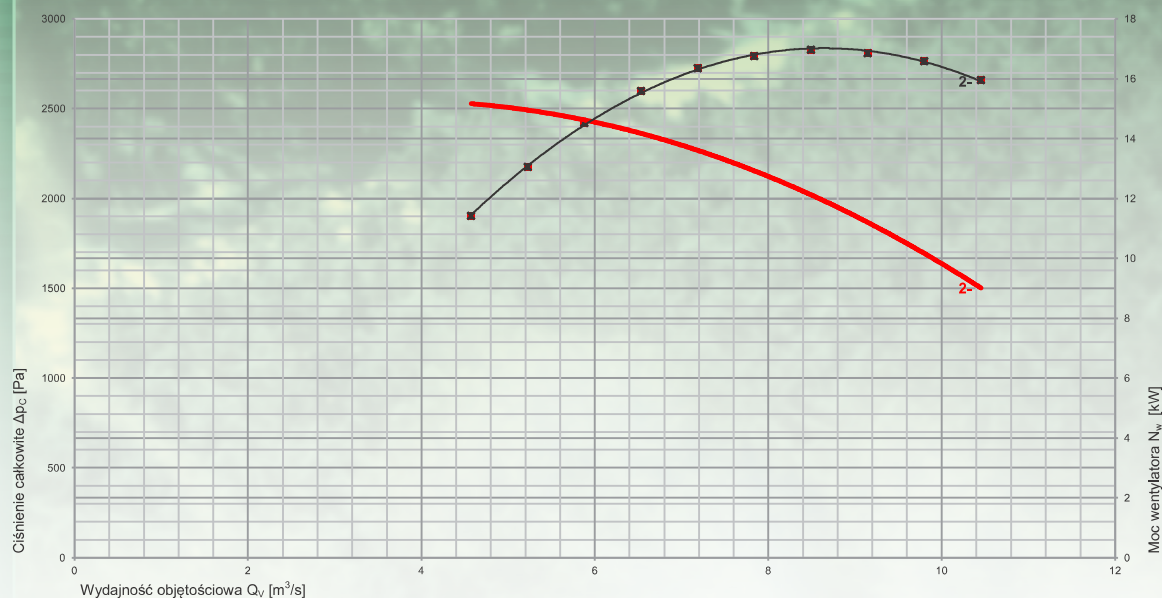

2 – $T=20^\circ\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=990\text{obr}^{-1}$ / $N_w=17\text{kW}$ / $N_s=23\text{kW}$ (30kW) / $L_{OA}=100\text{dB(A)}$

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-63/1,8 – 2SIE280S4 / 75kW / 1490obr⁻¹

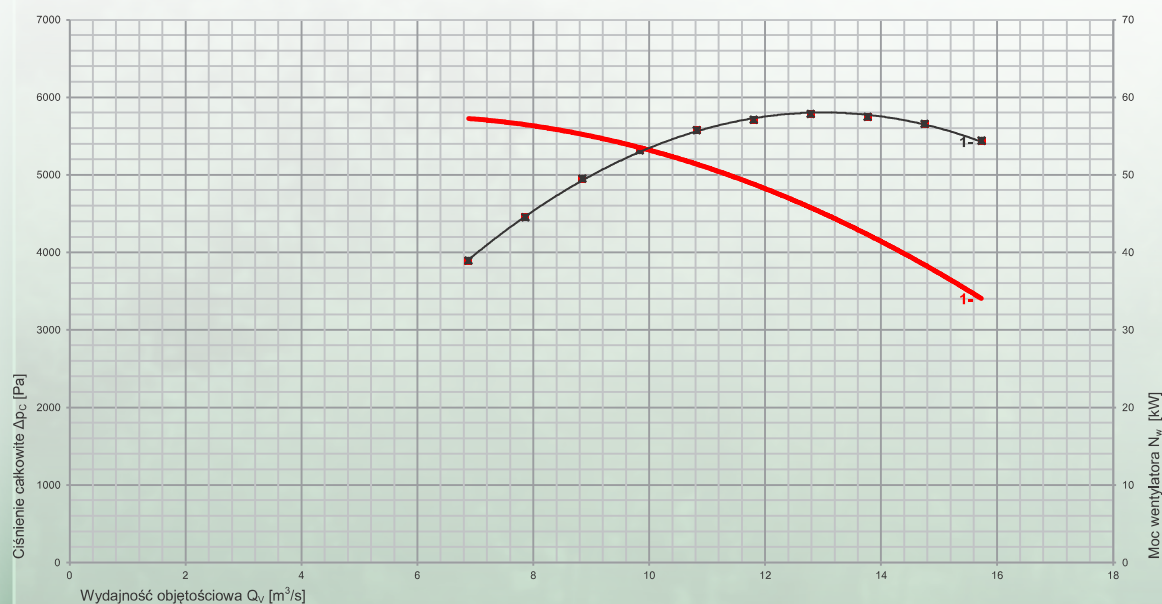


1 – $T=20^\circ\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=1490\text{obr}^{-1}$ / $N_w=58\text{kW}$ / $N_s=72\text{kW}$ (75kW) / $L_{OA}=109\text{dB(A)}$

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE




WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-71/1,8 - NAPIED 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE280S6, 45kW, 990obr/min

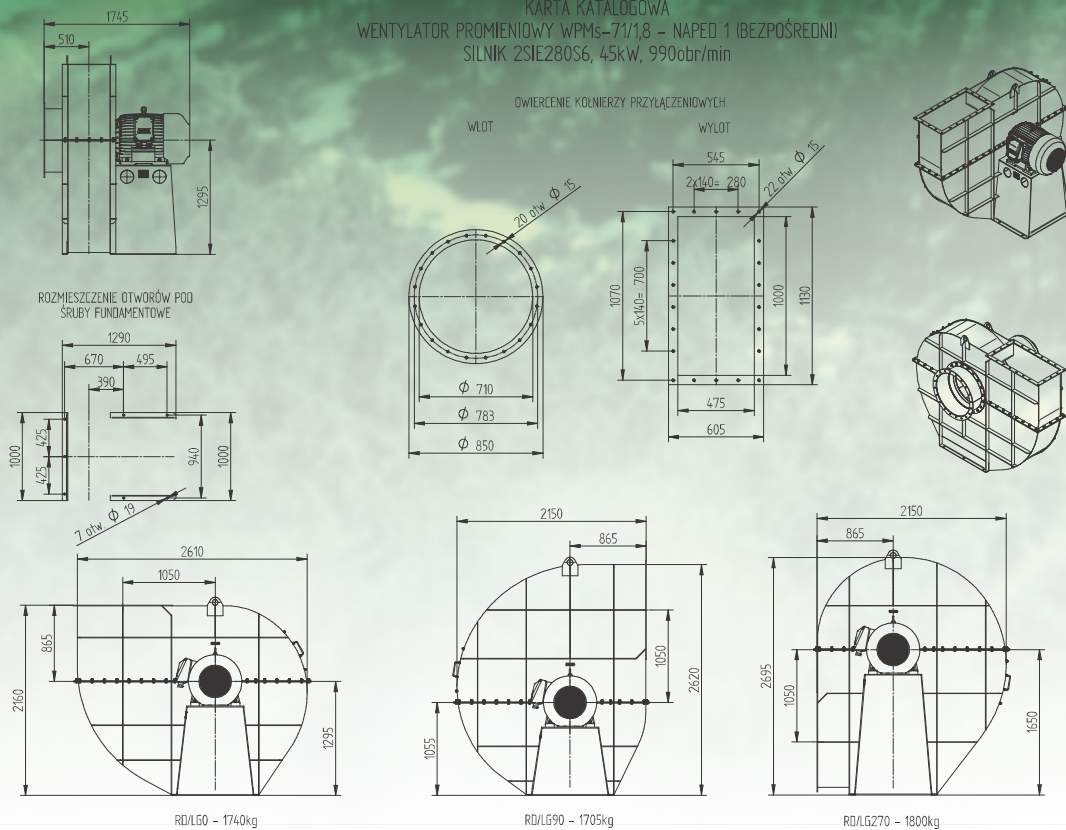

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-71/1,8 - NAPIED 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE315M4A, 132kW, 1490obr/min

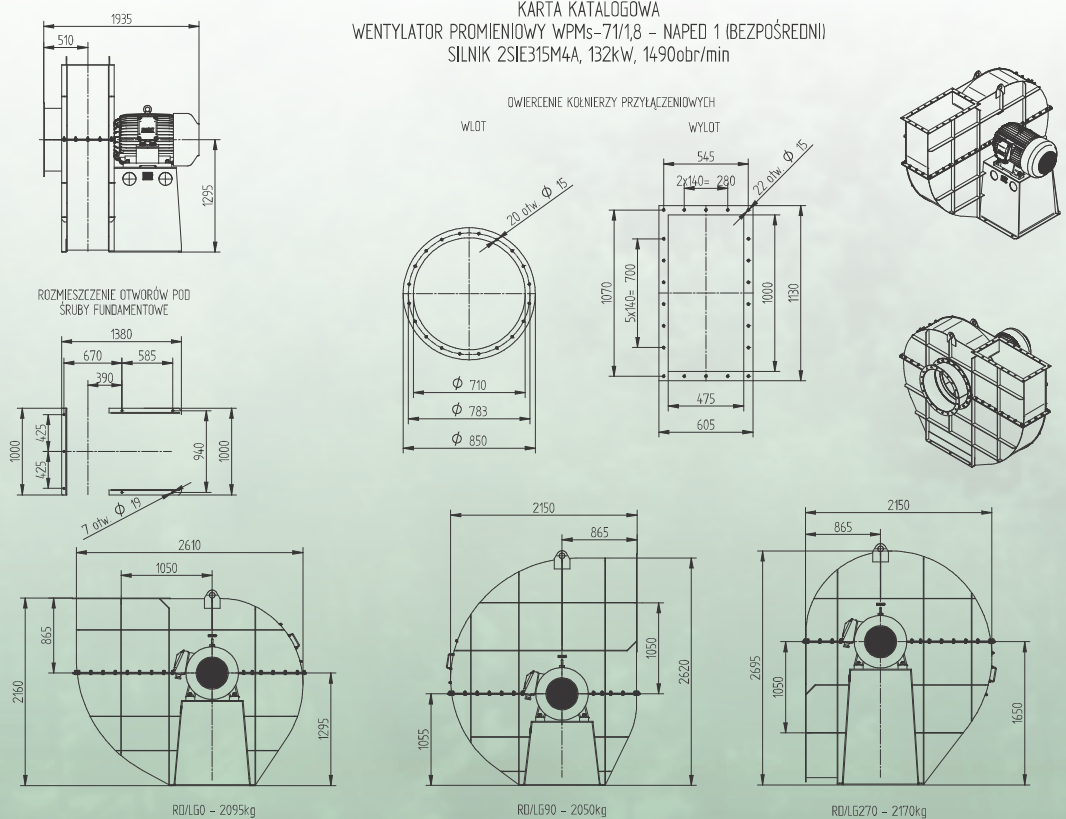





WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS


KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-71/1,8 – NAPIĘD 4 (POŚREDNI PRZESZCZĄGŁO)
SIŁNIK 2SIE280S6, 45kW, 990obr/min



ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD
ŚRUBY FUNDAMENTOWE







RD/LG0 – 2120kg

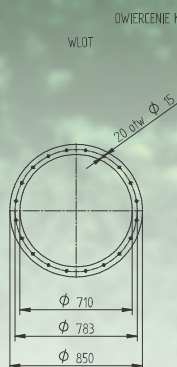


OWIERCENIE KOLNIERZY PRZYŁĄCZENIOWYCH

WLOT

WYLOT




RD/LG90 – 2050kg





RD/LG270 – 2230kg


KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-71/1,8 – NAPIĘD 4 (POŚREDNI PRZESZCZĄGŁO)
SIŁNIK 2SIE315M4A, 132kW, 1490obr/min



ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD
ŚRUBY FUNDAMENTOWE







RD/LG0 – 2605kg

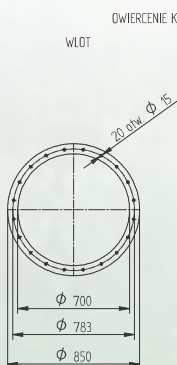


OWIERCENIE KOLNIERZY PRZYŁĄCZENIOWYCH

WLOT

WYLOT



RD/LG90 – 2510kg




RD/LG270 – 2750kg

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS



CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMs-71/1,8 – 2SIE280S6 / 45kW / 990obr⁻¹

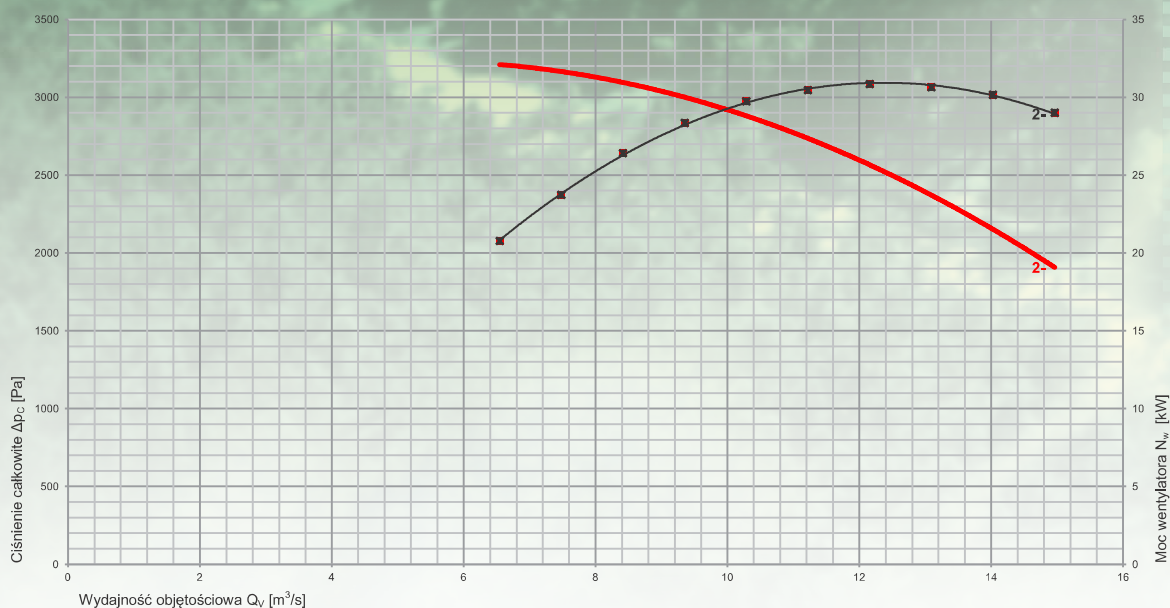

2 – $T=20^{\circ}\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=990\text{obr}^{-1}$ / $N_w=31\text{kW}$ / $N_e=39\text{kW}$ (45kW) / $L_{0A}=104\text{dB(A)}$

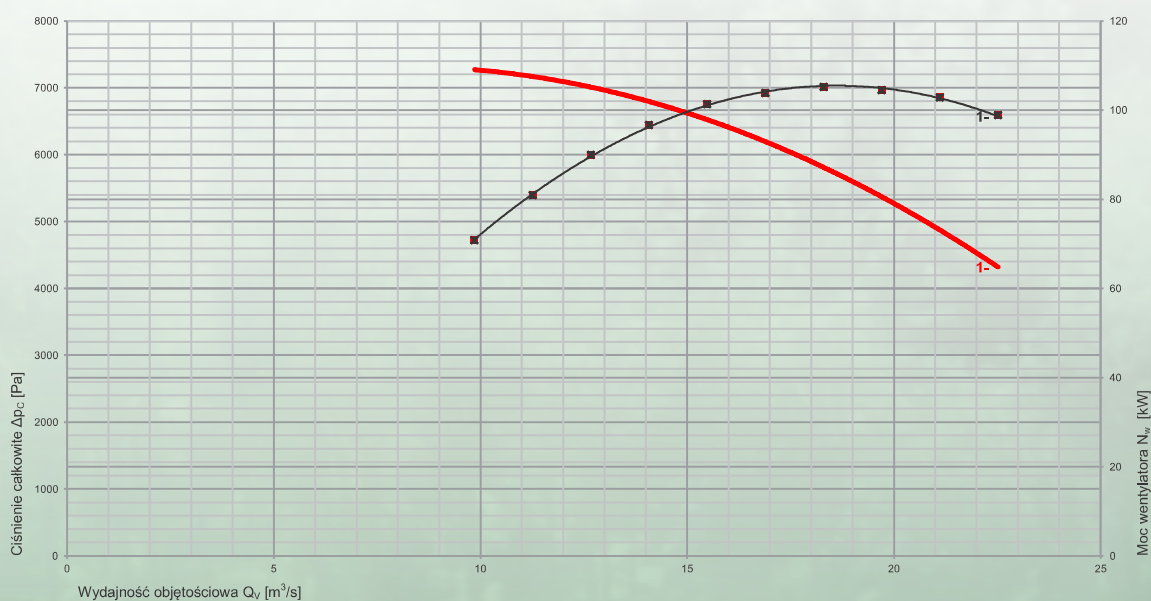


1 – $T=20^{\circ}\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=1490\text{obr}^{-1}$ / $N_w=106\text{kW}$ / $N_e=130\text{kW}$ (132kW) / $L_{0A}=113\text{dB(A)}$





WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE

WPMS



ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD
SRUBY FUNDAMENTOWE

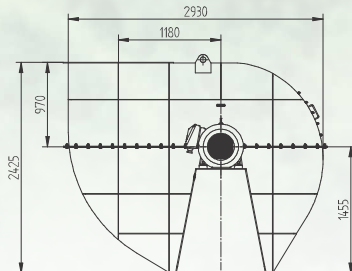






RD/LG0 - 1770kg

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-80/1,8 - NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK Sg250M8, 30kW, 740obr/min


OWIERCENIE KOLNIERZY PRZYŁĄCZENIOWYCH

WLOT


WYLOT





RD/LG90 - 1730kg



RD/LG270 - 1815kg



ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD
SRUBY FUNDAMENTOWE








RD/LG0 - 2415kg

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-80/1,8 - NAPĘD 1 (BEZPOŚREDNI)
SILNIK 2SIE315S6, 75kW, 990obr/min


OWIERCENIE KOLNIERZY PRZYŁĄCZENIOWYCH

WLOT

WYLOT



RD/LG90 - 2355kg




RD/LG270 - 2485kg

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS



KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-80/1,8 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SILNIK Sg250M8, 30kW, 740obr/min

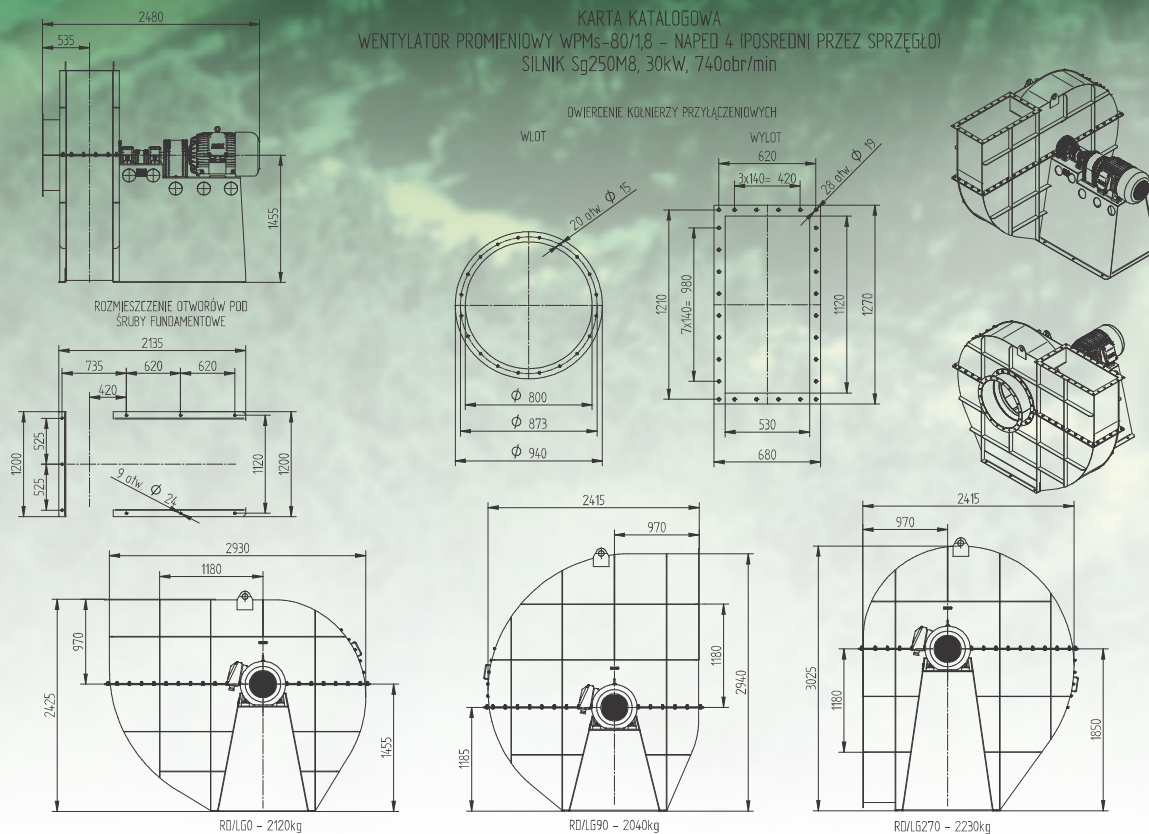

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMs-80/1,8 - NAPĘD 4 (POŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO)
SILNIK 2SIE315S6, 75kW, 990obr/min

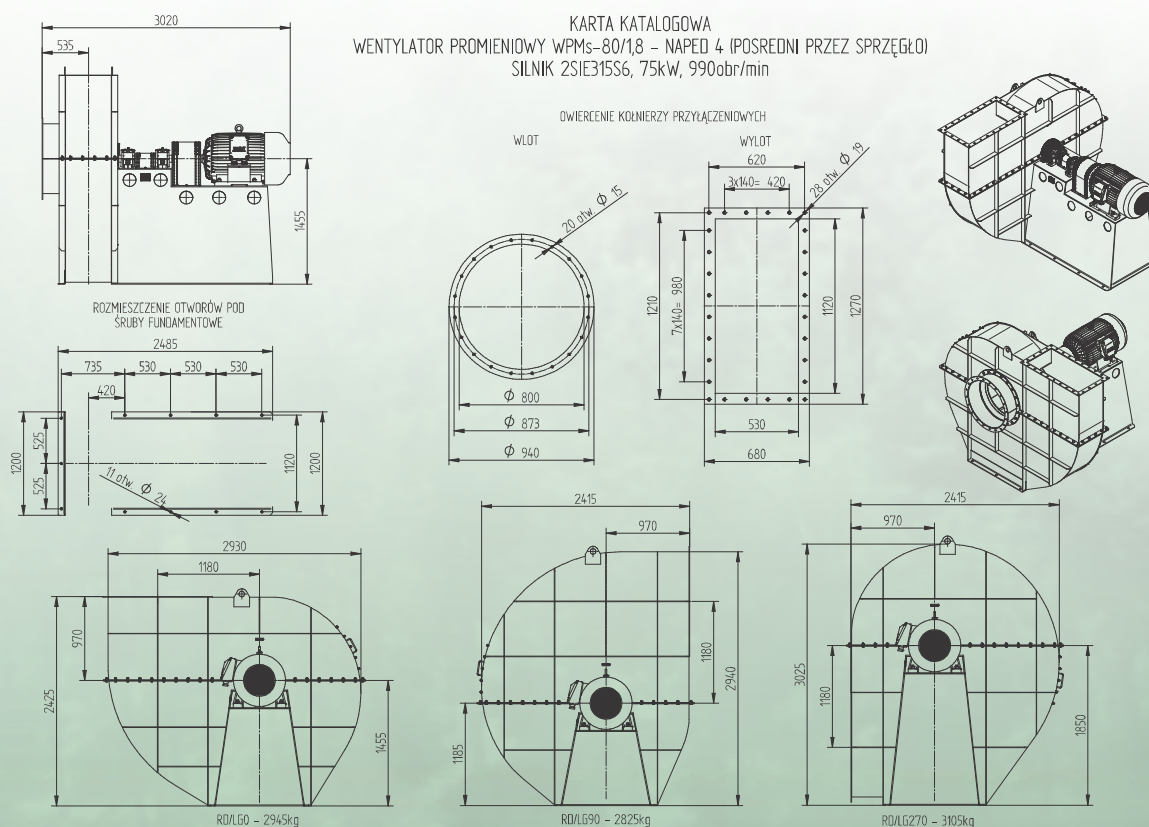




®

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-80/1,8 – Sg250M8 / 30kW / 740obr⁻¹

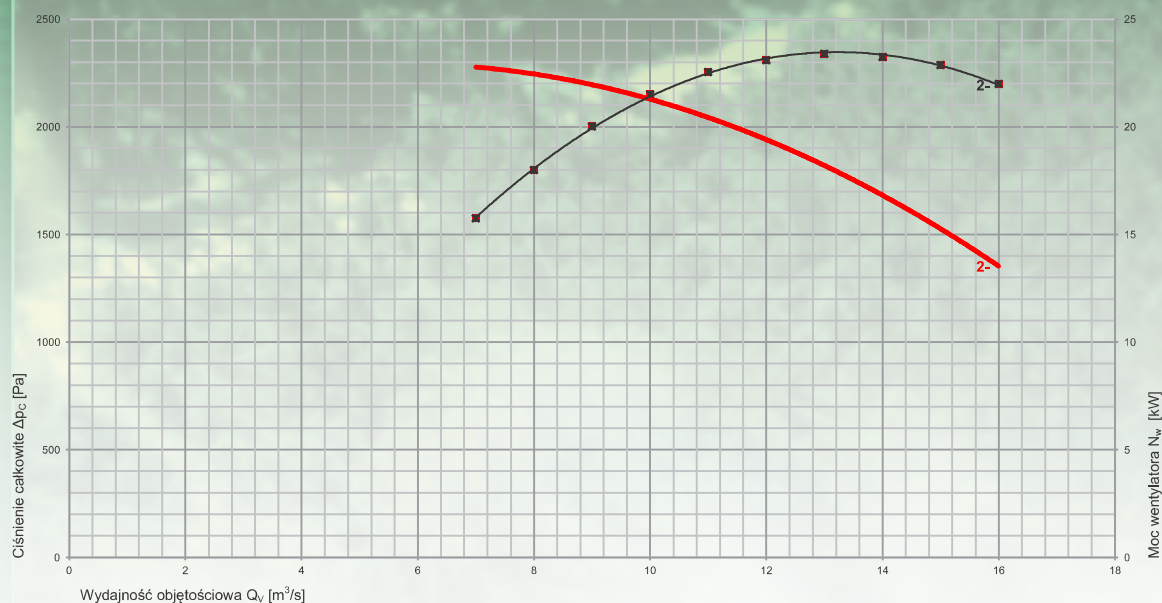

2 – $T=20^\circ\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=740\text{obr}^{-1}$ / $N_w=23\text{kW}$ / $N_s=29\text{kW}$ (30kW) / $L_{OA}=100\text{dB(A)}$

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-80/1,8 – 2SIE315S6 / 75kW / 990obr⁻¹

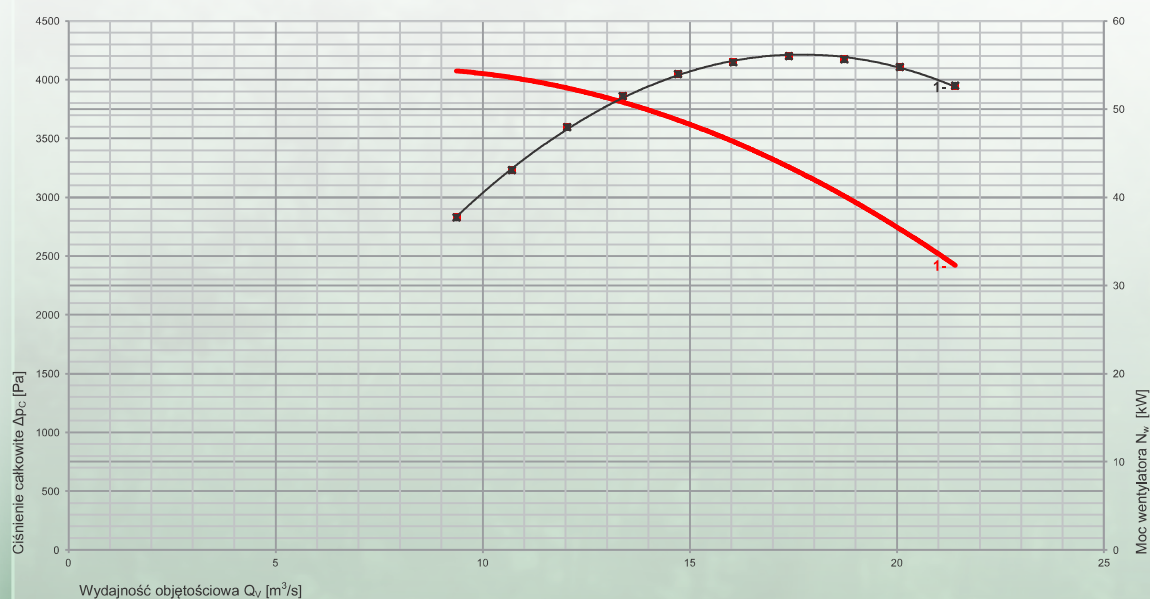


1 – $T=20^\circ\text{C}$ / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=990\text{obr}^{-1}$ / $N_w=56\text{kW}$ / $N_s=71\text{kW}$ (75kW) / $L_{OA}=107\text{dB(A)}$

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS



KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-90/1,8 (WPMS-90/1,8K) - NAPĘD 4 IPOŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO
SIŁNIK Sg315S8, 55kW, 740obr/min

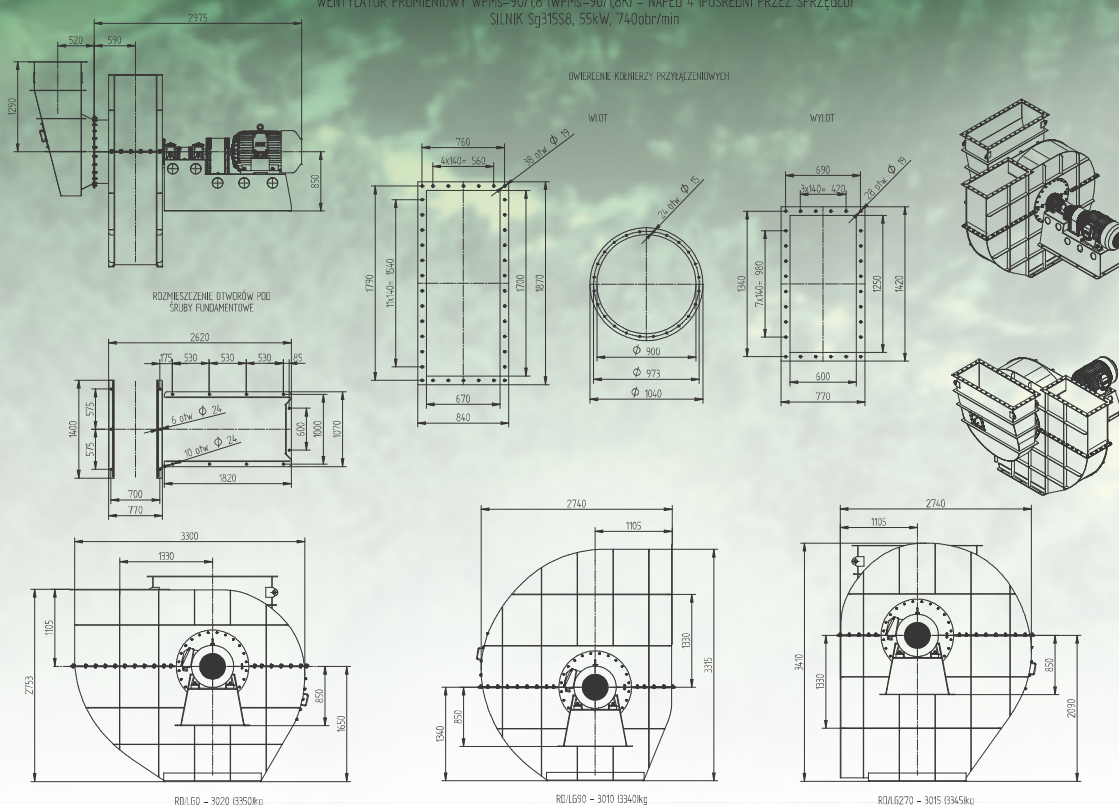

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-90/1,8 (WPMS-90/1,8K) - NAPĘD 4 IPOŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO
SIŁNIK 2SIE315M6C, 132kW, 990obr/min

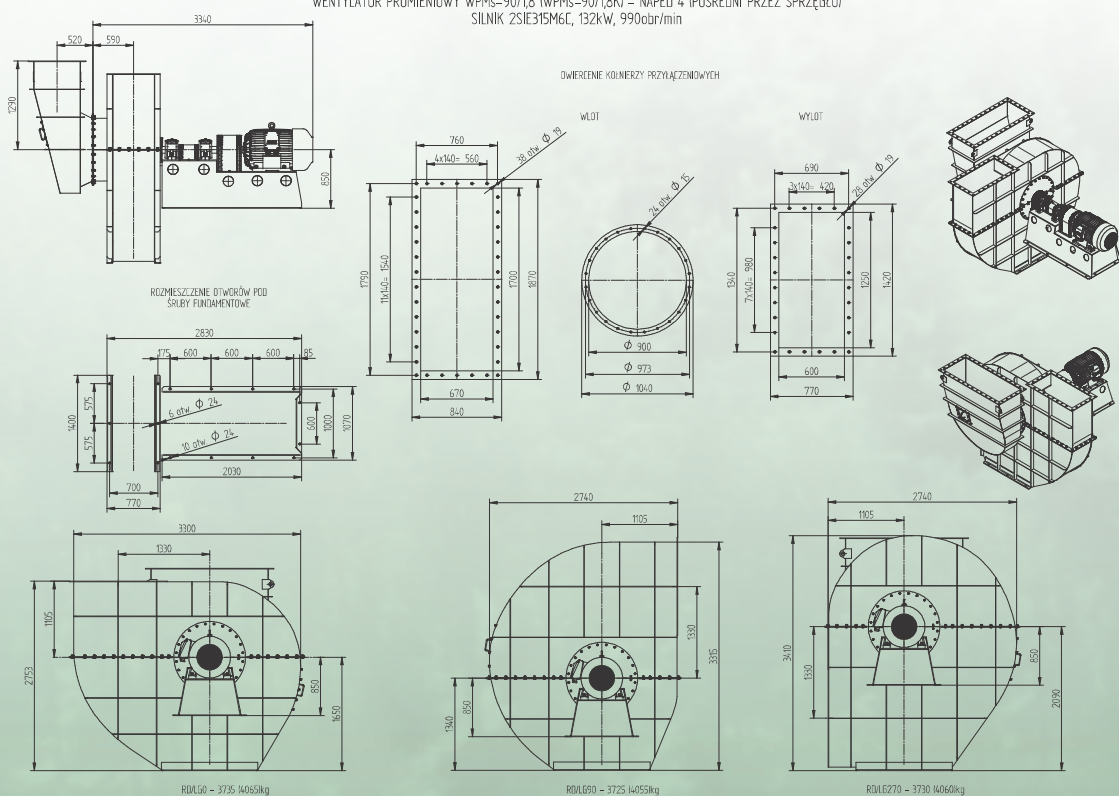




WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMs-90/1,8 – Sg315S8 / 55kW / 740obr⁻¹

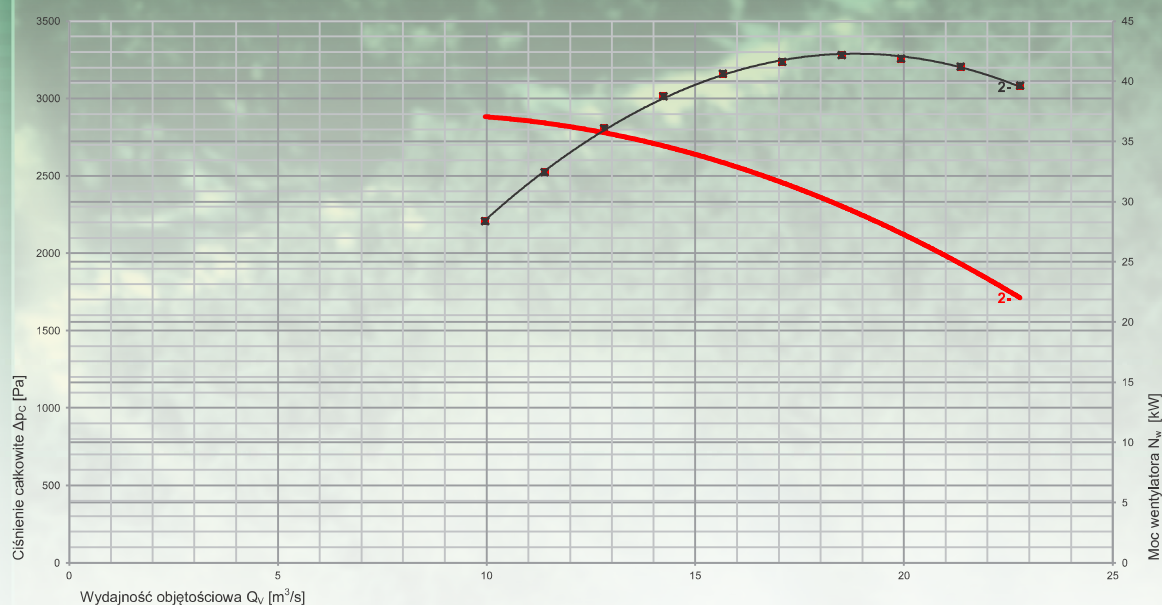

2 – T=20°C / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=740\text{obr}^{-1}$ / $N_w=42\text{kW}$ / $N_s=53\text{kW}$ (55kW) / $L_{0A}=104\text{dB(A)}$

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMs-90/1,8 – 2SIE315M6C / 132kW / 990obr⁻¹

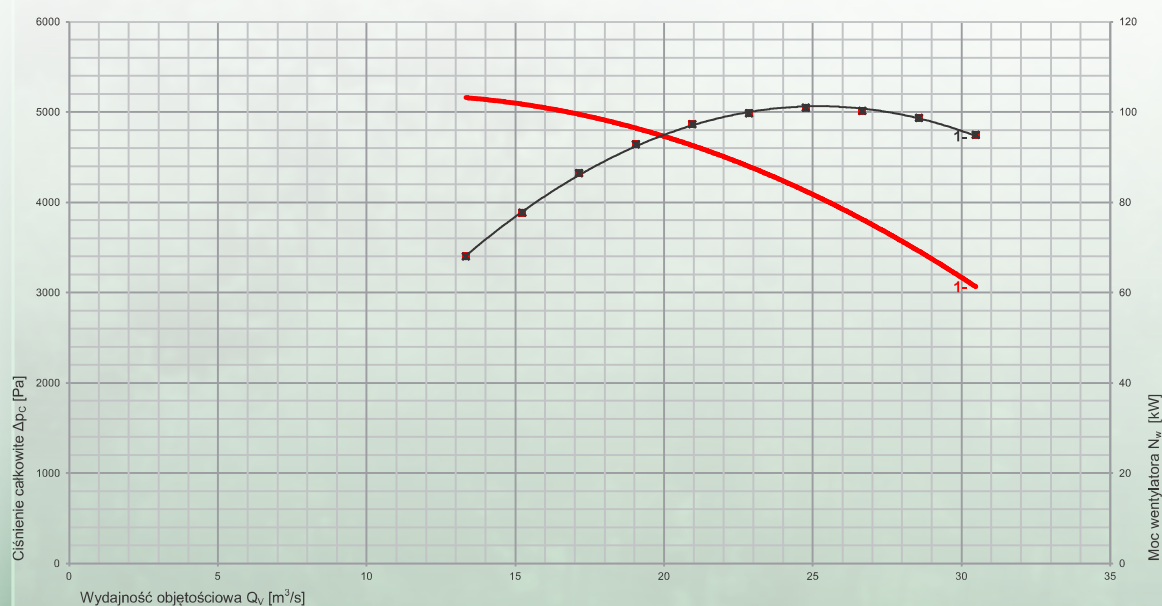


1 – T=20°C / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=990\text{obr}^{-1}$ / $N_w=101\text{kW}$ / $N_s=127\text{kW}$ (132kW) / $L_{0A}=111\text{dB(A)}$

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE




WPMS

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-100/18 (WPMS-100/1,8K) – NAPĘD 4 IPOŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO
SILNIK SEE315M6C, 110kW, 740obr/min

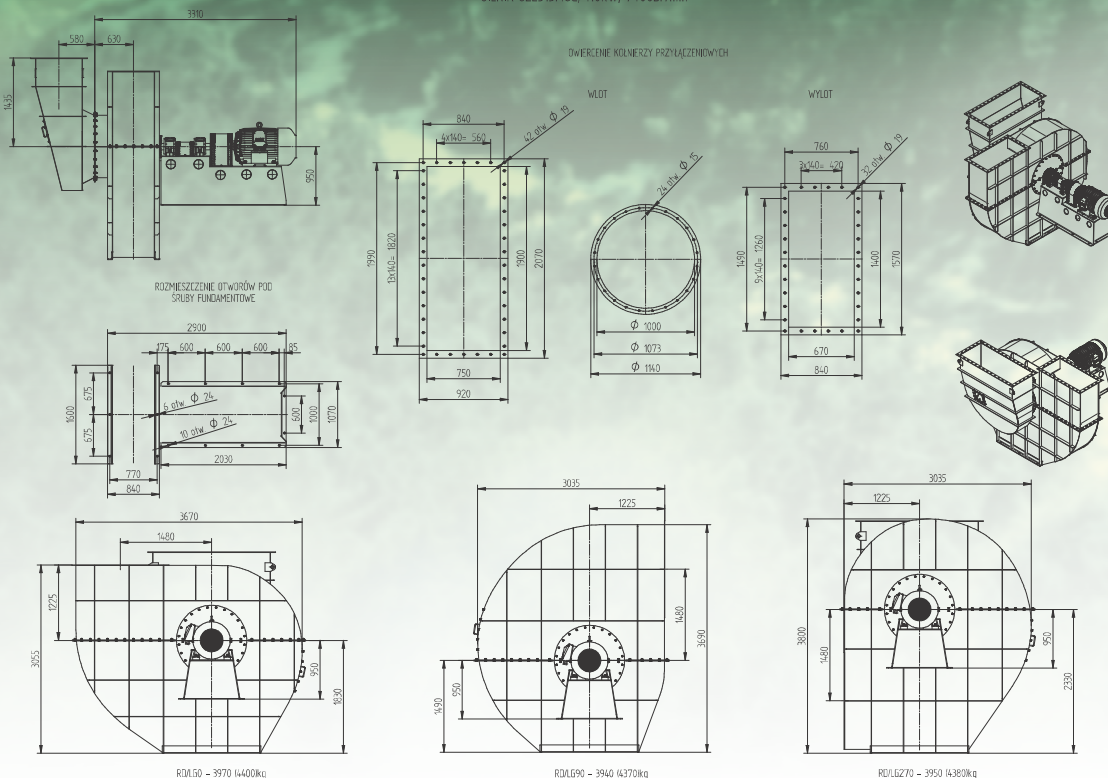

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-100/18 (WPMS-100/1,8K) – NAPĘD 4 IPOŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO
SILNIK SEE355M16B, 250kW, 990obr/min

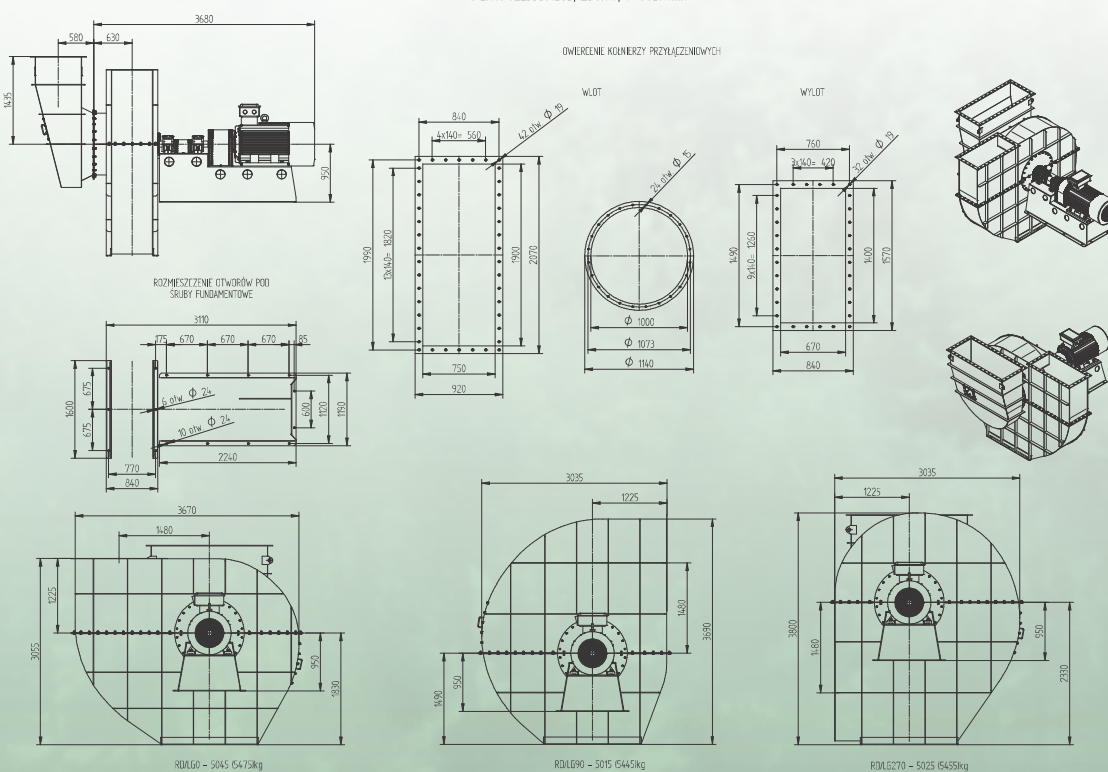




®

WENTYLATOR PROMIENIOWY JEDNOSTRUMIENIOWE


WPMS

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMs-100/1,8 – SEE315M8C / 110kW / 740obr⁻¹

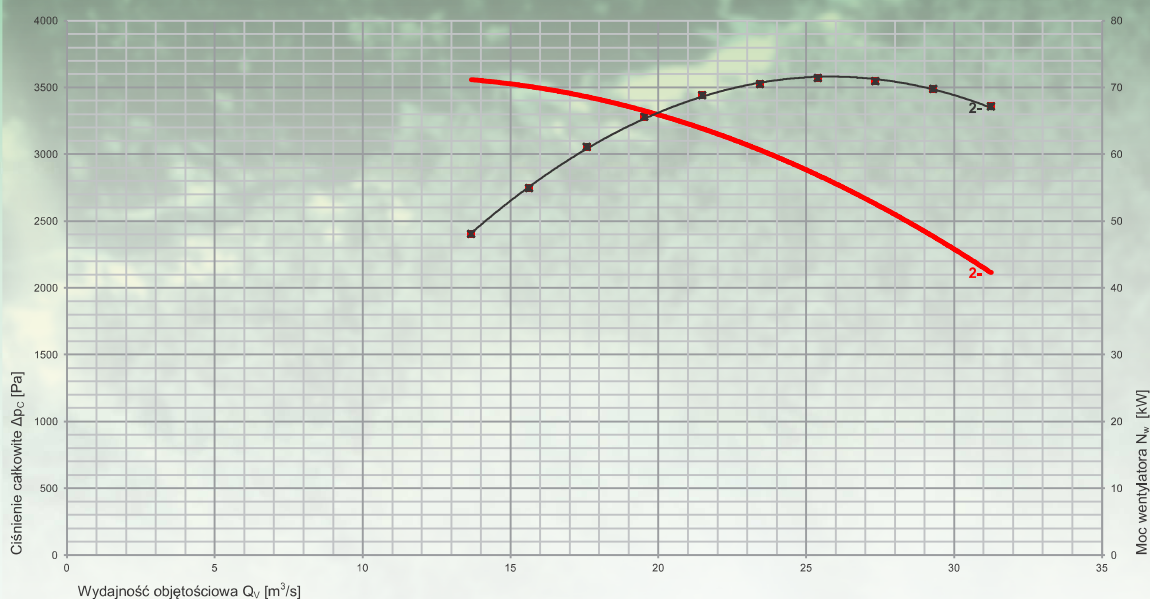

2 – $T=20^\circ C$ / $\rho=1,21 kg/m^3$ / $n=740 obr^{-1}$ / $N_w=75 kW$ / $N_s=93 kW$ (110kW) / $L_{oA}=111 dB(A)$

CHARAKTRYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMs-100/1,8 – SEE355ML6B / 250kW / 990obr⁻¹

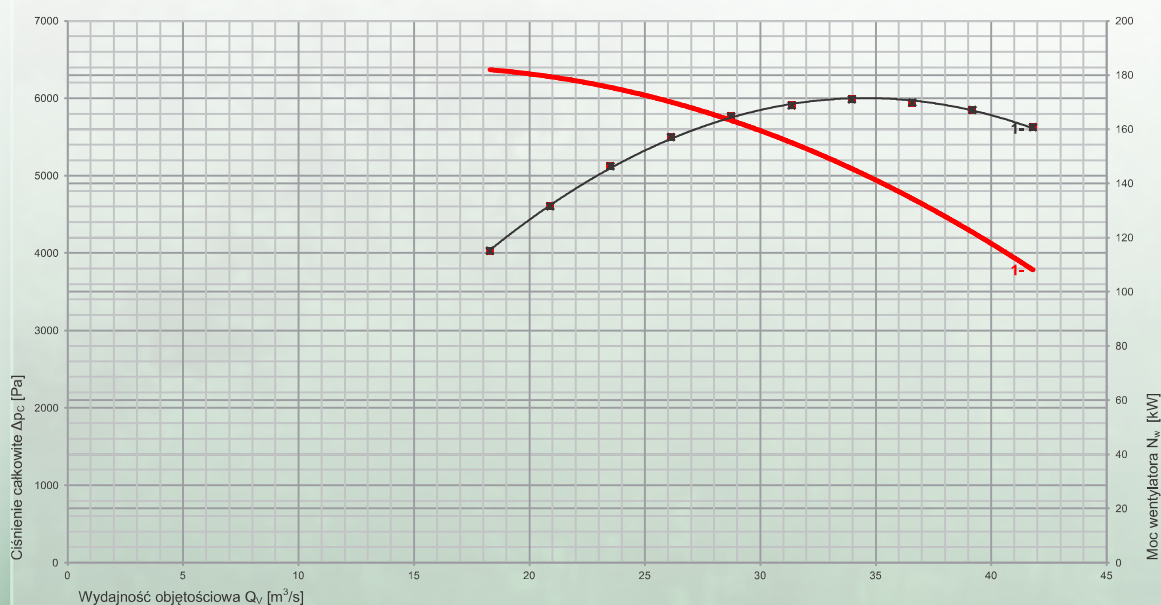

1 – $T=20^\circ C$ / $\rho=1,21 kg/m^3$ / $n=990 obr^{-1}$ / $N_w=171 kW$ / $N_s=213 kW$ (250kW) / $L_{oA}=115 dB(A)$

WENTYLATOR PROMIENIOWY

Radial FAN

RADIALVENTILATOR



Радиальный вентилятор

WPMS





RD1L60
WENTYLATOR BEZ SILNIKA - 6190kg
SEE355ML8B - 1750kg

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-112/18K - NAPĘD 4 IPOŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO
SILNIK SEE355ML8B, 200kW, 745obr/min



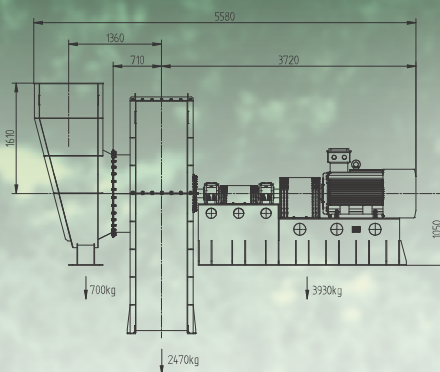
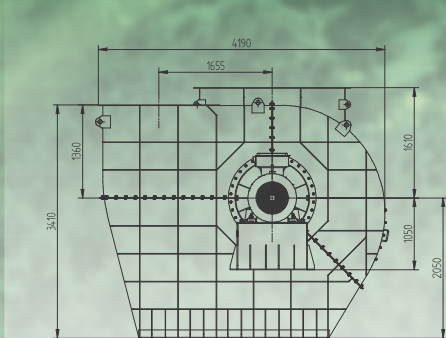


OWIERCENIE KOLNIERZY PRZYŁĄCZENIOWYCH

WYLOT





ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD ŚRUBY FUNDAMENTOWE

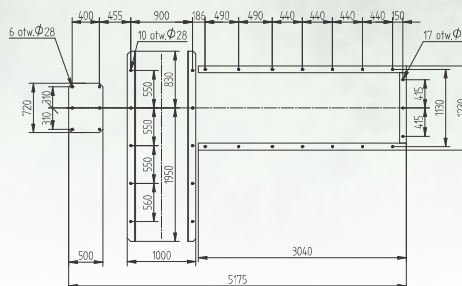



RD1L60
WENTYLATOR BEZ SILNIKA - 6710kg
SH400H6CS - 3250kg

KARTA KATALOGOWA
WENTYLATOR PROMIENIOWY WPMS-112/18K - NAPĘD 4 IPOŚREDNI PRZEZ SPRZĘGŁO
SILNIK SH400H6CS, 450kW, 990obr/min



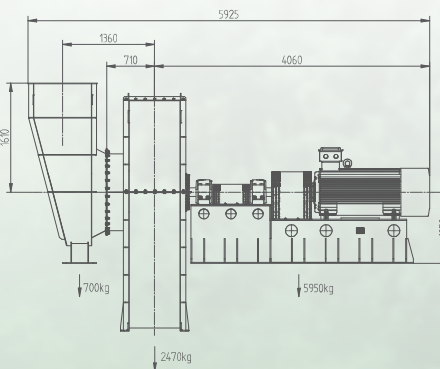
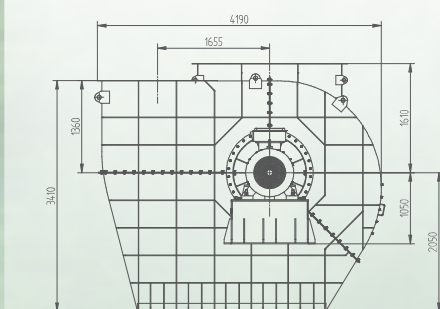


OWIERCENIE KOLNIERZY PRZYŁĄCZENIOWYCH

WYLOT



ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD ŚRUBY FUNDAMENTOWE

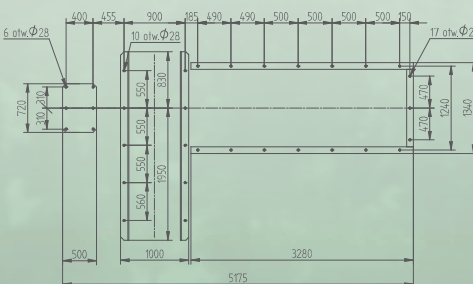



®

WENTYLATOR PROMIENIOWY


Radial FAN

RADIALVENTILATOR

Радиальный вентилятор


WPMS

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-112/1,8 – SEE355ML8B / 200kW / 745obr⁻¹ – f(Δp_c, Q_v, N_w)

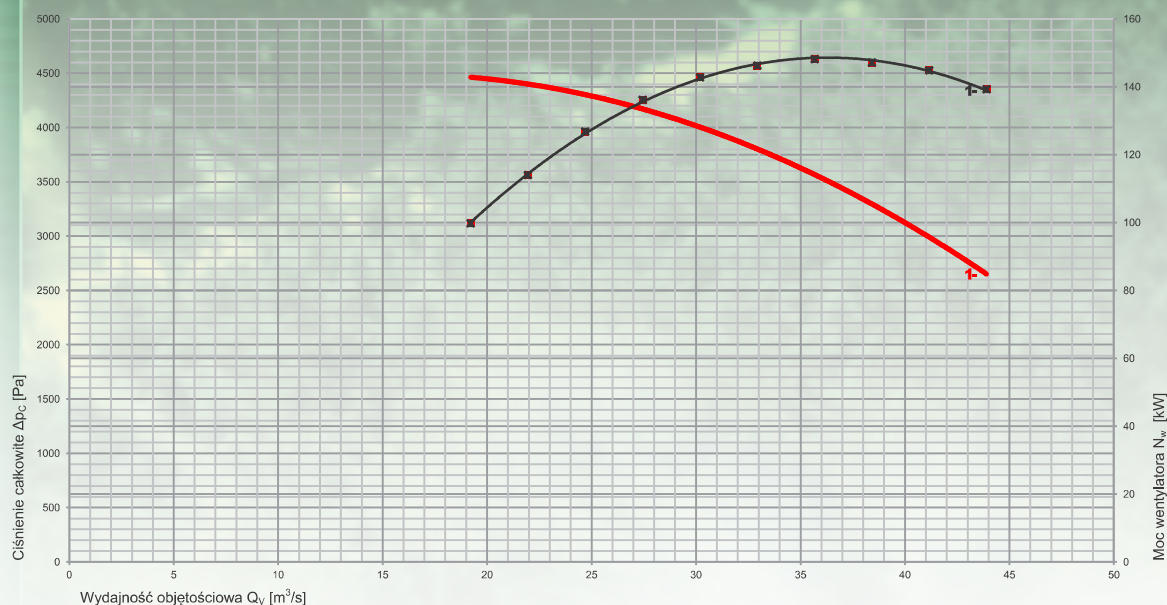





1 – T=20°C / ρ=1,21kg/m³ / n=745obr⁻¹ / N_g=149kW / N_g=179kW (200kW) / L_{0A}=111dB(A)

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WENTYLATORA PROMIENIOWEGO WPMS-112/1,8 – Sh400H6Cs / 450kW / 990obr⁻¹ – f(Δp_c, Q_v, N_w)




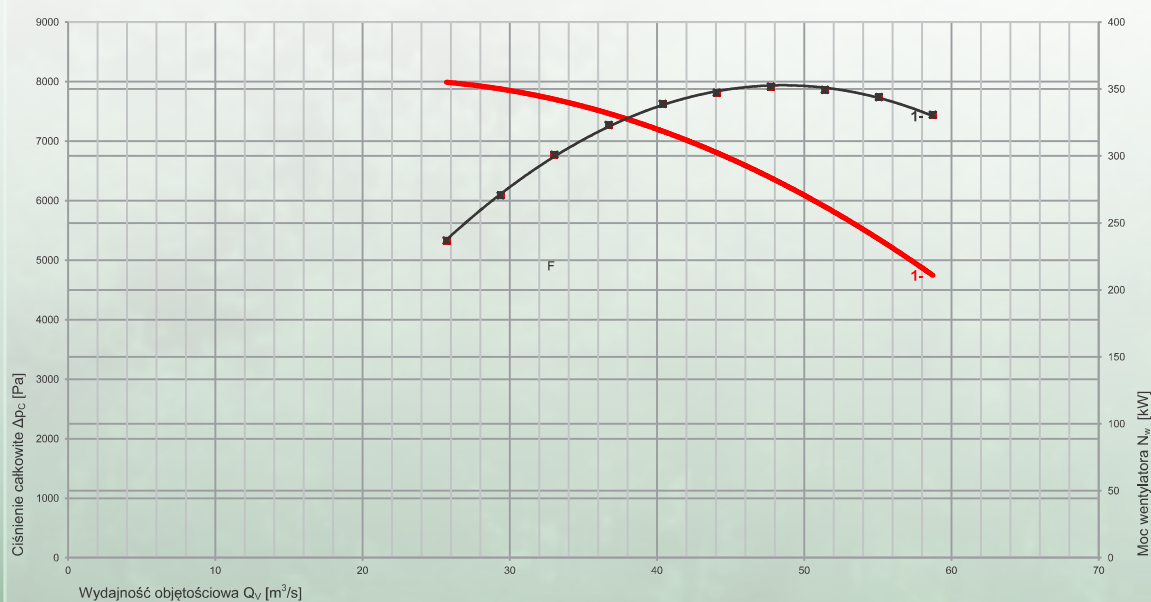


1 – T=20°C / ρ=1,21kg/m³ / n=990obr⁻¹ / N_g=352kW / N_g=425kW (450kW) / L_{0A}=118dB(A)

WPMS

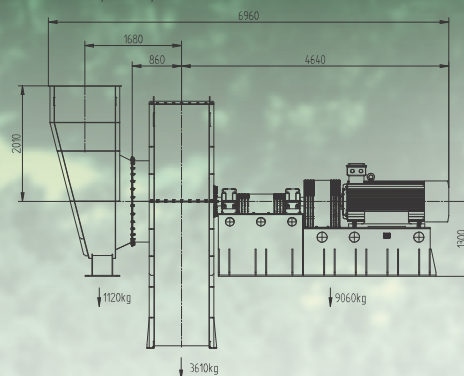

ROZMIESZCZENIE OTWORÓW POD ŚRUBY FUNDAMENTOWE

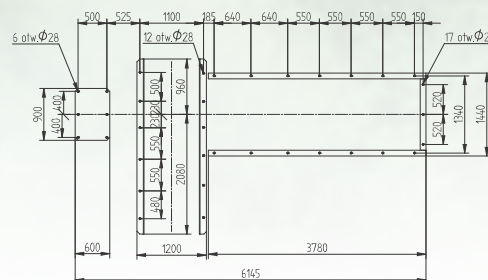

1- T=20°C / $\rho=1,21\text{kg/m}^3$ / $n=7450\text{obr}^{-1}$ / $N_w=458\text{kW}$ / $N_s=548\text{kW}$ (560kW) / $L_{OA}=118\text{dB(A)}$