



WENTYLATORY DACHOWE ODDYMIAJĄCE

SMOKE REMOVING ROOF FANS

Dachentrauchungsventilatoren

Крышные дымососные вентиляторы



WVP-500/OD, WVP-630/OD, WVP-710/OD

Dachowe wentylatory oddymiające z wirnikiem promieniowym są przeznaczone do usuwania dymu i ciepła z pomieszczeń podczas pożaru oraz do normalnej wentylacji. Kategoria temperatury typu F400: 400°C 120min. Wentylatory WVP.../OD wykonane są z materiałów zabezpieczonych przed korozyjnym działaniem w normalnych warunkach środowiska. Wentylatory są napędzane silnikami trójfazowymi dwubiegowymi lub jednobiegowymi, bez seryjnie wbudowanej ochrony termicznej, izolacja klasy H, stopień ochrony mechanicznej IP55.

Smoke removing roof fans with centrifugal rotor are designed to remove smoke and heat from rooms during fire, as well as, to operate as normal ventilating devices. F400 type temperature category: 400°C 120min. WVP.../OD fans are made of corrosion proof materials in normal environments. The fans are propelled by three-phase one or two-speed motors without thermal protection as standard, H-class insulation, IP55 mechanical protection rate.

Die Dachentrauchungsventilatoren mit dem Radialläufer sind für Beseitigung von Rauch und Wärme aus Räumen im Brandfall und für eine normale Lüftung bestimmt. Die Kategorie der Temperatur Typ F400: 400°C 120 min. Die Ventilatoren WVP.../OD sind aus den vor Korrosionswirkung unter normalen Umgebungsbedingungen geschützten Materialien gebaut. Die Ventilatoren werden mit dreiphasigen Zwei- und Ein-Gang-Motoren angetrieben, ohne einen serienmäßig eingebauten thermischen Schutz, Isolierung der Klasse H, Stufe des mechanischen Schutzes IP 55.

Крышные дымососные вентиляторы с радиальным ротором предназначены для удаления дыма и тепла во время пожара а также для нормальной вентиляции. Категория температуры F400: 400°C 120 min. Вентиляторы WVP.../OD выполнены из антикоррозионных материалов. Вентиляторы оснащены одно- или трехфазными, одно- или двухскоростными электродвигателями первоначально без термозащиты, изоляция класса H, степень механической защиты IP55.

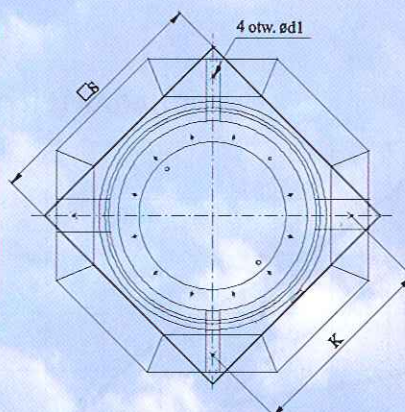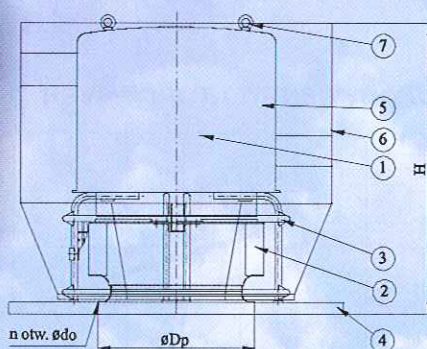

1. Silnik
2. Wirnik
3. Siatka
4. Płyta podstawy
5. Kaptur
6. Osłona pionowa
7. Ucho montażowe

1. Motor
2. Rotor
3. Net
4. Base plate
5. Hood
6. Vertical shield

1. Motor
2. Läufer
3. Netz
4. Grundplatte
5. Haube
6. vertikaler Schutz
7. Montageochse

1. Двигатель
2. Ротор
3. Сетка
4. Основа
5. Кожух
6. Вертикальная защита
7. Кронштейн

PARAMETRY TECHNICZNE;

Technical parameters;

Technische Kennwerte;

Технические параметры

Typ Type Typ Тип	Wydajność _{max} Capacity _{max} Leistungsfähigkeit _{max} Производительность _{max}	Spieźnienie _{max} Comp _{max} Druck _{max} Толка давлени _{max}	Moc Power Leistung Мощность	Obroty Rotations Umdrehungen Обороты	Napięcie Voltage Spannung Напряжение
	[m ³ /h]	[Pa]	[kW]	[min ⁻¹]	[V]
WVP-500/OD	11571	400	3	900	3x400
WVP-630/OD	22320/15120	500/240	6,5/2,9	985/735	3x400
WVP-710/OD	25600	550	7,5	900	3x400

WYMIARY;

Dimensions;

Abmaße;

Габариты

Typ Type Typ Тип	[mm]						
	S	K	H	d1	n	do	Dp
WVP-500/OD	920	750	1119	11	12	M10	560
WVP-630/OD	1020	840	1241		16		690
WVP-710/OD	1020	840	1241		16		770

Wentylator naszej produkcji dostarczony jest w stanie gotowym do zamocowania na podstawie dachowej typu BI, BII, BIII lub cokole murowanym.

Our fan is delivered ready for mounting on a BI, BII, BIII type roof base or on a brick base.

Der von uns hergestellte Ventilator wird solch einem Zustand geliefert, dass die Montage auf Dachgrundplatte BI, BII, BIII oder auf gemauerten Sockel möglich ist.

Вентиляторы поставляются в готовом состоянии для монтажа на крышных основах тип BI, BII, BIII или на кирпичном цоколе.

CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORÓW ODDYMIAJĄCYCH

Characteristics for **SMOKE REMOVING ROOF FANS**

Charakteristiken der Entrauchungsventilatoren

Характеристики вентилятора

WVP-500/OD, WVP-630/OD, WVP-710/OD




CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA WVP-500/OD DLA OBROTÓW:

Characteristics for WVP-500/OD fan for revolutions:

Charakteristiken des Ventilators WVP-500/OD für Umdrehungen:

Характеристики вентилятора WVP-500/OD для оборотов:


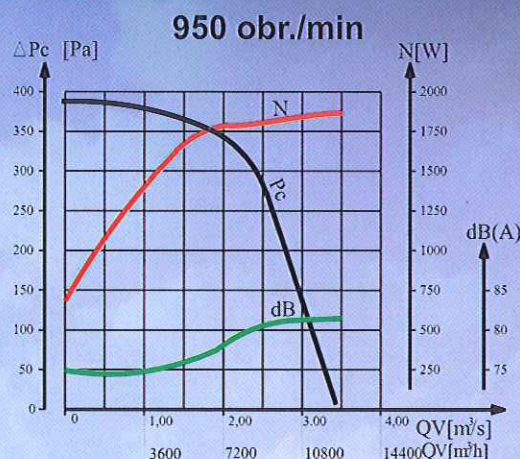


CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA WVP-630/OD DLA OBROTÓW:

Characteristics for WVP-630/OD fan for revolutions:

Charakteristiken des Ventilators WVP-630/OD für Umdrehungen:

Характеристики вентилятора WVP-630/OD для оборотов:

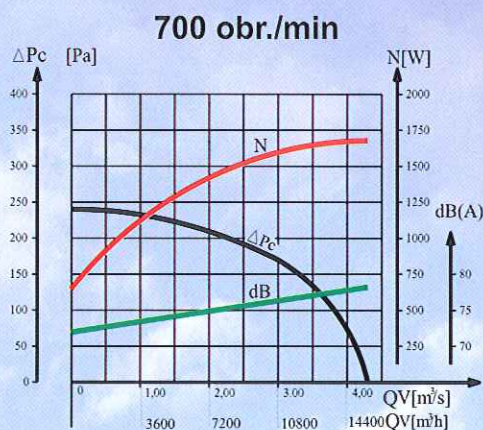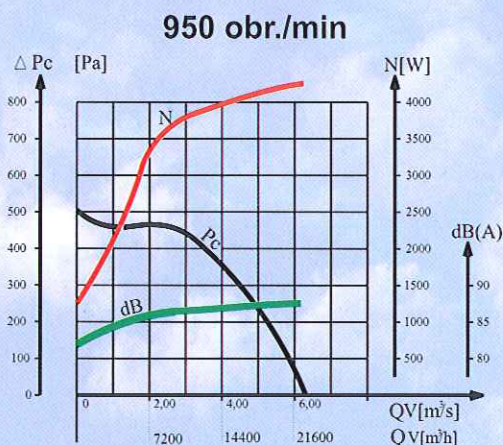

CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA WVP-710/OD DLA OBROTÓW:

Characteristics for WVP-710/OD fan for revolutions:

Charakteristiken des Ventilators WVP-710/OD für Umdrehungen:

Характеристики вентилятора WVP-710/OD для оборотов:

