



Możliwe umieszczenie na panelu frontowym logo lub innego wzoru dekoracyjnego!

Zasięg: 2.5 - 4.2 m⁽¹⁾

- rama nośna z ocynkowanej blachy stalowej⁽²⁾
- panele frontowe z anodowanej blachy aluminiowej⁽³⁾
- dwuwłotowe wentylatory promieniowe⁽⁴⁾
- regulowana dysza wylotowa (anodowane profile aluminiowe)
- montaż poziomy lub pionowy

(1) zasięg **M**: 2.5 - 3.5 m; **G**: 3.0 - 3.8 m; **ECG**: 3.2 - 4.2 m

(2) lakierowana proszkowo na kolor czarny

(3) inne materiały (np. stal nierdzewna błyszcząca lub szorstkowana, drewno) na zapytanie

(4) 5 stopni regulacji wydajności, zabezpieczenie przed przegrzaniem termokontaktem

Dane techniczne:

Typ	Wydajność powietrza	Nagrzewnica wodna				Nagrzewnica elektryczna ⁽⁵⁾	Wentylatory ⁽⁶⁾		Poziom dźwięku (5m)	Masa
		2R - 80/60		3R - 60/40						
		Moc grzewcza	Spadek ciśnienia wody	Moc grzewcza	Spadek ciśnienia wody	Moc	Moc	Prąd		
		m³/h	kW	Pa	kW	Pa	kW	kW		
ZEN M 1000 A	1980	-	-	-	-	-	0.318	1.41	55	32
ZEN M 1000 P	1860	9,84	1000	9,22	4990	-	0.318	1.41	55	37
ZEN M 1000 E	1980	-	-	-	-	3/6/9	0.318	1.41	55	40
ZEN M 1500 A	2640	-	-	-	-	-	0.424	1.88	56	46
ZEN M 1500 P	2480	14.23	760	13.65	6430	-	0.424	1.88	56	53
ZEN M 1500 E	2640	-	-	-	-	4/8/12	0.424	1.88	56	58
ZEN M 2000 A	3960	-	-	-	-	-	0.636	2.82	57	62
ZEN M 2000 P	3720	22.17	2190	19.70	5470	-	0.636	2.82	57	71
ZEN M 2000 E	3960	-	-	-	-	6/12/18	0.636	2.82	57	77
ZEN M 2500 A	4620	-	-	-	-	-	0.742	3.26	58	75
ZEN M 2500 P	4340	27.69	4000	23.48	4060	-	0.742	3.26	58	86
ZEN M 2500 E	4620	-	-	-	-	6/12/18	0.742	3.29	58	94
ZEN G 1000 A	2400	-	-	-	-	-	0.642	2.85	57	36
ZEN G 1000 P	2250	11.04	1230	10.42	6190	-	0.642	2.85	57	40
ZEN G 1000 E	2400	-	-	-	-	5/10/15	0.642	2.85	57	43
ZEN G 1500 A	3200	-	-	-	-	-	0.856	3.80	58	50
ZEN G 1500 P	3000	16.02	940	15.47	8020	-	0.856	3.80	58	57
ZEN G 1500 E	3200	-	-	-	-	7.5/15/22.5	0.856	3.80	58	62
ZEN G 2000 A	4800	-	-	-	-	-	1.284	5.70	59	69
ZEN G 2000 P	4500	24.92	2700	22.29	6810	-	1.284	5.70	59	78
ZEN G 2000 E	4800	-	-	-	-	10/20/30	1.284	5.70	59	85
ZEN G 2500 A	5600	-	-	-	-	-	1.498	6.65	60	83
ZEN G 2500 P	5250	31.16	4930	26.61	5060	-	1.498	6.65	60	95
ZEN G 2500 E	5600	-	-	-	-	10/20/30	1.498	6.65	60	103
ZEN ECG 1000 A	2700	-	-	-	-	-	0.225	1.95	61	36
ZEN ECG 1000 P	2550	11.89	1400	11.27	7110	-	0.225	1.95	61	40
ZEN ECG 1000 E	2700	-	-	-	-	5/10/15	0.225	1.95	61	43
ZEN ECG 1500 A	3600	-	-	-	-	-	0.300	2.60	62	50
ZEN ECG 1500 P	3400	17.29	1070	16.77	9240	-	0.300	2.60	62	57
ZEN ECG 1500 E	3600	-	-	-	-	7.5/15/22.5	0.300	2.60	62	62
ZEN ECG 2000 A	5400	-	-	-	-	-	0.450	3.90	63	69
ZEN ECG 2000 P	5100	26.86	3080	24.14	7850	-	0.450	3.90	63	78
ZEN ECG 2000 E	5400	-	-	-	-	10/20/30	0.450	3.90	63	85
ZEN ECG 2500 A	6300	-	-	-	-	-	0.525	4.55	64	83
ZEN ECG 2500 P	5950	33.63	5650	28.84	5840	-	0.525	4.55	64	95
ZEN ECG 2500 E	6300	-	-	-	-	10/20/30	0.525	4.55	64	103

A - kurtyna bez nagrzewnicy („zimna”)

P - kurtyna z nagrzewnicą wodną (2R - dwurzędowa, przyłącze wodne 2x3/4"; 3R - trzyczędowa, 2x3/4")


E - kurtyna z nagrzewnicą elektryczną (3 stopnie regulacji mocy grzewczej)

(5) 3~400V, 50Hz


(6) 1~230V, 50Hz

Wymiary:


(w mm)

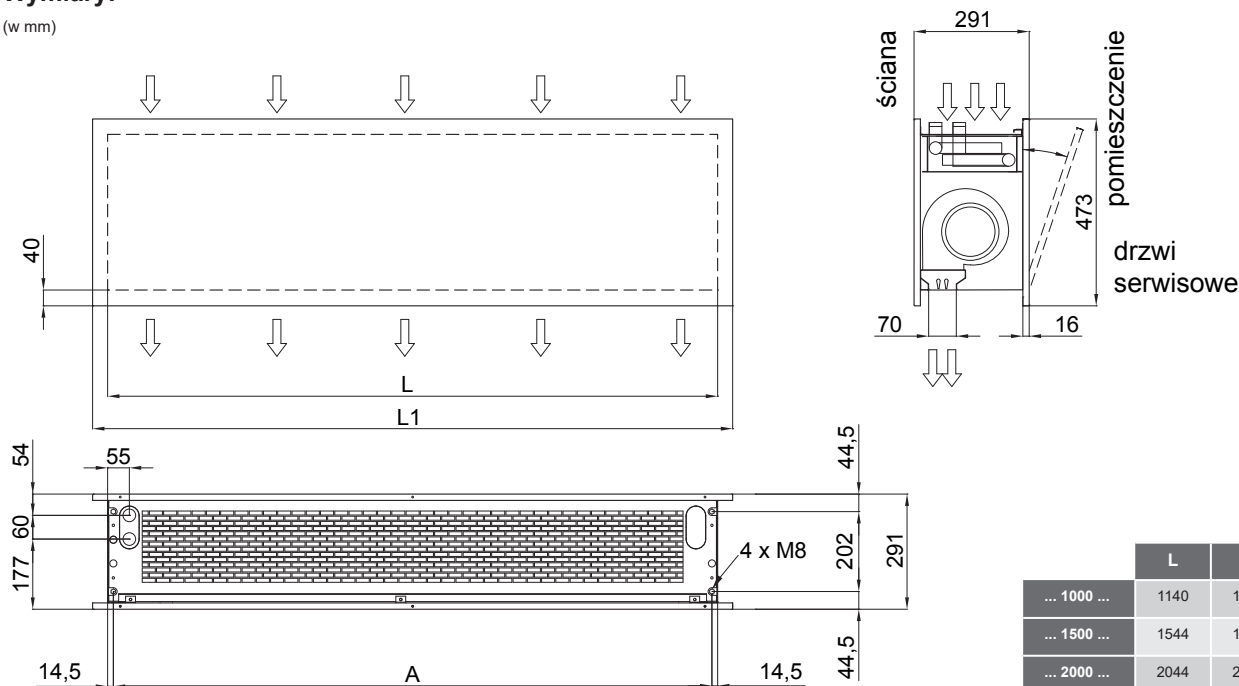


Przykładowe wykończenia paneli frontowych:



Dowolny kolor z palety RAL



Duży wybór materiałów dekoracyjnych



Wzory dopasowane do wnętrza



Możliwość zamieszczenia logo, zegara, itp.

Więcej przykładowych wykończeń na www.rosenberg.pl.

Akcesoria⁽⁷⁾:



CA-5AW-IR⁽⁸⁾
str. 57



CW-5AW-IR⁽⁹⁾
str. 58



CE-5AW-IR⁽¹⁰⁾
str. 59



CH-5HW-NE
str. 61



CLEVER
str. 54



IN-NE II
str. 54



TD-NE
str. 54



TA 1002
str. 65



AFS..INS
str. 66



DC
str. 67



V-S
str. 68



V-T
str. 69

(7) W standardzie 7m kabla podłączeniowego RJ45 (patrz str. 50). Opcjonalne akcesoria montażowe - patrz str. 76.

(8) CA-5AW-IR dostarczany w standardzie do kurtyn powietrznych ZEN w wykonaniu „A”.

(9) CW-5AW-IR dostarczany w standardzie do kurtyn powietrznych ZEN w wykonaniu „P”.

(10) CE-5AW-IR dostarczany w standardzie do kurtyn powietrznych ZEN w wykonaniu „E”.