

Nawiewnik Sufitowy Perforowany KT



Opis



Nawiewniki sufitowe serii KT przeznaczone są do instalowania w stropie podwieszonym. Stosowane są w pomieszczeniach jak: restauracje, hotele, biura, sklepy. Nawiewnik KT zastępuje jeden panel stropu o wymiarze 595x595. Przednia część nawiewnika wykonana jest z blachy perforowanej, która to może zawierać przesłonę do nawiewu jedno-, dwu-, trzy-, czy czterostronnego. Nawiewniki serii KT mogą pracować zarówno w funkcji nawiewu jak i wywiewu powietrza. Standardowo malowane są na kolor RAL 9010.

Cechy Produktu



- Wymiary panelu 595x595mm
- Otwierana perforowana płyta czołowa nawiewnika
- Nawiew całą powierzchnią bądź: jedno-, dwu-, trzy-, czterostronny.
- Wydajność powietrza od 120 do 1200 m³/h
- Wysokość montażu od 2,6 do 4,2m
- Temperatura pracy $\Delta t_p \leq \pm 5 \text{ K}$
- Montaż bezpośredni za pomocą uchwytów/prętów do sufitu
- Możliwość pracy jako wywiewnik
- Wykonanie stal, standardowy kolor malowania RAL 9010
- Możliwość wykonania w dowolnym kolorze z palety RAL
- Opcjonalnie ocynkowana skrzynka rozprężna wyposażona w izolację akustyczną

Wymiary

Model	Ø [mm]
KT 123	155
KT 148	148
KT 199	199
KT 250	250
KT 301	301

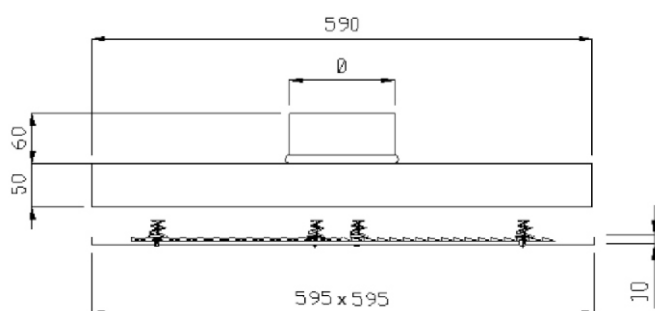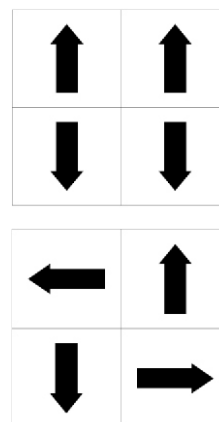


Montaż

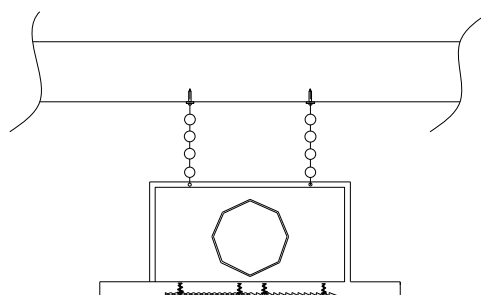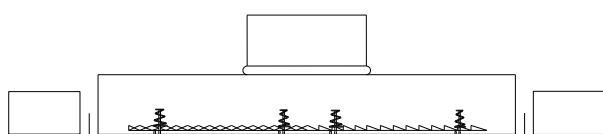

Nawiewnik Sufitowy Perforowany KT

Szybki Dobór

Model	Strumień powietrza Q [m³/h]	Zasięg pionowy strumienia L _{0,25} [m]	Spadek ciśnienia ΔP [Pa]	Moc akustyczna L _w [dB(A)]
KT4 123	[120-239]	[0,7-1,3]	[5-20]	[19-42]
KT4 148	[120-239]	[0,7-1,3]	[5-20]	[19-42]
KT4 199	[236-462]	[0,9-1,8]	[5-20]	[23-44]
KT4 250	[387-757]	[1,2-2,4]	[5-20]	[24-46]
KT4 301	[583-1165]	[1,5-3,0]	[5-20]	[26-49]
KTO 123	[129-258]	[1,2-2,5]	[5-20]	[<20-28]
KTO 148	[129-258]	[1,2-2,5]	[5-20]	[<20-28]
KTO 199	[254-502]	[1,7-3,4]	[5-20]	[<20-30]
KTO 250	[420-830]	[2,2-4,4]	[5-20]	[<20-32]
KTO 301	[625-1234]	[2,7-5,4]	[5-20]	[<20-34]

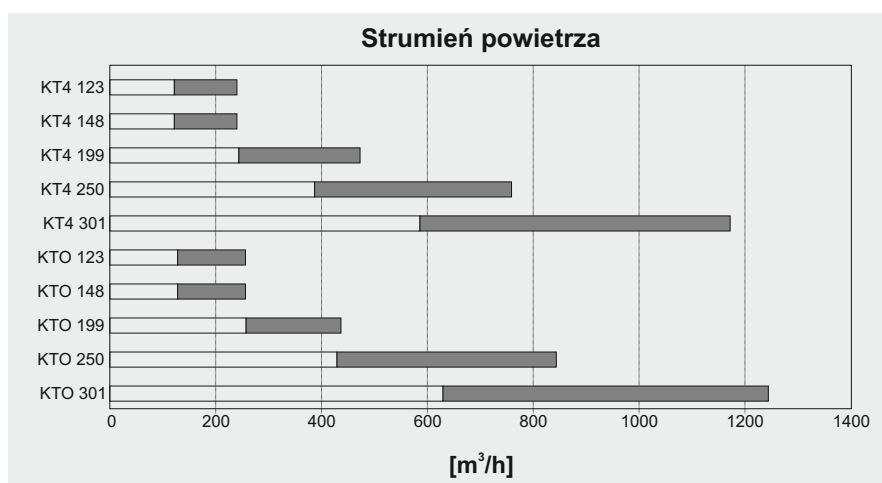

KOD ZAMÓWIENIA

Nawiewnik

KT - a - b - ccc - d

Izolacja
I - z izolacją

Nawiew
O - całą powierzchnią
4 - czterostronny

Wymiar
(123.....301)

Kolor
RAL9010

KF / RAL9010 - tylko panel / nawiew całą powierzchnią
KE / RAL9010 - tylko panel z nawiewem 4-stronnym

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

KT-I-4-123-RAL9010