

Kowadełko do prętów gwintowanych KPG

KPG


Opis:

KPG – Kowadełko KPG używane jest do montażu prętów gwintowanych stosowanych do podwieszania kanałów wentylacyjnych. Jest zwykle mocowane do dźwigarów stalowych różnych kształtów za pomocą śruby dociskowej stalowej. Przy montażu należy dokręcić śrubę mocującą ręcznie do oporu, a następnie ½ obrotu kluczem, a następnie dokręcić nakrętkę

Oznaczenie kodu produktu:

KPG – wykonanie z blachy ocynkowanej

Wymiary

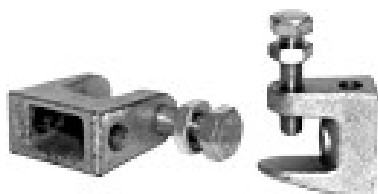

Typ	h [mm]	A [mm]	M [mm]	D [mm]
KPG-7	18	35	M6	7
KPG-9	18	35	M8	9
KPG-11	25	45	M10	11
KPG-13	25	45	M12	13
KPG-M6	16	30	M6	-
KPG-M8	18	35	M8	-
KPG-M10	23	45	M10	-

